

SUPPORTO PER LINEA VITA SU COPERTURE IN LAMIERA GRECATA

ADATTABILE


Utilizzabile su tutte le coperture in lamiera grecata con un' interasse tra le greche fino a 420 mm.

DISCRETO

Il dispositivo garantisce un ridotto impatto visivo grazie alle dimensioni contenute.

PACKAGING


Fornito completo di rivetti di montaggio e guarnizioni in caucciù cellulare, per una perfetta impermeabilizzazione.

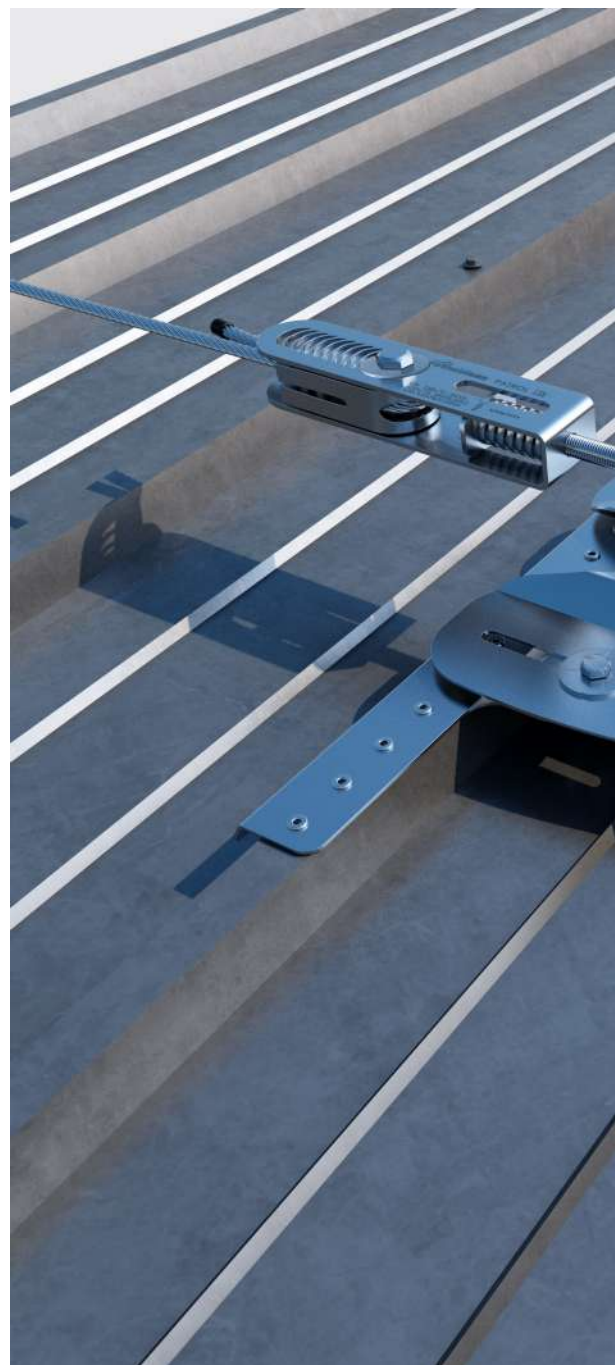

CODICI E DIMENSIONI

CODICE	materiale	i [mm]	L [mm]	pz.
SHIELD	acciaio inox 1.4301 - AISI304	180 - 420	476	1
SHIELD2	acciaio inox 1.4301 - AISI304	200 - 400	420	1

I fissaggi sono inclusi nella confezione

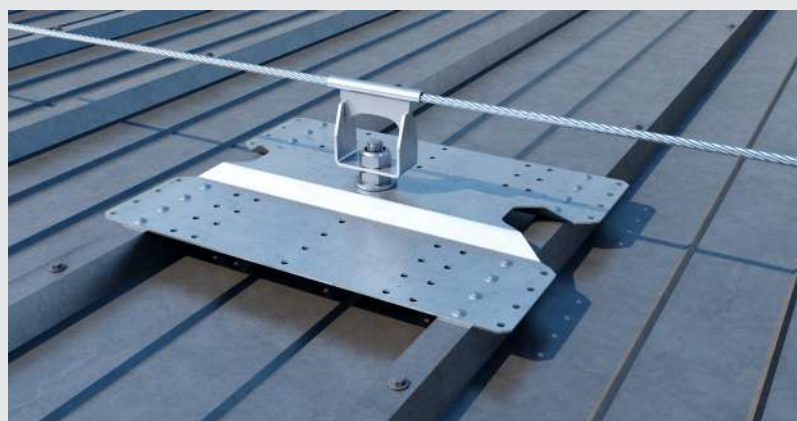

VERSATILE

Possibilità di predisporre linee vita rettilinee e angolari con l'ausilio degli accessori adeguati, in base alle esigenze.

INSTALLAZIONE >

Si compone di due elementi principali: le alette per il fissaggio sulla copertura e la piastra di base, sulla quale vengono montati i componenti della linea vita PATROL. In questo modo si garantisce un'installazione semplice e veloce.




SHIELD



SHIELD2



INCLINAZIONE DELLA SUPERFICIE

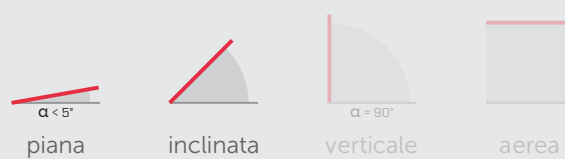


CAMPI D'IMPIEGO


- Pannello sandwich grecato / lamiera grecata
 - acciaio min: 0,5 mm
 - alluminio min: 1 mm

GEOMETRIA

SHIELD

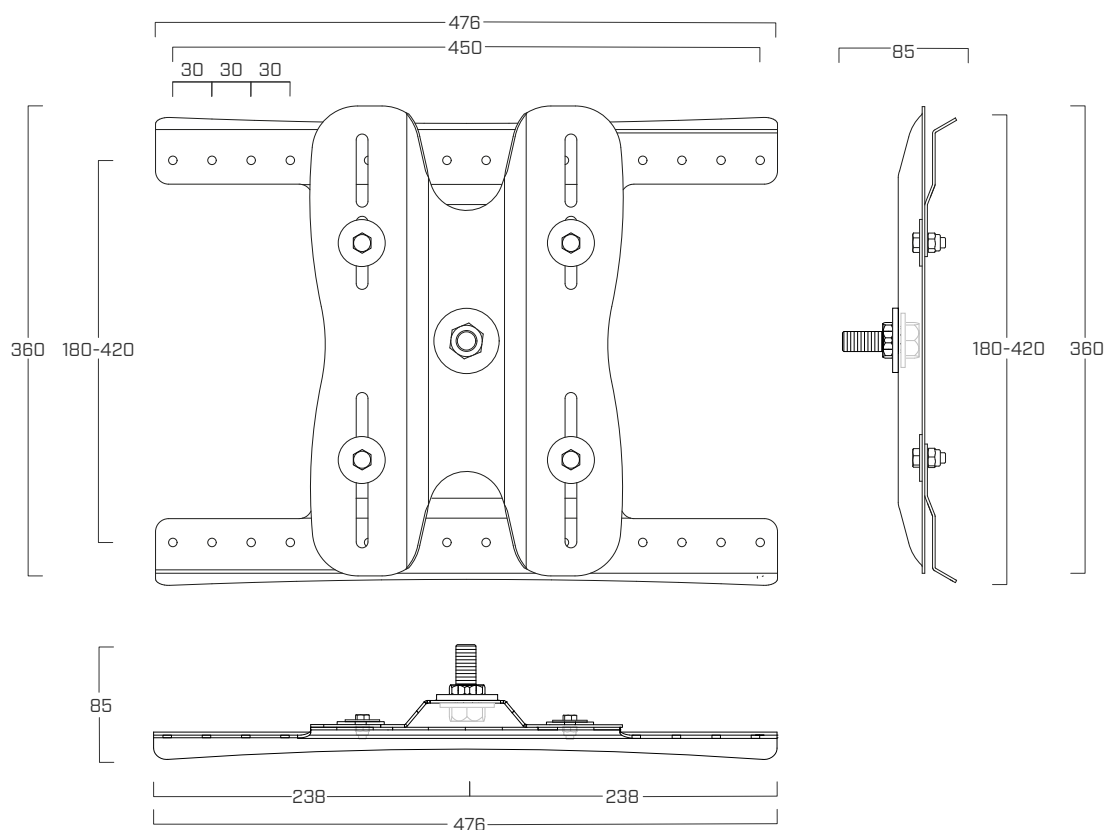


SHIELD2

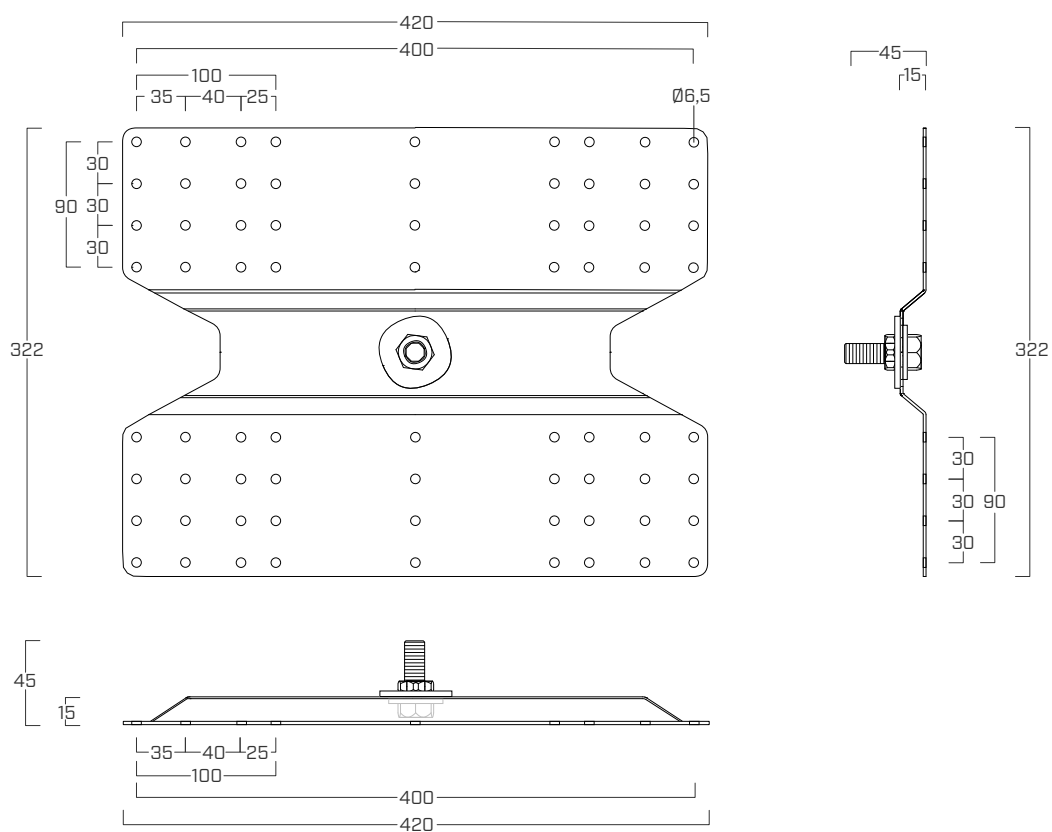


INDICAZIONE DI POSA


SHIELD

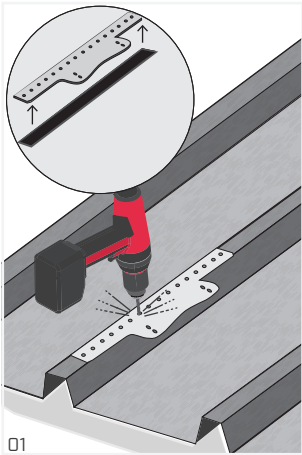


01

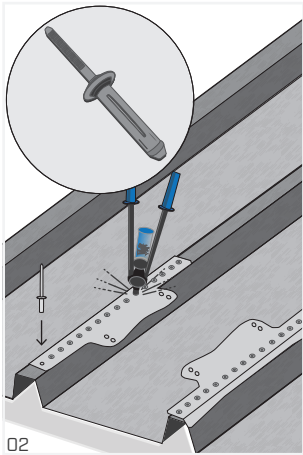

02

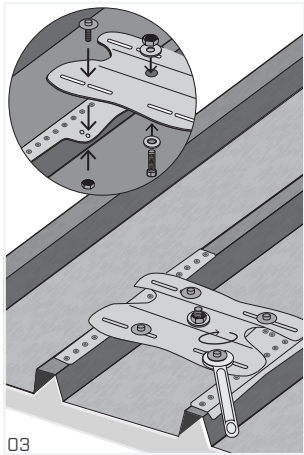


03

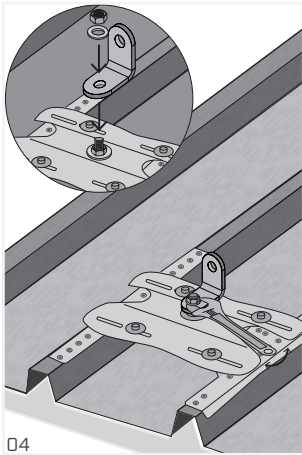


04


SHIELD2

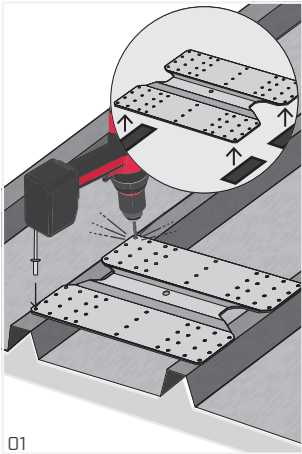


01

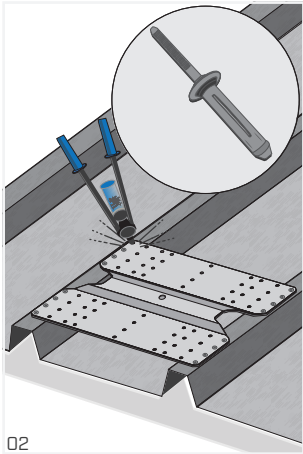

02

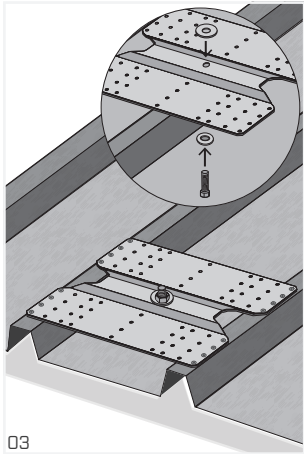


03

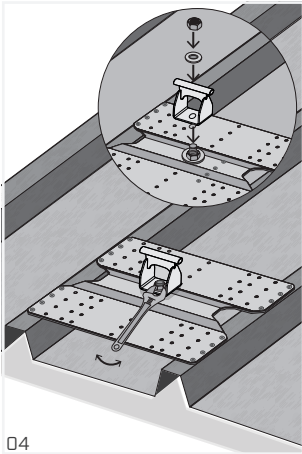

04

Per maggiori informazioni sull'installazione del prodotto si rimanda al relativo manuale.

DATI TECNICI

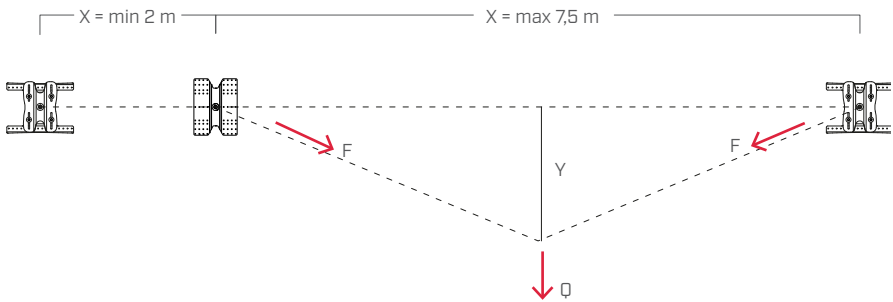

	$L_{\text{campata}} X \text{ [m]}$	
	2	7,5
Freccia $Y \text{ [m]}$	0,62	1,44

FORZE DI LABORATORIO

Dati	Normativa	Valore
Q_s	EN 795:2012 CEN/TS 16415:2013	13 kN
Q_{d1}	EN 795:2012 CEN/TS 16415:2013	12 kN

