

SUPPORTO PER LINEA VITA SU COPERTURE CON FINTO COPPO

INSTALLAZIONE RAPIDA

Montaggio facile e veloce, grazie alla conformazione in un'unica piastra.

PACKAGING

La fornitura include fissaggi e guarnizioni in caucciù cellulare, per una perfetta impermeabilizzazione.



UNI
11578

EN
795/C:2012

CENT/TS
16415:2013



CODICI E DIMENSIONI

CODICE	materiale	i [mm]	L [mm]	pz.
COPPO	acciaio inox 1.4301 - AISI304	330 - 400	420	1

I fissaggi sono inclusi nella confezione




< UNIVERSALE


Compatibile con gli accessori della linea vita passante e della linea vita non passante.

ADATTABILE >

Le diverse distanze tra i fori di fissaggio permettono grande flessibilità di installazione.

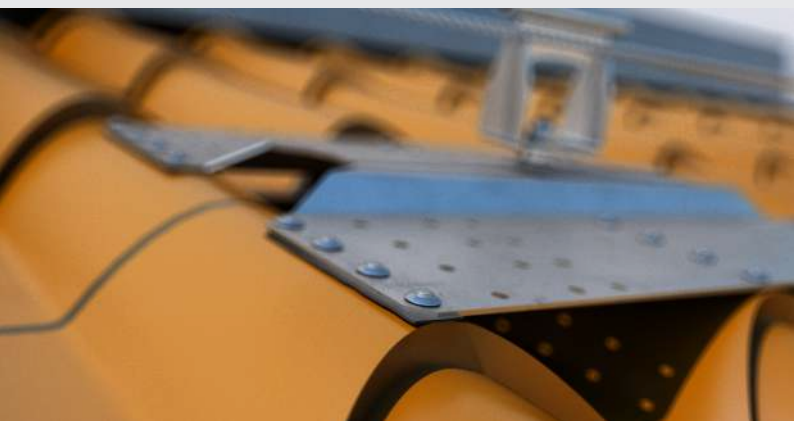


INCLINAZIONE DELLA SUPERFICIE

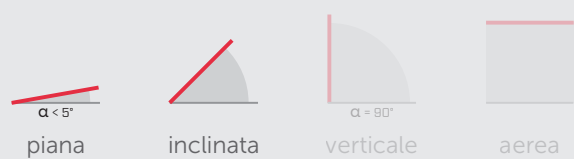


CAMPI D'IMPIEGO

- Pannello sandwich ondulato
 - acciaio min: 0,5 mm
 - alluminio min: 0,7 mm


■ GEOMETRIA

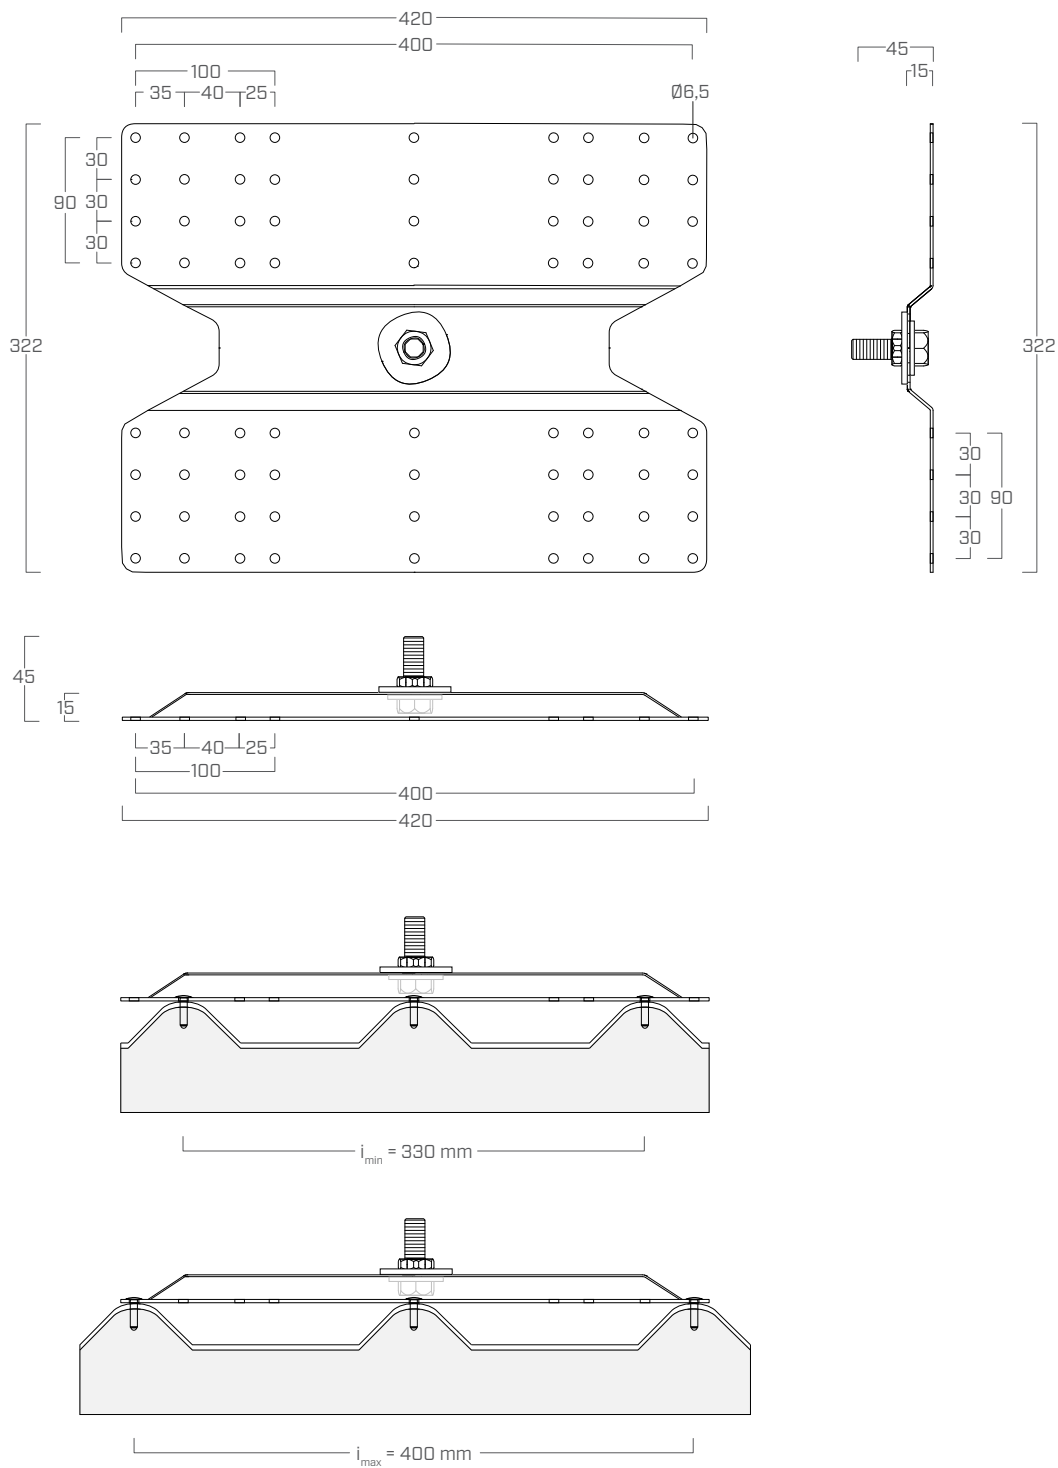


INDICAZIONE DI POSA

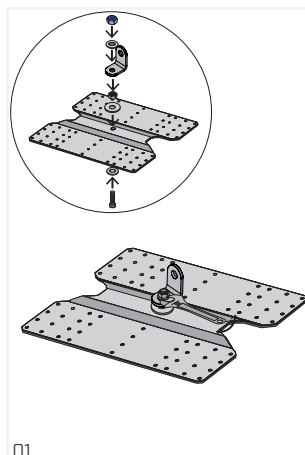

01

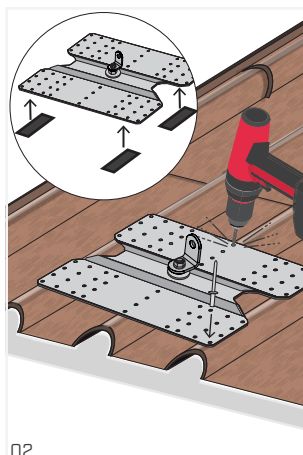


02

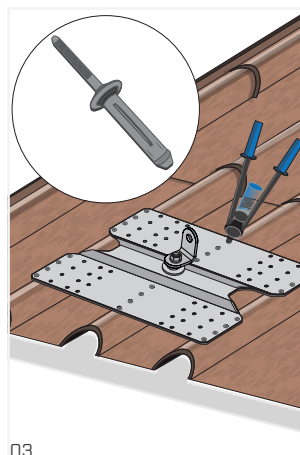

03

Per maggiori informazioni sull'installazione del prodotto si rimanda al relativo manuale.

DATI TECNICI

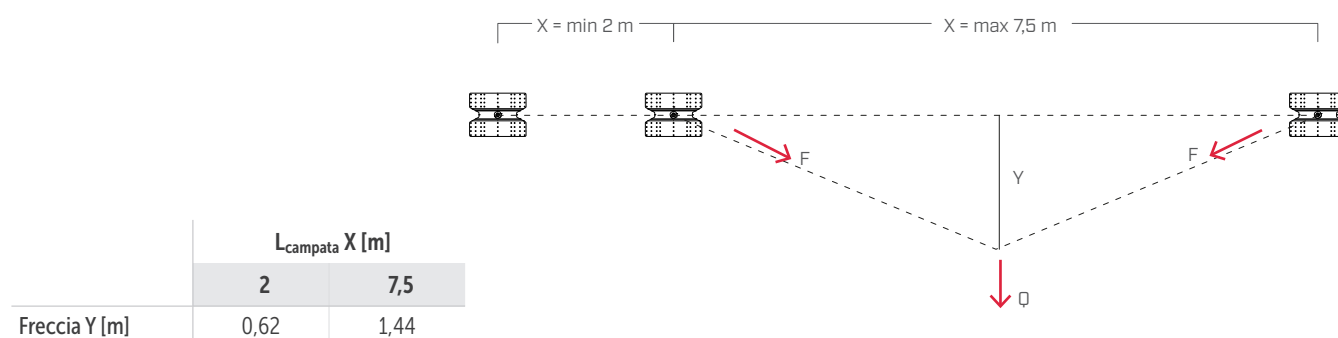

FORZE DI LABORATORIO

Dati	Normativa	Valore
Q_s	EN 795:2012 CEN/TS 16415:2013	13 kN
Q_{d1}	EN 795:2012 CEN/TS 16415:2013	12 kN

