

SIANK FOUR


SUPPORTO PER AOS01 SU COPERTURE IN LAMIERA CON DOPPIA AGGRAFFATURA

ROBUSTO

Fissato su due orli, per una maggiore resistenza.

PERFORMANTE


Possibilità di agganciare fino a quattro operatori.

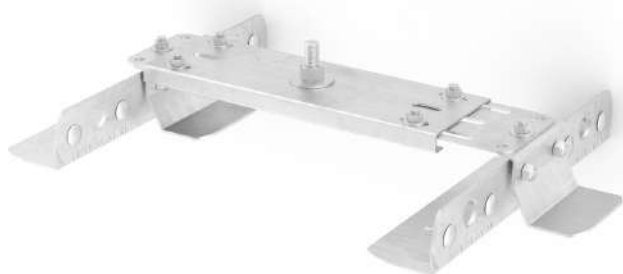

UNI
11578

EN
795/A:2012

CEN/TS
16415:2013

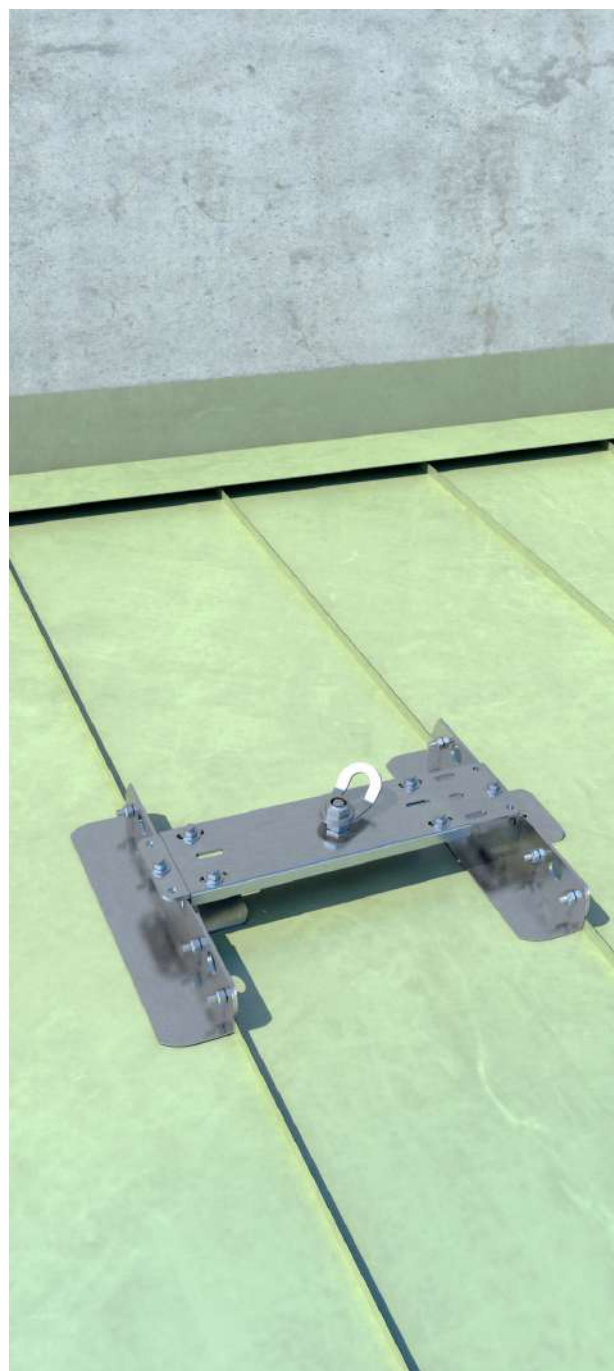

CODICI E DIMENSIONI

CODICE	materiale	apertura [mm]	pz.
SIANK4	acciaio inox 1.4301 - AISI304	430 - 600	1

Punto di ancoraggio **AOS01** non incluso nella confezione e ordinabile separatamente.


PRODOTTI COMPLEMENTARI

ACCESSORI

CODICE	descrizione	pag.
AOS01	occhiello girevole	98

DATI TECNICI

FORZE DI LABORATORIO

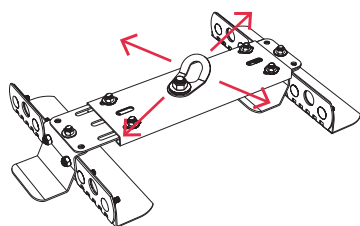

Dati	Normativa	Valore
Q_s	EN 795:2012 - CEN/TS 16415:2013	15 kN
Q_{d2}	EN 795:2012 - CEN/TS 16415:2013	12 kN

INCLINAZIONE DELLA SUPERFICIE



CAMPI D'IMPIEGO

- Lamiera con doppia aggraffatura
 - acciaio min: 0,5 mm
 - alluminio min: 0,7 mm
 - rame min: 0,5 mm
 - zinco - titanio min: 0,65 mm