

HOOK EVO 2.0

PUNTO DI ANCORAGGIO

DISCRETO

Il fissaggio sottotegola assicura un ridotto impatto visivo in copertura, per un risultato esteticamente appagante.

FLESSIBILE

Installazione rapida e semplice. La piastra di base con numero di fori maggiorato permette di montare l'ancoraggio in diverse posizioni, in base al tipo di tegole.

GAMMA COMPLETA

Disponibile in tre altezze per adeguarsi allo spessore di isolante, listelli e tegole di ogni copertura in legno o calcestruzzo.


VERSATILE

Configurazione dei fori per il fissaggio ottimizzata per permettere l'installazione anche su strutture in calcestruzzo.



UNI
11578

EN
795/A:2012

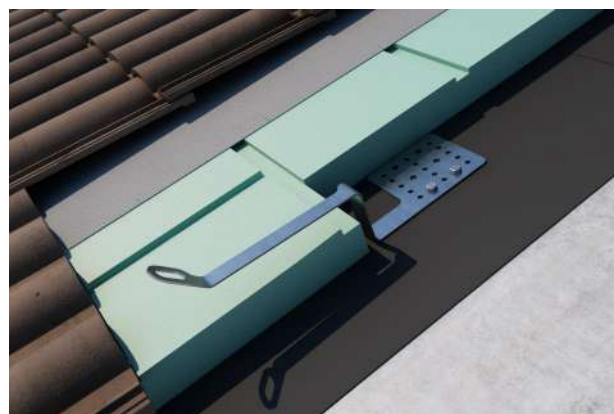

CODICI E DIMENSIONI

CODICE	materiale	H [mm]	pz.
HOOKEVO20	acciaio inox 1.4301 - AISI304	20	5
HOOKEVO50	acciaio inox 1.4301 - AISI304	50	5
HOOKEVO100	acciaio inox 1.4301 - AISI304	100	5

PRODOTTI COMPLEMENTARI

FISSAGGIO

n. TIPO	descrizione	d ₁ [mm]	p _{min} [mm]	pag.
3 HBS	vite per legno	8	80	180
2 SKR	ancorante avvitabile	10	65	194

n. TIPO	descrizione	Ø [mm]	p _{min} [mm]	pag.
2 AB1	ancorante pesante	M10	60	200
2 MGS	barra filettata	M10	80	191
VIN-FIX PRO	resina vinilestere	-	-	206


INCLINAZIONE DELLA SUPERFICIE




CAMPI D'IMPIEGO

- Struttura in legno min: 80 x 100 mm
- Struttura in calcestruzzo min: 120 mm


GEOMETRIA

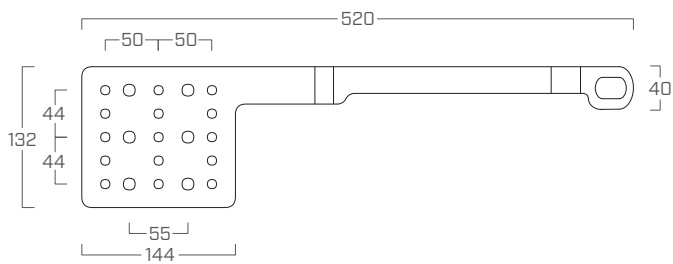


HOOKEV050

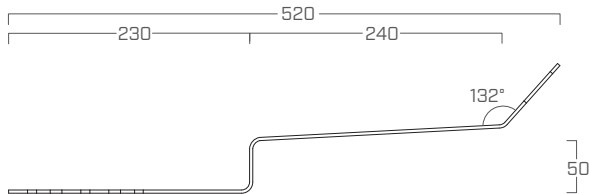




HOOKEV020

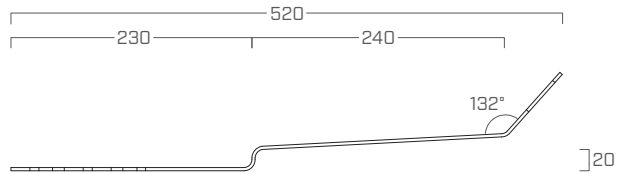

HOOKEV0100

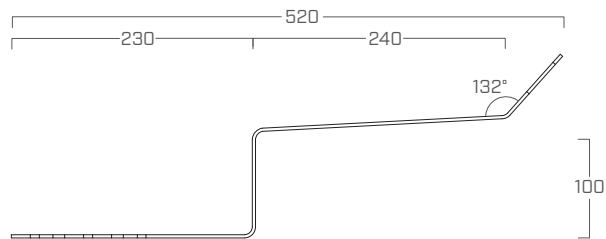

INDICAZIONI DI POSA

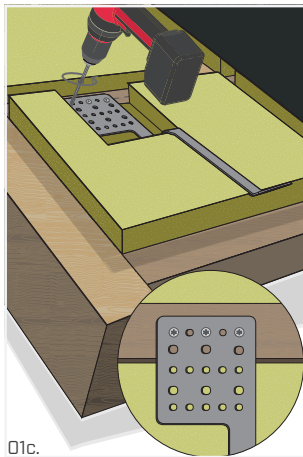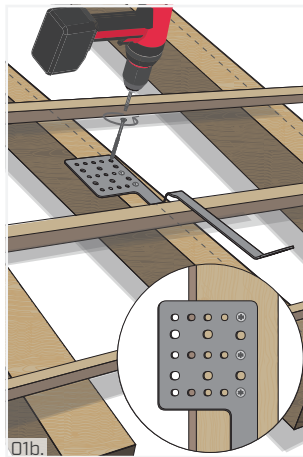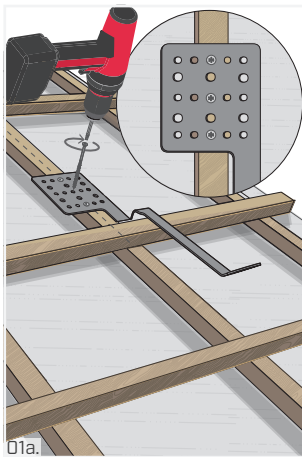

Per maggiori informazioni sull'installazione del prodotto si rimanda al relativo manuale.

DATI TECNICI

FORZE DI LABORATORIO

Dati	Normativa	Valore
Q _s	EN 795:2012	12 kN
Q _{d2}	EN 795:2012	9 kN

