

PUNTO DI ANCORAGGIO

DISCRETO

Il fissaggio sottotegola assicura un ridotto impatto visivo in copertura, per un risultato esteticamente appagante.

FLESSIBILE

Installazione rapida e semplice. La piastra di base con numero di fori maggiorato permette di montare l'ancoraggio in diverse posizioni, in base al tipo di tegole.

SICURO

Ricavato da un pezzo unico privo di saldature, è certificato per l'applicazione della forza in tutte le direzioni (360°).

SEZIONE MINIMA

Proporzioni ottimizzate per un'applicazione sicura su travetti in legno di dimensioni minime 100 x 100 mm.



UNI
11578

EN
795/A:2012



CODICI E DIMENSIONI

CODICE	materiale	L [mm]	pz.
HOOKEVO	acciaio inox 1.4016 - AISI430	490	5

PRODOTTI COMPLEMENTARI

FISSAGGIO

n.	TIPO	descrizione	d ₁ [mm]	p _{min} [mm]	pag.
3	HBS	vite per legno	8	80	180



INCLINAZIONE DELLA SUPERFICIE









CAMPI D'IMPIEGO

- Struttura in legno min: 100 x 100 mm

■ GEOMETRIA

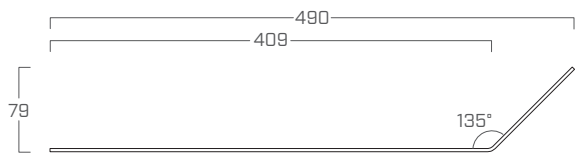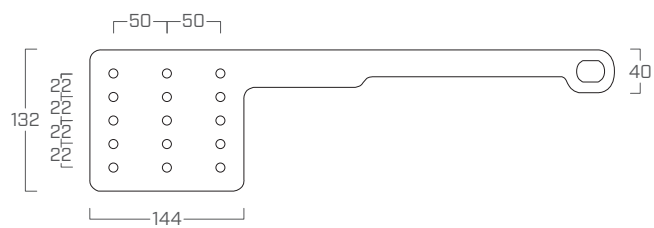

■ INDICAZIONI DI POSA

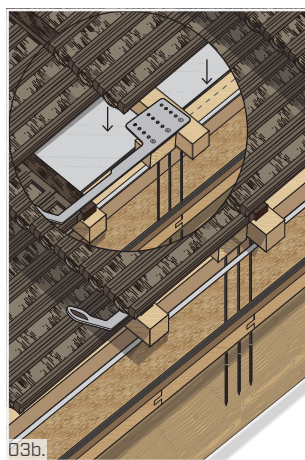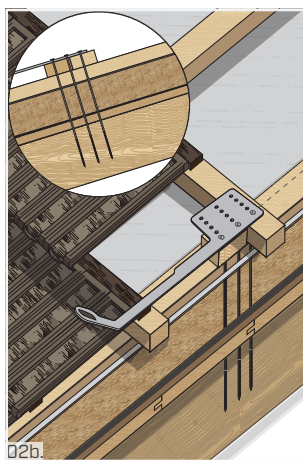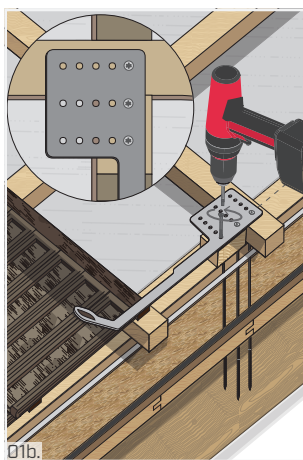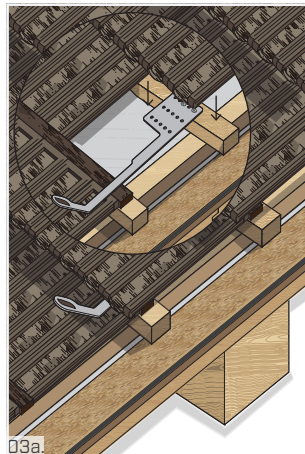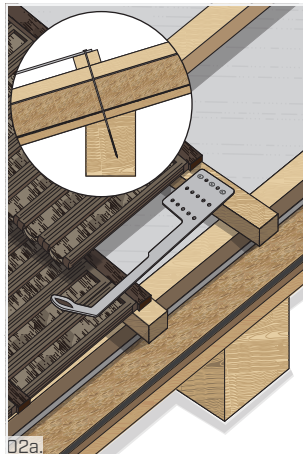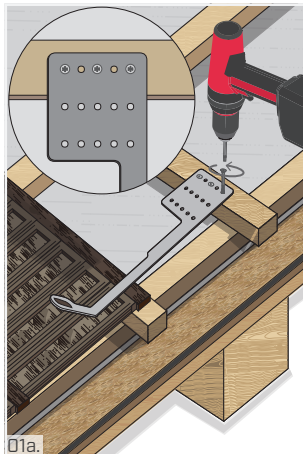

Per maggiori informazioni sull'installazione del prodotto si rimanda al relativo manuale.

■ DATI TECNICI

FORZE DI LABORATORIO

Dati	Normativa	Valore
Q _s	EN 795:2012	12 kN
Q _{d2}	EN 795:2012	9 kN

