

## PUNTO DI ANCORAGGIO

### GAMMA COMPLETA

Disponibile in tre altezze diverse per adeguarsi allo spessore dell'isolante e alle tegole di ogni copertura in legno o calcestruzzo.

### SICURO


Ricavato da un pezzo unico privo di saldature, è certificato per l'applicazione della forza in tutte le direzioni (360°).

### ESTETICA

Il fissaggio sottotegola assicura un ridotto impatto visivo in copertura.

### LEGNO E CALCESTRUZZO

La speciale conformazione dei fori per il fissaggio è stata ottimizzata per permettere il montaggio del dispositivo anche su strutture in calcestruzzo.

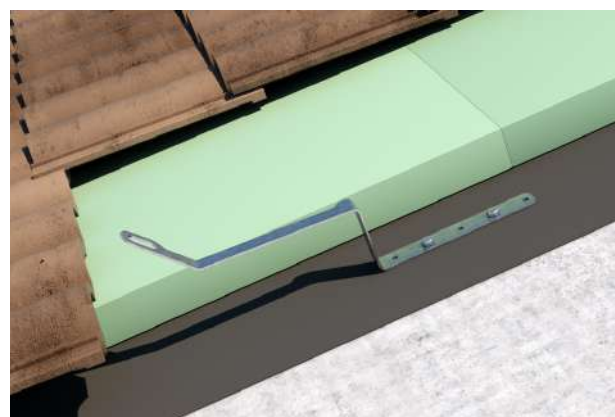

## CODICI E DIMENSIONI

| CODICE         | materiale                     | H [mm] | pz. |
|----------------|-------------------------------|--------|-----|
| <b>HOOK20</b>  | acciaio inox 1.4016 - AISI430 | 20     | 10  |
| <b>HOOK50</b>  | acciaio inox 1.4016 - AISI430 | 50     | 10  |
| <b>HOOK100</b> | acciaio inox 1.4016 - AISI430 | 100    | 10  |

## PRODOTTI COMPLEMENTARI

### FISSAGGIO

| n. | TIPO | descrizione          | d <sub>1</sub> [mm] | p <sub>min</sub> [mm] | pag. |
|----|------|----------------------|---------------------|-----------------------|------|
| 3  | HBS  | vite per legno       | 8                   | 80                    | 180  |
| 2  | SKR  | ancorante avvitabile | 10                  | 100                   | 194  |

| n. | TIPO        | descrizione        | Ø [mm] | p <sub>min</sub> [mm] | pag. |
|----|-------------|--------------------|--------|-----------------------|------|
| 2  | AB1         | ancorante pesante  | M10    | 90                    | 200  |
| 2  | MG5         | barra filettata    | M10    | 70                    | 191  |
|    | VIN-FIX PRO | resina vinilestere | -      | -                     | 206  |

### ACCESSORI

| CODICE          | descrizione             | pag. |
|-----------------|-------------------------|------|
| <b>PALMIFIX</b> | contropiastra fissa     | 124  |
| <b>OMEGA</b>    | accessorio per PALMIFIX | 124  |


### INCLINAZIONE DELLA SUPERFICIE




### CAMPI D'IMPIEGO

- Struttura in legno min: 80 x 100 mm
- Struttura in calcestruzzo min: 100 mm


■ GEOMETRIA

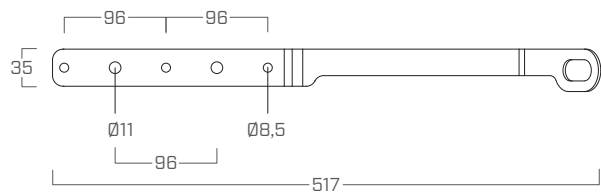


H00K20

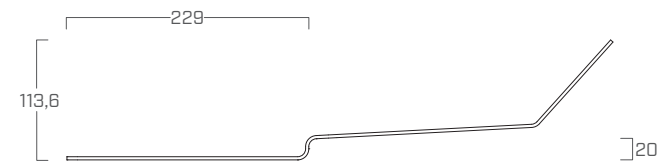





H00K50

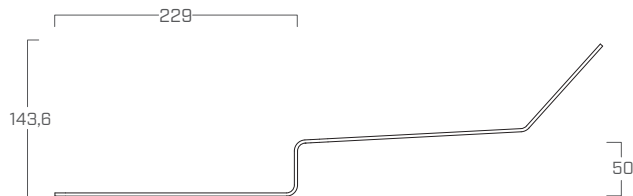

H00K100

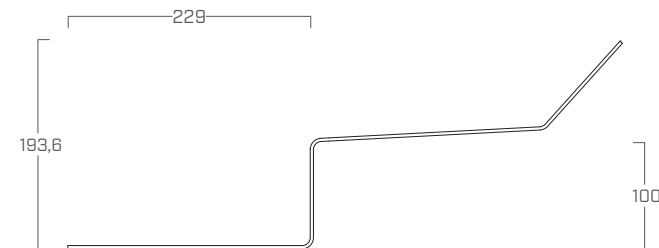

■ INDICAZIONI DI POSA

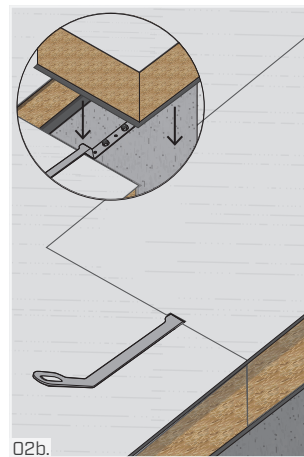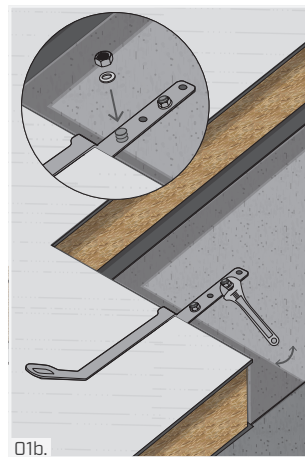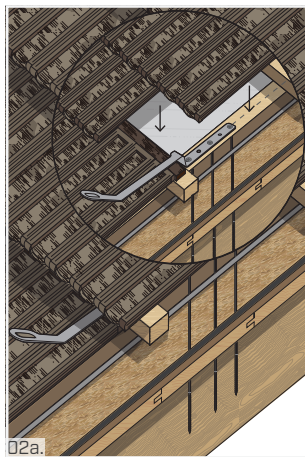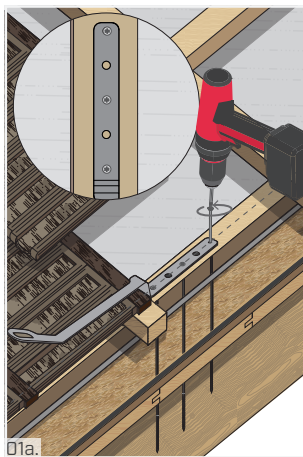


Per maggiori informazioni sull'installazione del prodotto si rimanda al relativo manuale.

■ DATI TECNICI

FORZE DI LABORATORIO

| Dati           | Normativa   | Valore |
|----------------|-------------|--------|
| $Q_s$          | EN 795:2012 | 13 kN  |
| $Q_{d2}^{(1)}$ | EN 795:2012 | 12 kN  |

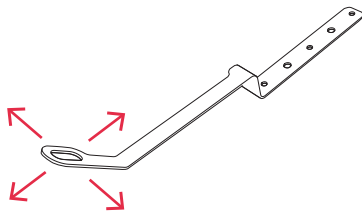

NOTE:

<sup>1</sup> Forza dinamica applicata in seguito a caduta di massa pari a 100 kg da 2,5 m