

PUNTO DI ANCORAGGIO

PRATICO

La sua leggerezza e le dimensioni contenute lo rendono un ancoraggio semplice e veloce da installare.

SICURO


Ricavato con taglio laser da un pezzo unico privo di saldature, garantisce sicurezza in tutte le sue applicazioni.

VERSATILE

Punto di ancoraggio ideale in molteplici contesti, garantisce all'operatore un accesso sicuro.

UNIVERSALE

Flessibile nelle applicazioni, può essere installato su strutture in legno, calcestruzzo o acciaio.

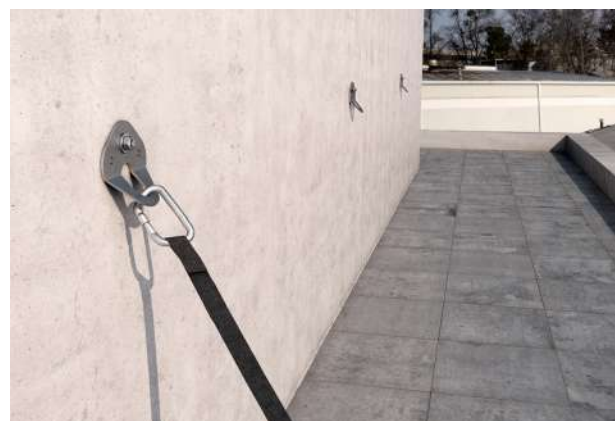

CODICI E DIMENSIONI

CODICE	materiale	B [mm]	L [mm]	pz.
KITE	acciaio inox 1.4016 - AISI430	101	100	1

PRODOTTI COMPLEMENTARI

FISSAGGIO

n.	TIPO	descrizione	d ₁ [mm]	p _{min} [mm]	pag.
2	HBS	vite per legno	8	100	180
1	VGS	vite per legno	11	100	184
1	BEF	kit fissaggio KITE	8 / 11	100	215

n.	TIPO	descrizione	Ø [mm]	p _{min} [mm]	pag.
1	AB1	ancorante pesante	M12	90	200
1	MGS	barra filettata	M12	-	191
	VIN-FIX PRO	resina vinilestere	-	-	206
1	BULLONE	bullone	M12	-	-


INCLINAZIONE DELLA SUPERFICIE



CAMPI D'IMPIEGO


- Struttura in legno min: 100 x 100 mm
- Struttura in calcestruzzo min: 140 mm
- Struttura in acciaio min: 5 mm

GEOMETRIA



1 foro Ø13 mm per il fissaggio su calcestruzzo e acciaio
2 fori Ø9 mm + 1 foro Ø13 mm per il fissaggio su legno

INDICAZIONI DI POSA

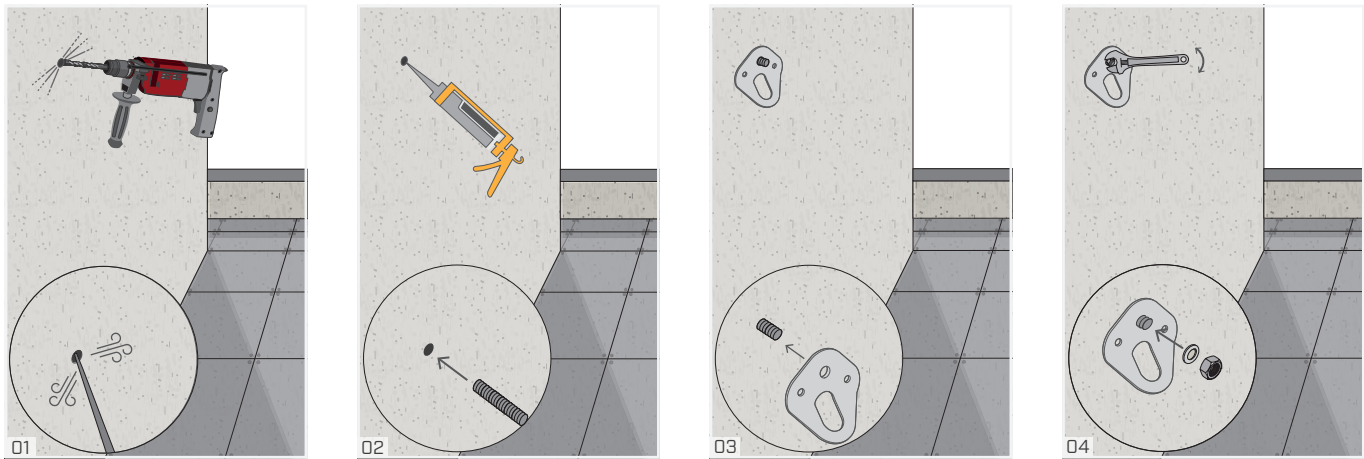

Per maggiori informazioni sull'installazione del prodotto si rimanda al relativo manuale.

DATI TECNICI
FORZE DI LABORATORIO

Dati	Normativa	Valore
Q _s	EN 795:2012	12 kN
Q _{d2}	EN 795:2012	9 kN

