

PUNTO DI ANCORAGGIO

FUNZIONALE

L'occhiello girevole a 360° concede all'operatore totale libertà di movimento sulla copertura.

COMPLETO

Fornito in un pratico kit completo di bulloni e rondelle per l'installazione.

UNIVERSALE

La barra filettata disponibile in varie lunghezze permette all'ancoraggio di adeguarsi a ogni tipo di struttura in legno, calcestruzzo o acciaio.

VERSATILE

Ideale come punto di ancoraggio in molteplici contesti, garantisce all'operatore un accesso sicuro a tetti e terrazze.



CODICI E DIMENSIONI

CODICE	materiale	H [mm]	H ₁ [mm]	pz.
AOS50	acciaio inox 1.4301 - AISI304	80	29	1
AOS130	acciaio inox 1.4301 - AISI304	175	135	1
AOS200	acciaio inox 1.4301 - AISI304	250	166	1
AOS300	acciaio inox 1.4301 - AISI304	350	266	1
AOS400	acciaio inox 1.4301 - AISI304	450	366	1
AOS500	acciaio inox 1.4301 - AISI304	550	466	1

PRODOTTI COMPLEMENTARI

FISSAGGIO

TIPO	descrizione	Ø [mm]	pag.
VIN-FIX PRO	resina vinilestere	M16	206

ACCESSORI

CODICE	descrizione	pag.
PALMIFIX	contropiastra fissa	124
OMEGA	accessorio per PALMIFIX	124

INCLINAZIONE DELLA SUPERFICIE




CAMPI D'IMPIEGO

- Struttura in legno min: 100 x 120 mm
- Struttura in calcestruzzo min: 164 mm
- Struttura in acciaio min: 5 mm


GEOMETRIA

OCCHIELLO DI
ANCORAGGIO

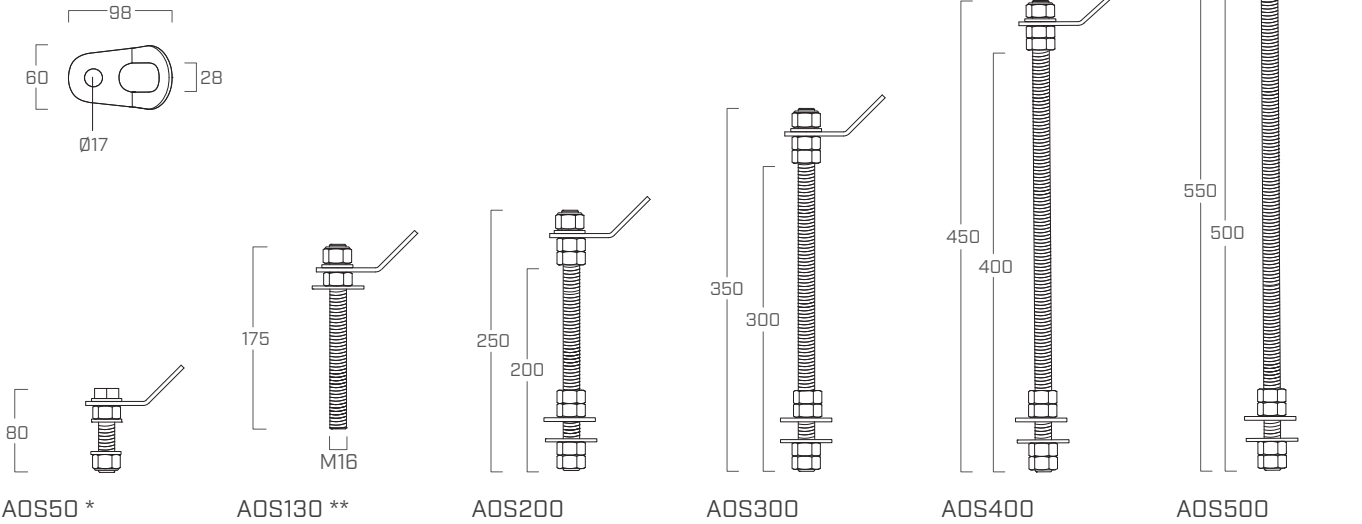

* consigliato per utilizzo su acciaio
** consigliato per utilizzo su calcestruzzo, in abbinamento ad ancorante chimico

INDICAZIONI DI POSA

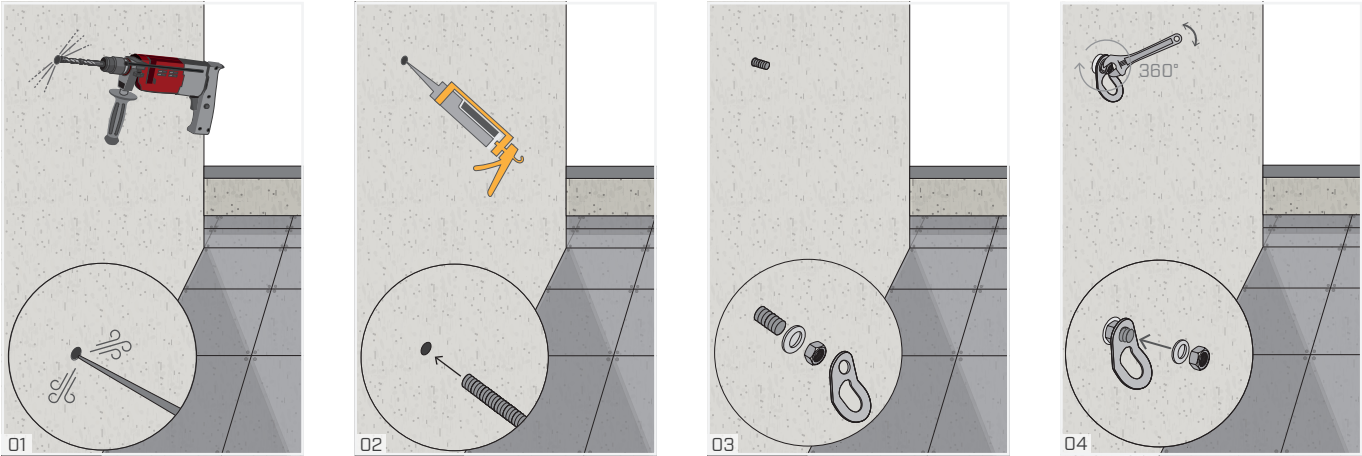

Per maggiori informazioni sull'installazione del prodotto si rimanda al relativo manuale.

DATI TECNICI

FORZE DI LABORATORIO

Dati	Normativa	Valore
Q _s	EN 795:2012	14 kN
Q _{d1}	EN 795:2012	12 kN

