

PUNTO DI ANCORAGGIO AD APPOGGIO

INSTALLAZIONE RAPIDA

Il sistema è composto da pochi componenti che ne facilitano e velocizzano il montaggio.

FUNZIONALE

Sistema ad appoggio che non richiede la foratura della copertura, evitando ponti termici e assicurando l'impermeabilizzazione della struttura.

DISCRETO

Il dispositivo assicura un ridotto impatto visivo in copertura, per un risultato esteticamente apante.




CODICI E DIMENSIONI

CODICE	descrizione	materiale	pz.
DD01	dispositivo di ancoraggio	acciaio INOX	1
DD03	tappeto anticaduta con cono	plastica rinforzata in fibra di vetro (PRFV)	1


DATI TECNICI

FORZE DI LABORATORIO



Dati	Normativa	> 80 kg/m ²	> 200 kg/m ²
Q _s	EN 795:2012 - CEN/TS 16415:2013	12 kN	13 kN
Q _{d2}	EN 795:2012 - CEN/TS 16415:2013	9 kN	12 kN

INCLINAZIONE DELLA SUPERFICIE

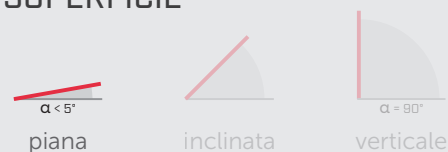

CAMPI D'IMPIEGO

- Tetto verde