

TOWER PEAK

BEFESTIGUNGSSET FÜR FIRST BEI GIEBELDACH ODER SATTELDACH FÜR TOWER

AUSGEKLÜGELT

Zubehör, das die Montage der Seilssysteme auf bestehenden, geschlossenen Dachpaketen ermöglicht, ohne dass diese geöffnet werden müssen.

WIDERSTANDSFÄHIG

Mit dem Adapter TOWER PEAK ist es möglich, bis zu vier Personen zu sichern.



EN
795:2012
A+C

CEN/TS
16415:2013



ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Material	L [mm]	B [mm]	H [mm]	Stk.
TOWERPEAK	Feuerverzinkter Stahl S235JR	350	100	30	1


Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten.

ZUSATZPRODUKTE


BEFESTIGUNG

n.	TYP	Beschreibung	d ₁ [mm]	p _{min} [mm]	Seite
24	HBS	Holzbauschrauben	8	80	180

MONTAGE

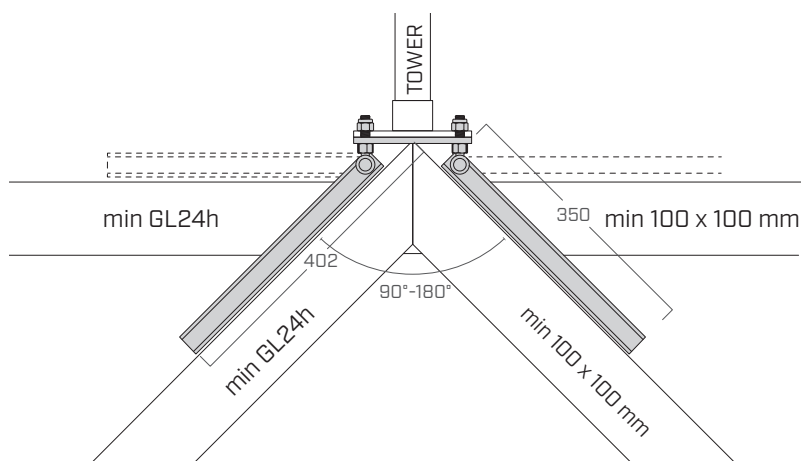

OBERFLÄCHEN NEIGUNG

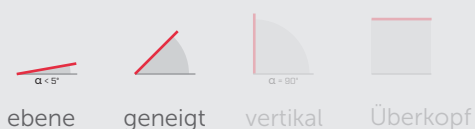

ANWENDUNGSBEREICHE

- Holzquerschnitt min: 100 x 100 mm