

HALTERUNGEN FÜR SEILSYSTEME AUF TRAPEZBLECHDAECHERN

VIELSEITIG


Kann bei allen Bedachungen aus Trapezblech mit Profilachsabstand bis 420 mm verwendet werden.

DEZENTES

Die Vorrichtung garantiert ein unauffälliges Design dank der schlanken Abmessungen.

LIEFERUMFANG


Komplettlieferung inkl. Nieten und Abdichtung aus Zellkautschuk.

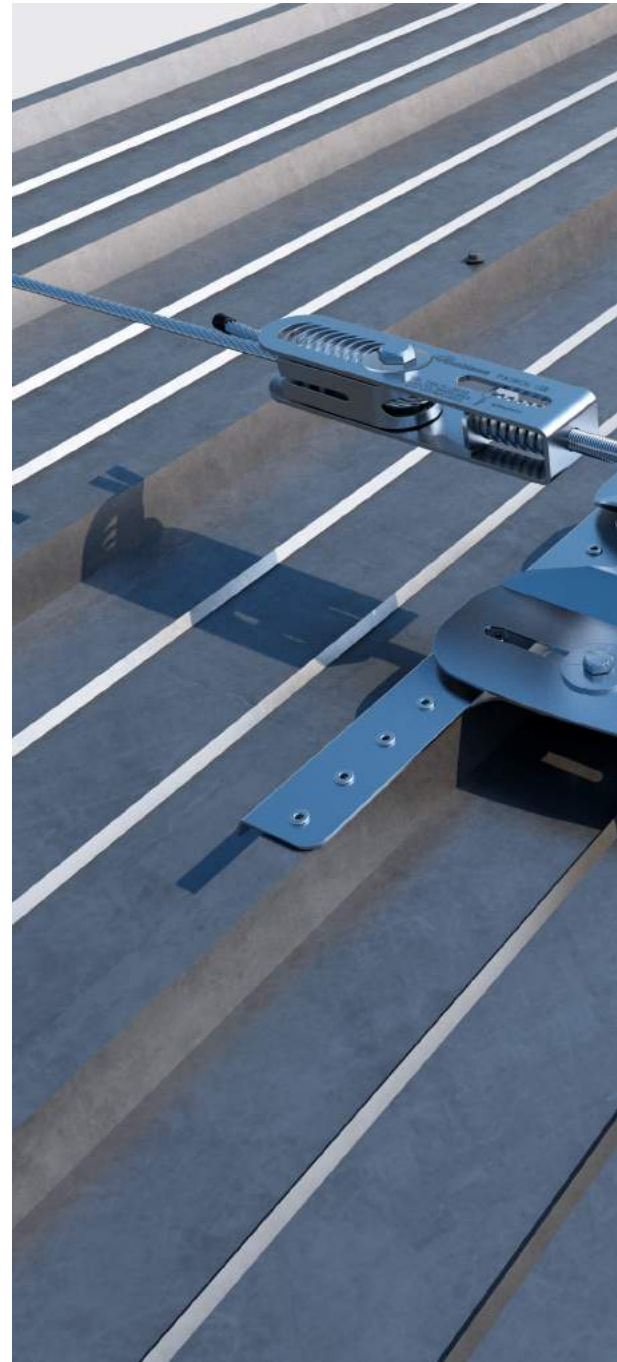

ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Material	i [mm]	L [mm]	Stk.
SHIELD	Edelstahl 1.4301 - AISI304	180 - 420	476	1
SHIELD2	Edelstahl 1.4301 - AISI304	200 - 400	420	1

Befestigungen in der Verpackung inbegriffen.

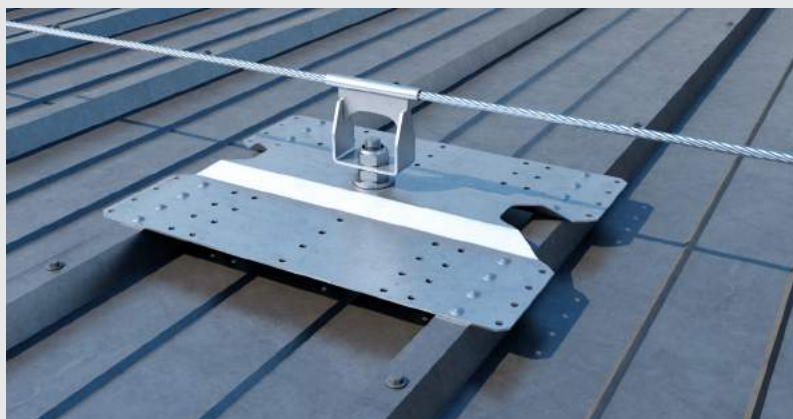


< VIELSEITIG

Mithilfe des geeigneten Zubehörs und abhängig von den Anforderungen können gerade - und Seilssysteme mit Eckausbildung realisiert werden.

MONTAGE >

Es besteht aus zwei Hauptelementen: den Winkelschienen zur Befestigung an der Bedachung und der Grundplatte, auf der die Komponenten des PATROL Seilsystems montiert sind. Auf diese Weise wird eine einfache und schnelle Montage garantiert.

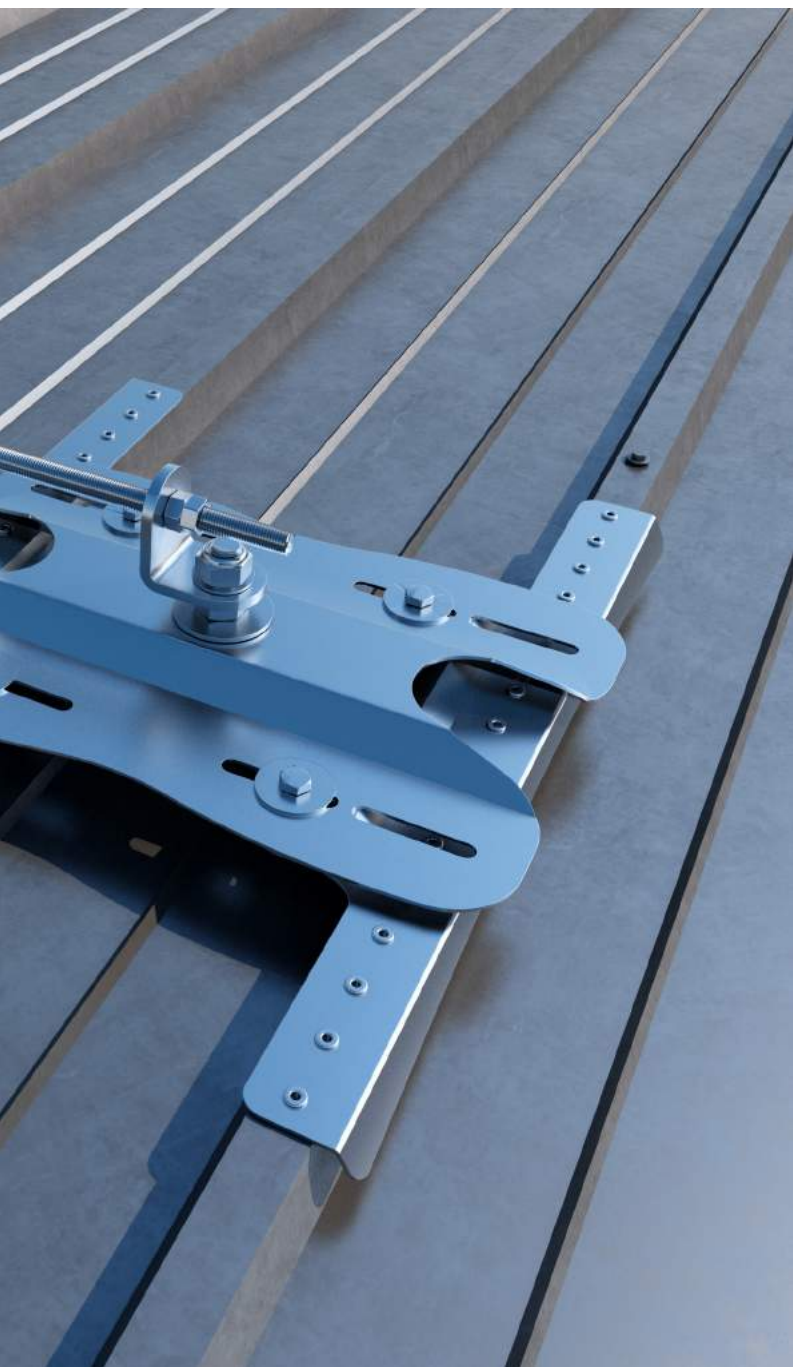


SHIELD



SHIELD2



OBERFLÄCHEN NEIGUNG

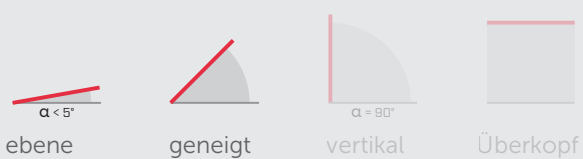


ANWENDUNGSBEREICHE


- Trapez-Sandwichpaneele / Trapezblech
 - Stahl min: 0,5 mm
 - Aluminium min: 1 mm

GEOMETRIE

SHIELD

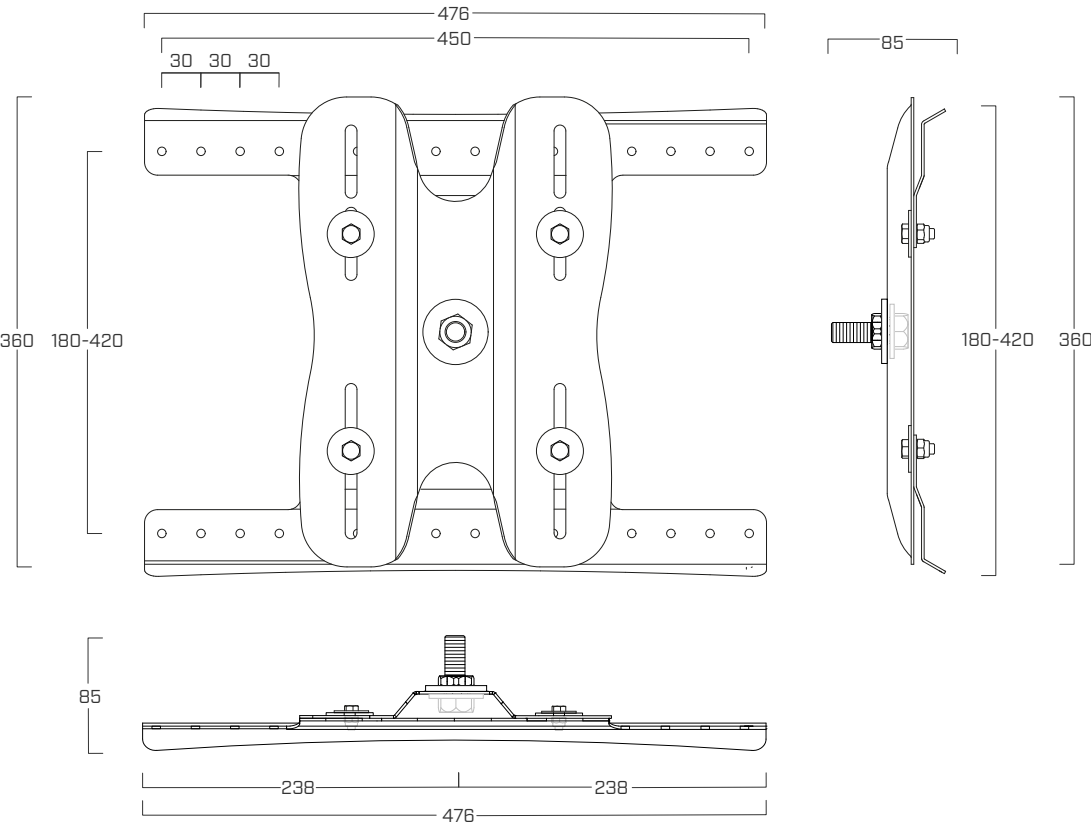


SHIELD2

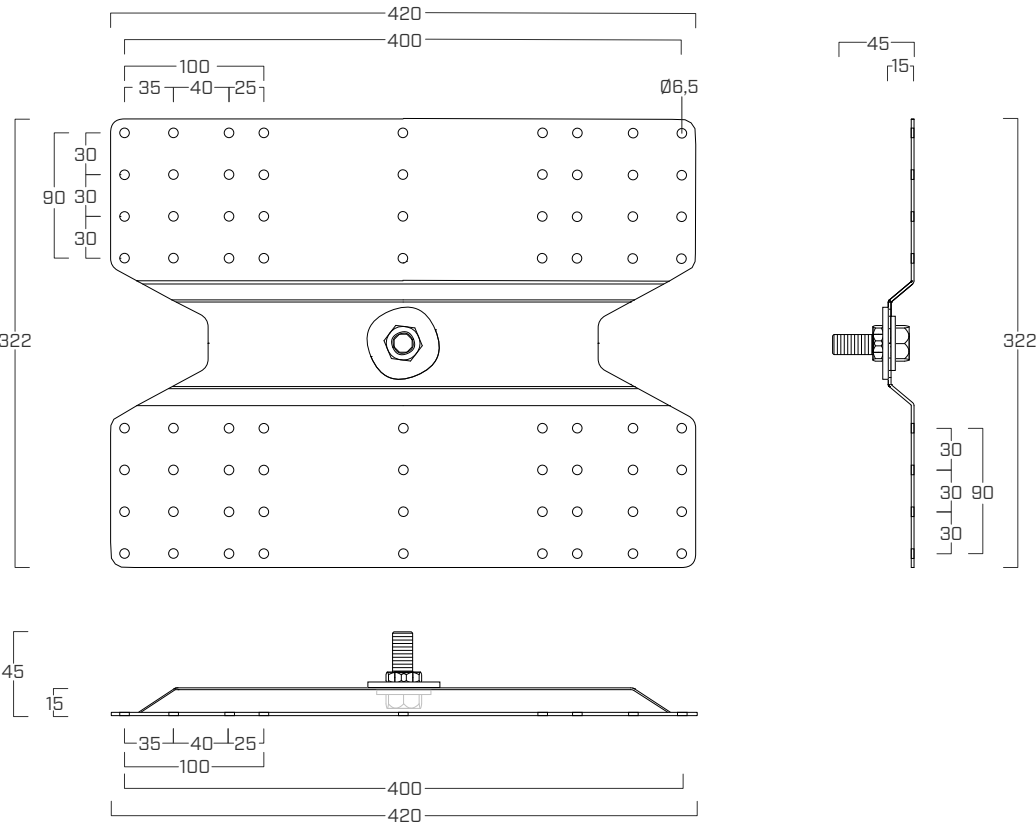


MONTAGE HINWEIS


SHIELD

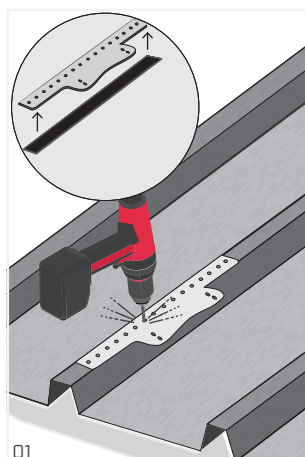


01

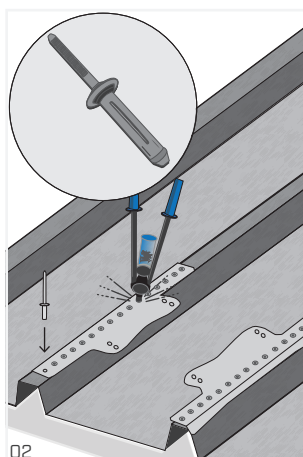

02

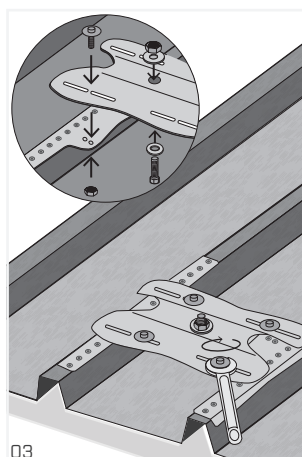


03

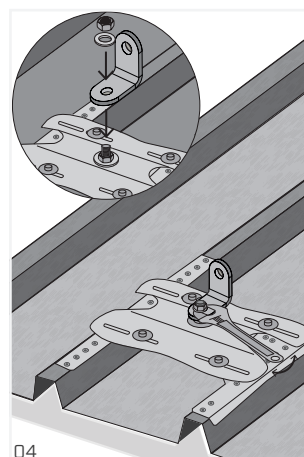


04


SHIELD2

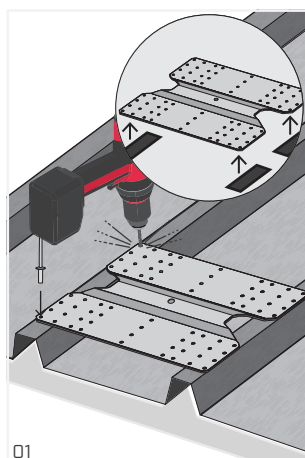


01

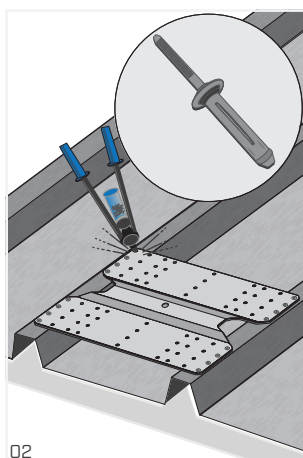

02

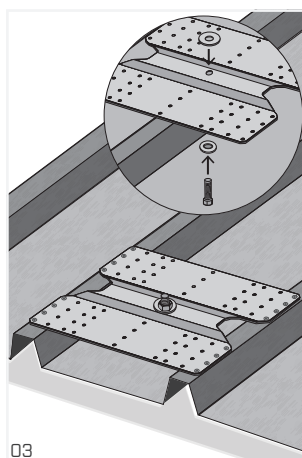


03

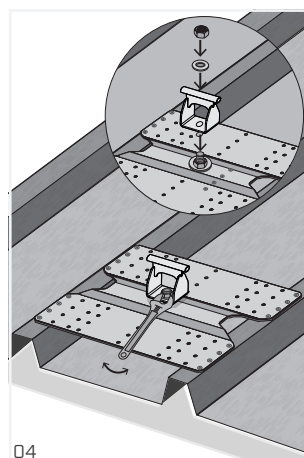

04

Weitere Montagehinweise finden Sie im entsprechendem/beigelegtem Handbuch.

TECHNISCHE DATEN

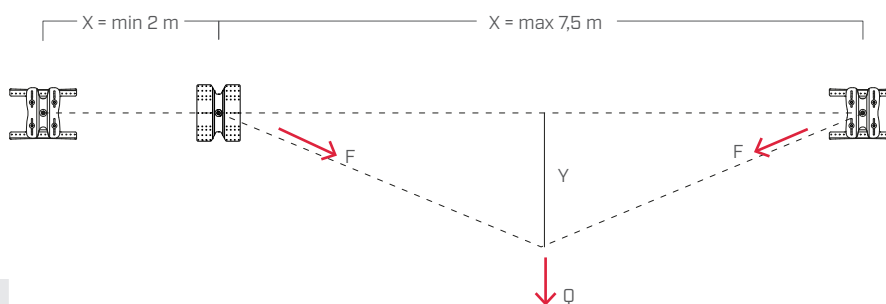

	L-Spannweite X [m]	
	2	7,5
Seilauslenkung Y [m]	0,62	1,44

PRÜFLASTEN

Daten	Norm	Wert
Q_s	EN 795:2012 CEN/TS 16415:2013	13 kN
Q_{d1}	EN 795:2012 CEN/TS 16415:2013	12 kN

