

ANSCHLAGPUNKT

EFFIZIENT

Das System muss an einem Stehfalz des Bleches befestigt werden.

DEZENTES


Es wird mit zwei Klemmen am Falz befestigt, ohne dass das Blech gebohrt werden muss.

KOMPLETT

Die Anschlagöse ist schon in der Verpackung inbegriffen.

EFFEKTIV


Der Anschlagpunkt hält dem Sturz von zwei Personen allein durch die Kraft der Befestigungsklemmen stand.

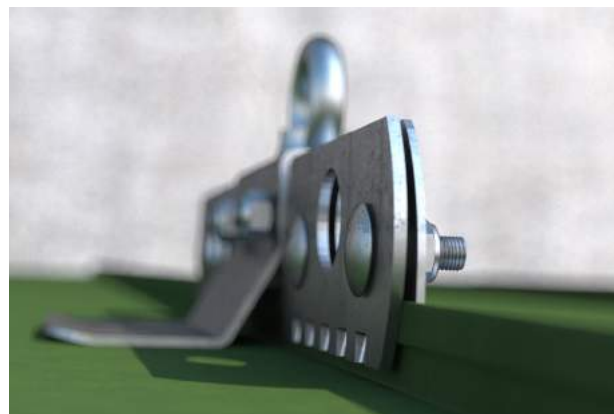

ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Material	L [mm]	B [mm]	Stk.
SIANK	Edelstahl 1.4301 - AISI304	400	163	1

Anschlagöse in der Verpackung inbegriffen.

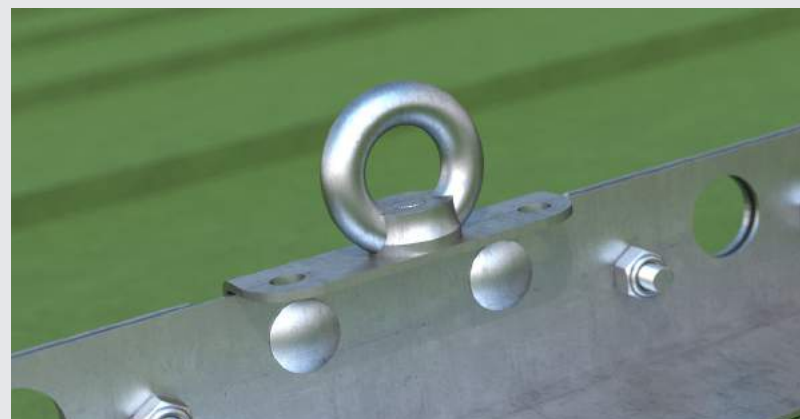


OBERFLÄCHEN NEIGUNG




ANWENDUNGSBEREICHE

- Blech mit doppeltem Falz
 - Stahl min: 0,4 mm
 - Aluminium min: 0,5 mm
 - Kupfer min: 0,5 mm
 - Zink - Titan min: 0,7 mm

GEOMETRIE

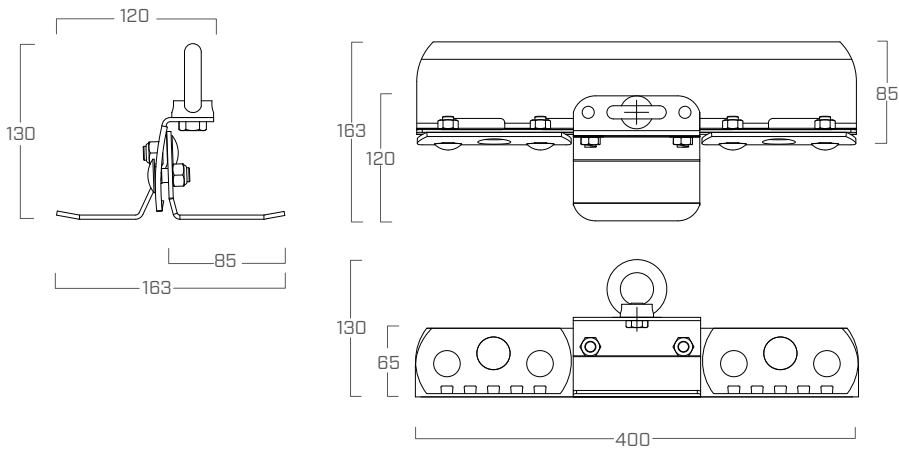

VERLEGUNGSHINWEISE

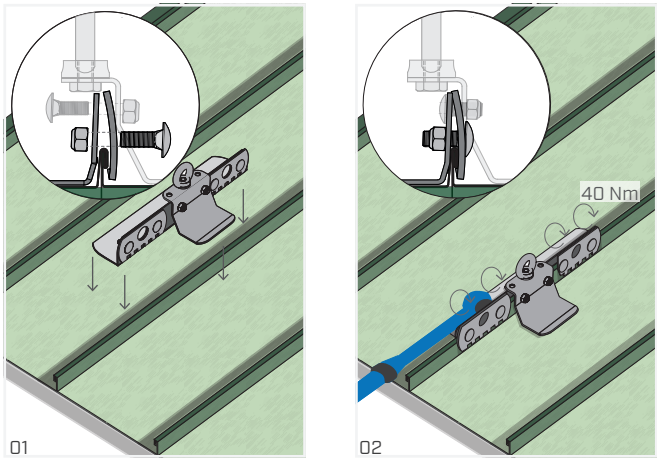

Weitere Montagehinweise finden Sie im entsprechendem/beigelegtem Handbuch.

TECHNISCHE DATEN

PRÜFLASTEN

Daten	Norm	Wert
Q _s	EN 795:2012 - CEN/TS 16415:2013	13 kN
Q _{d2}	EN 795:2012 - CEN/TS 16415:2013	12 kN

