

SCHNELLE UND EINFACHE MONTAGE, DANK DES EINZELANSCHLAGPUNKTES DER AUS EINER EINZIGEN PLATTE BESTEHT

SCHNELLE MONTAGE

Schnelle und einfache Montage, dank des Aufbau aus nur einer einzigen Platte.

LIEFERUMFANG


Die Lieferung umfasst Befestigungen und Dichtungen aus Zellkautschuk, für eine perfekte Abdichtung.



ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Material	i [mm]	L [mm]	Stk.
COPPO	Edelstahl 1.4301 - AISI304	330 - 400	420	1

Befestigungen in der Verpackung inbegriffen.


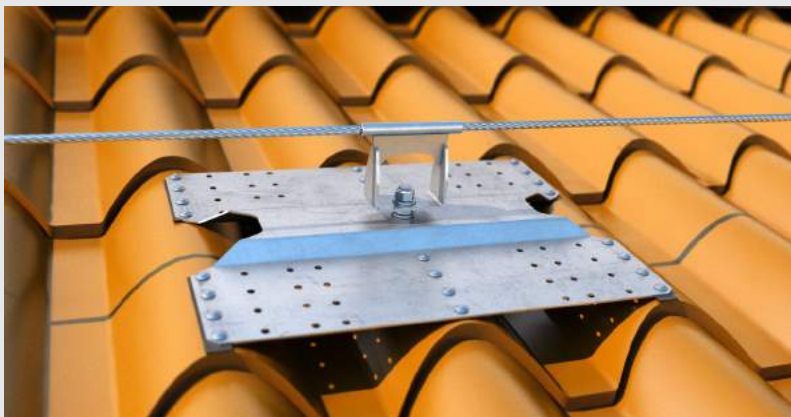


< UNIVERSELL


Kompatibel mit dem Zubehör der überführbaren und der nicht überführbaren Lebenslinien.

VIELSEITIG >

Die unterschiedlichen Abstände zwischen den Befestigungslöchern ermöglichen eine große Flexibilität der Installation.

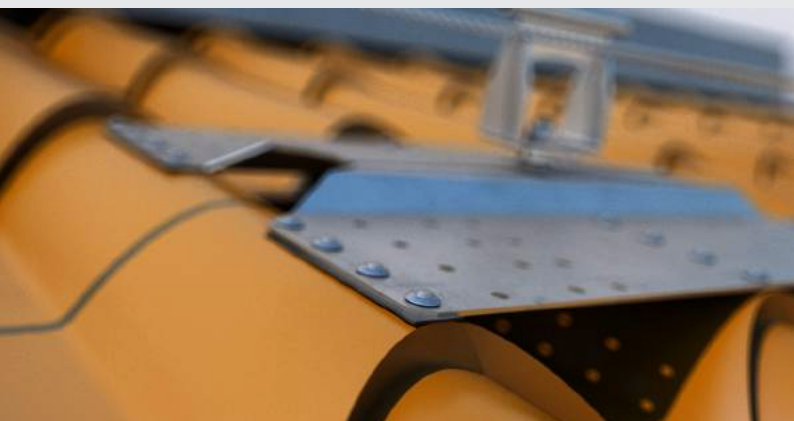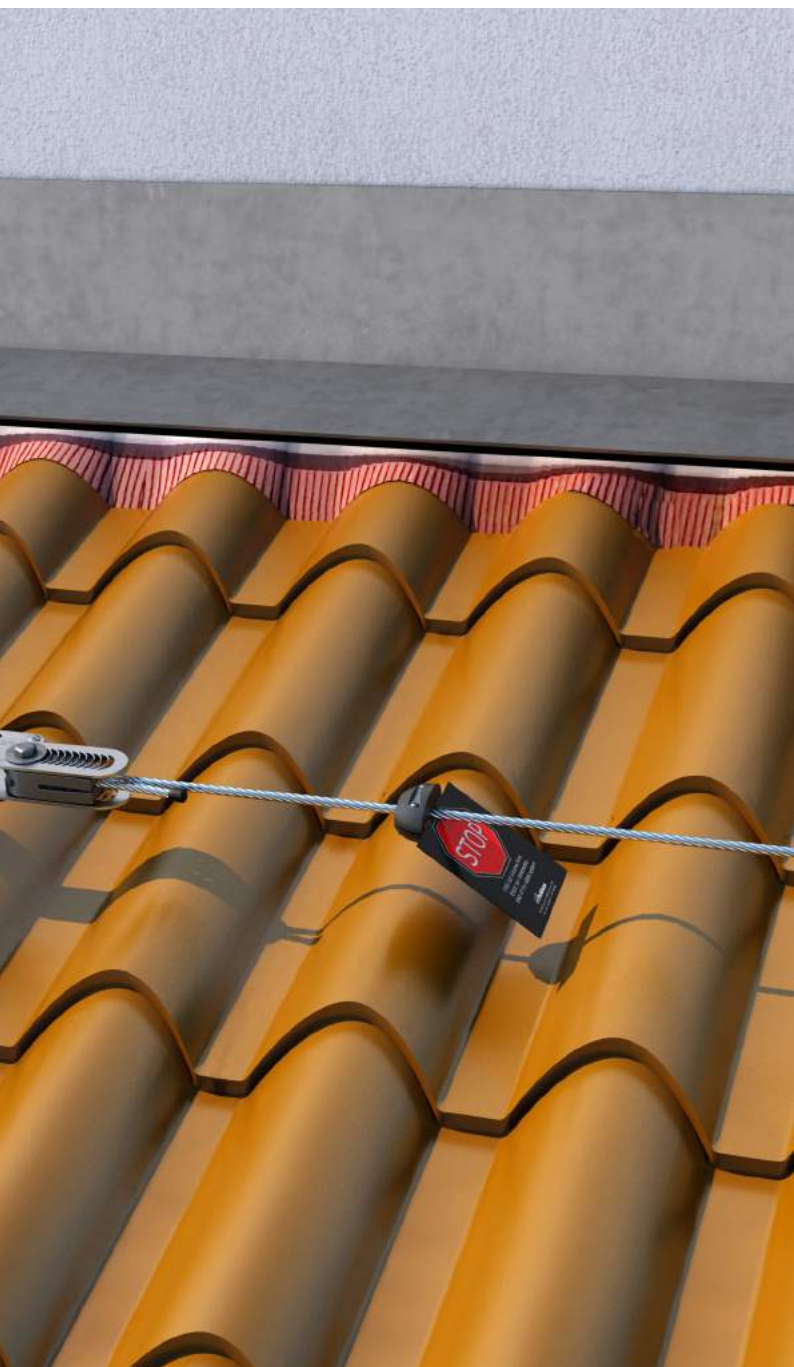


OBERFLÄCHEN NEIGUNG

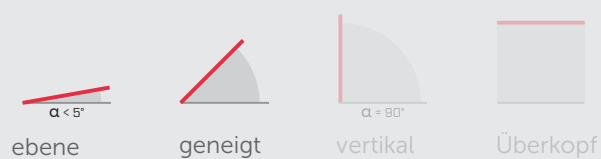




ANWENDUNGSBEREICHE

- Welliges Sandwichpaneel
 - Stahl min: 0,5 mm
 - Aluminium min: 0,7 mm

GEOMETRIE

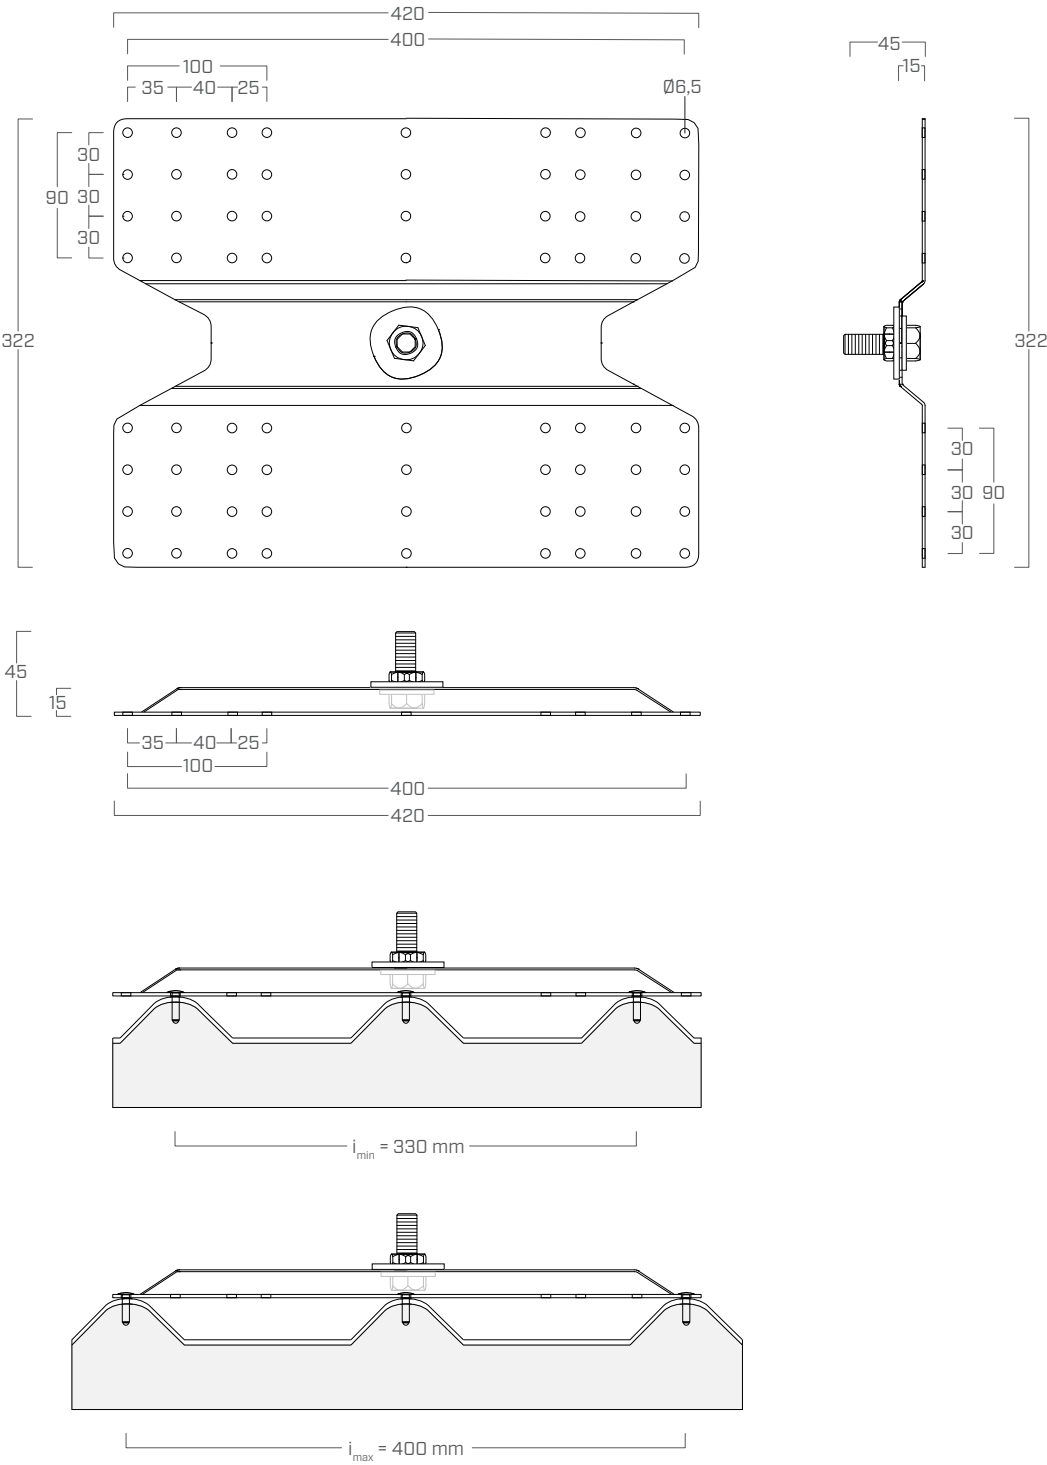


MONTAGE HINWEIS

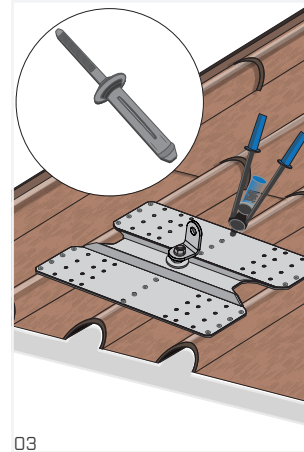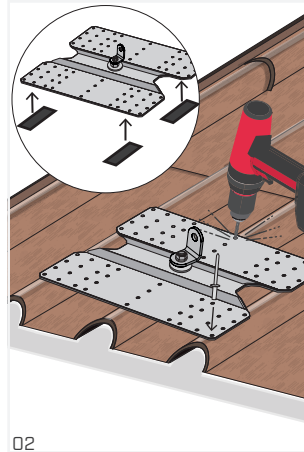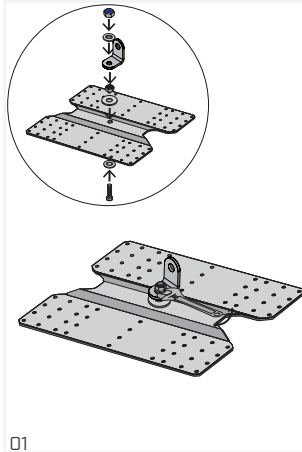

Weitere Montagehinweise finden Sie im entsprechendem/beigelegtem Handbuch.

TECHNISCHE DATEN

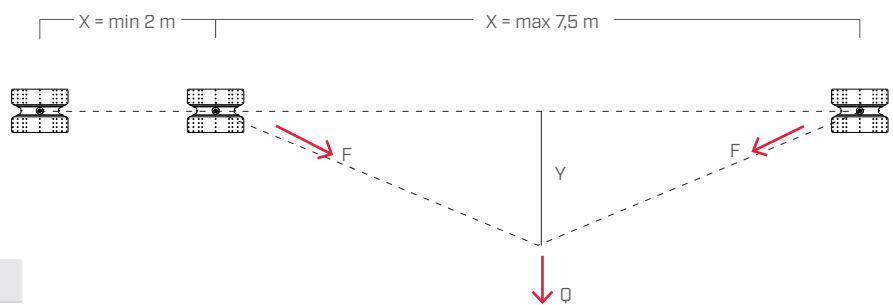

	L-Spannweite X [m]	
	2	7,5
Seilauslenkung Y [m]	0,62	1,44

PRÜFLASTEN

Daten	Norm	Wert
Q_s	EN 795:2012 CEN/TS 16415:2013	13 kN
Q_{d1}	EN 795:2012 CEN/TS 16415:2013	12 kN

