

SIANK FOUR


HALTERUNGEN FÜR AOS01 AUF DOPPELTEN STEHFALZDÄCHERN

WIDERSTANDSFÄHIG

Die Befestigung erfolgt an zwei Kanten, für einen größeren Widerstand.

LEISTUNGSSTARK

Möglichkeit, bis zu vier Personen gleichzeitig einzuhängen.

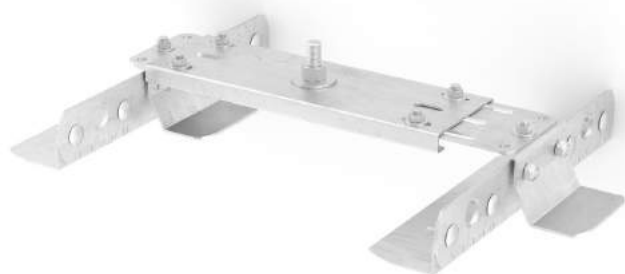

ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Material	Öffnung [mm]	Stk.
SIANK4	Edelstahl 1.4301 - AISI304	430 - 600	1

Anschlagpunkt **AOS01** ist nicht in der Verpackung inbegriffen und kann separat bestellt werden.


ZUSATZPRODUKTE

ZUBEHÖR

ART.-NR.	Beschreibung	Seite
AOS01	Drehbare Anschlagöse	98

TECHNISCHE DATEN

PRÜFLASTEN

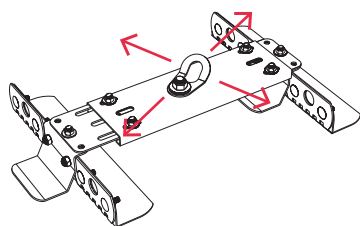


Daten	Norm	Wert
Q_s	EN 795:2012 - CEN/TS 16415:2013	15 kN
Q_{d2}	EN 795:2012 - CEN/TS 16415:2013	12 kN



UNI
11578

EN
795/A:2012

CEN/TS
16415:2013

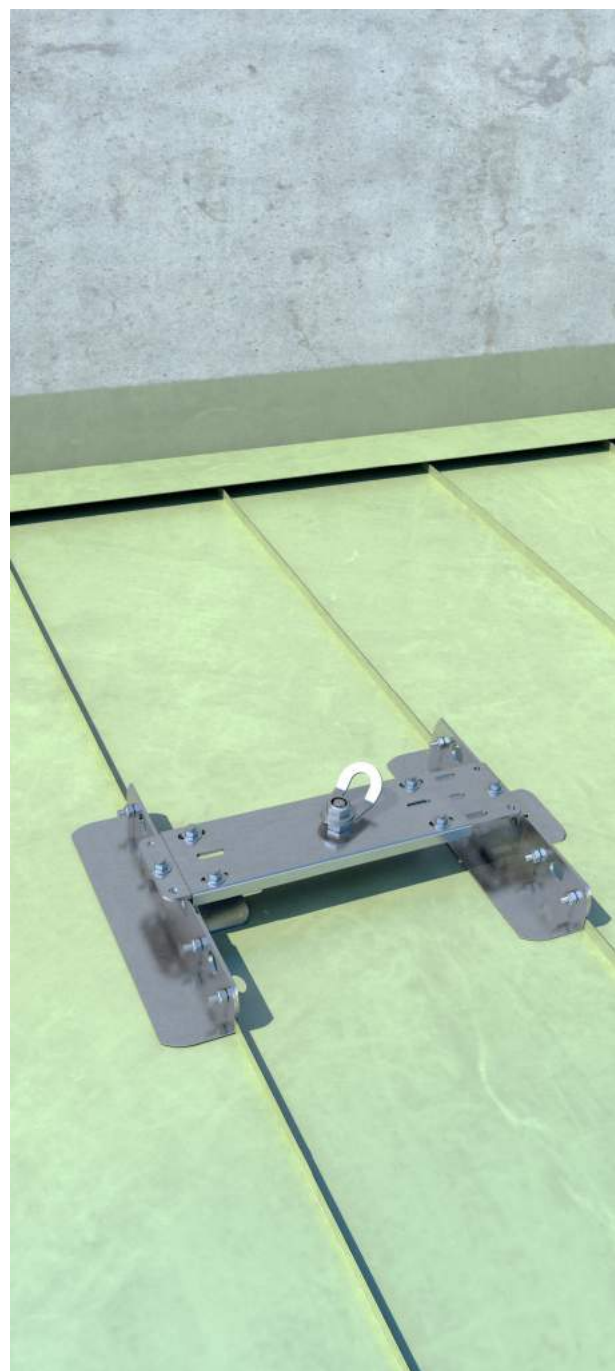

OBERFLÄCHEN NEIGUNG



ANWENDUNGSBEREICHE

- Blech mit doppeltem Falz
 - Stahl min: 0,5 mm
 - Aluminium min: 0,7 mm
 - Kupfer min: 0,5 mm
 - Zink - Titan min: 0,65 mm