

ANSCHLAGPUNKT

DEZENTES

Dank des unauffälligen Designs stellt der Dachhaken eine optisch ansprechende Lösung dar.

FLEXIBEL


Schnelle und einfache Montage. Die Vielzahl der Befestigungslöcher ermöglicht in Abhängigkeit des Dachziegeltyps eine Montage in unterschiedlichen Positionen.

KOMPLETTES PRODUKTSORTIMENT

In drei Höhen erhältlich zur Anpassung an die Dicke der Dämmung, Latten und Ziegel jeder Bedachung in Holz oder Beton.


VIELSEITIG

Konfiguration der Löcher für die Fixierung optimiert, um die Installation auch auf Betonuntergrund zu ermöglichen.

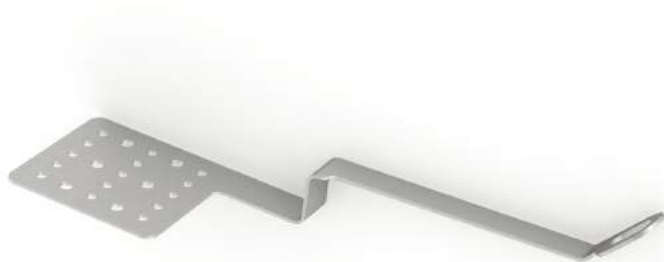

UNI
11578

EN
795/A:2012

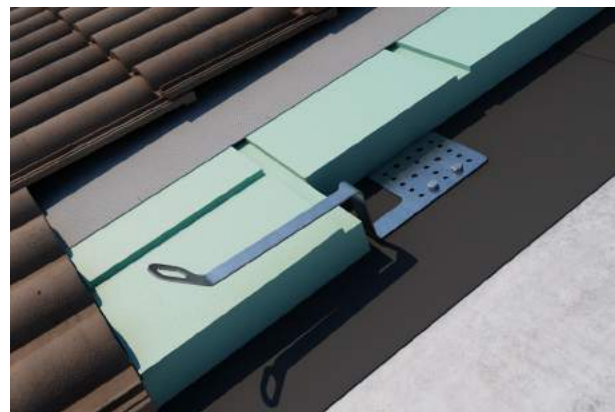

ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Material	H [mm]	Stk.
HOOKEVO20	Edelstahl 1.4301 - AISI304	20	5
HOOKEVO50	Edelstahl 1.4301 - AISI304	50	5
HOOKEVO100	Edelstahl 1.4301 - AISI304	100	5

ZUSATZPRODUKTE

BEFESTIGUNG

n.	TYP	Beschreibung	d ₁ [mm]	p _{min} [mm]	Seite
3	HBS	Holzbauschrauben	8	80	180
2	SKR	Schraubbarer Ankerdübel	10	65	194

n.	TYP	Beschreibung	Ø [mm]	p _{min} [mm]	Seite
2	AB1	Betonanker	M10	60	200
2	MGS	Gewindestange	M10	80	191
	VIN-FIX PRO	Vynilesterharz	-	-	206


OBERFLÄCHEN NEIGUNG




ANWENDUNGSBEREICHE

- Holzquerschnitt min: 80 x 100 mm
- Betonstärke min: 120 mm


GEOMETRIE

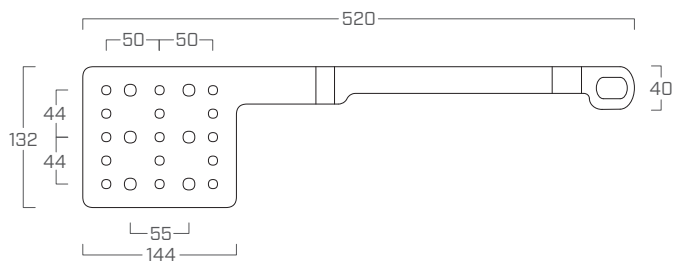


HOOKEV020

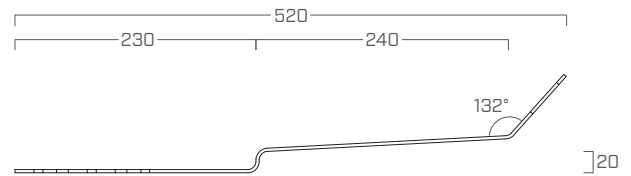


HOOKEV050

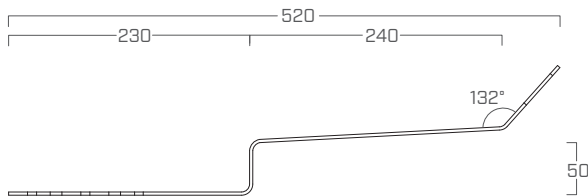


HOOKEV0100

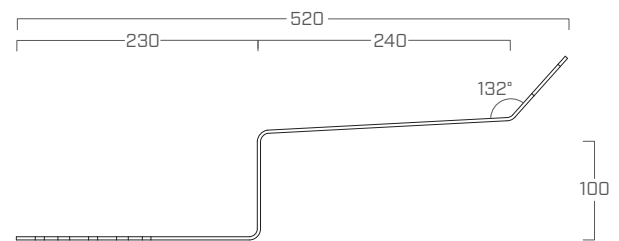


VERLEGUNGSHINWEISE

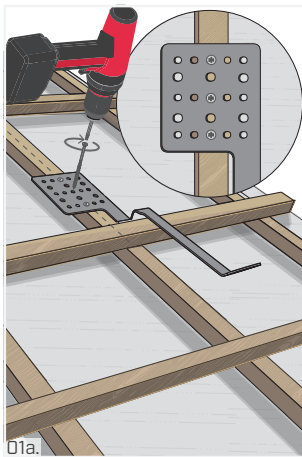

01a.

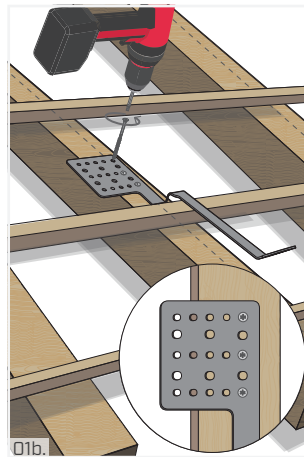

01b.

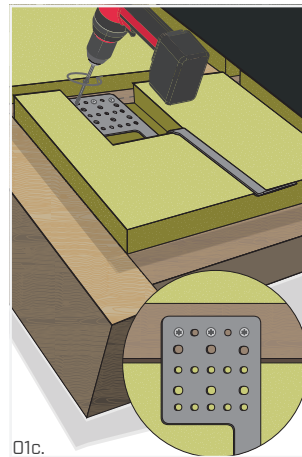

01c.

Weitere Montagehinweise finden Sie im entsprechendem/beigelegtem Handbuch.

TECHNISCHE DATEN

PRÜFLASTEN

Daten	Norm	Wert
Q_s	EN 795:2012	12 kN
Q_{d2}	EN 795:2012	9 kN

