

ANSCHLAGPUNKT

DEZENTES

Dank des unauffälligen Designs stellt der Dachhaken eine optisch ansprechende Lösung dar.

FLEXIBEL

Schnelle und einfache Montage. Die Vielzahl der Befestigungslöcher ermöglicht in Abhängigkeit des Dachziegeltyps eine Montage in unterschiedlichen Positionen.

SICHER

Schweißnahtfreies Laser-Biegeteil. Für sämtliche Belastungsrichtungen (360°) zertifiziert.

MINDESTQUERSCHNITT

Für die Montage auf Holzbalken (Mindestabmessungen 100 x 100 mm) optimiertes Design.



UNI
11578

EN
795/A:2012



ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Material	L [mm]	Stk.
HOOKEVO	Edelstahl 1.4016 - AISI430	490	5

ZUSATZPRODUKTE

BEFESTIGUNG

n.	TYP	Beschreibung	d ₁ [mm]	p _{min} [mm]	Seite
3	HBS	Holzbauschrauben	8	80	180



OBERFLÄCHEN NEIGUNG









ANWENDUNGSBEREICHE

- Holzquerschnitt min: 100 x 100 mm

GEOMETRIE

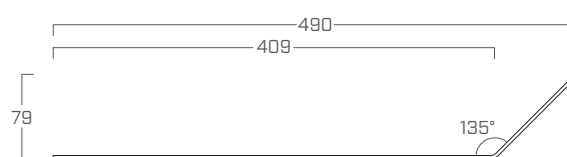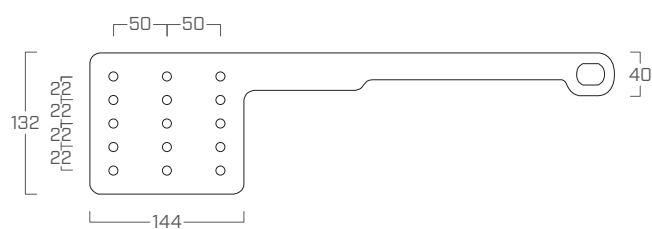

VERLEGUNGSHINWEISE

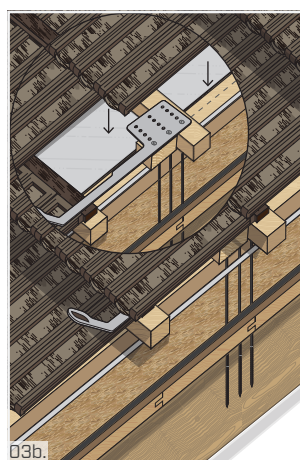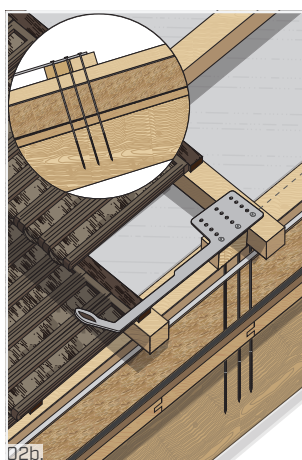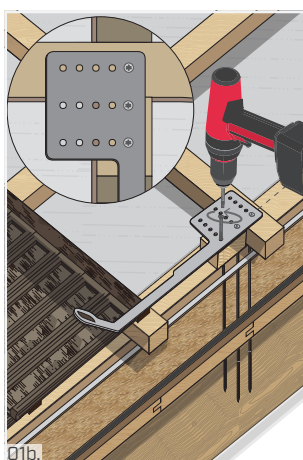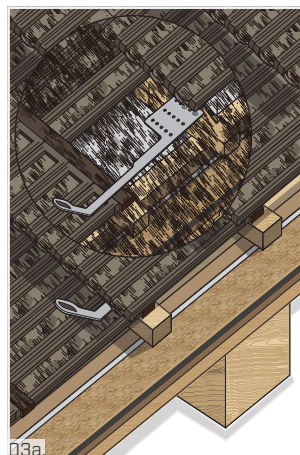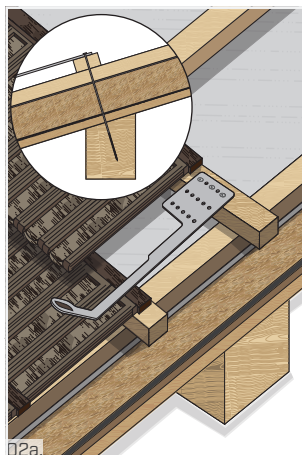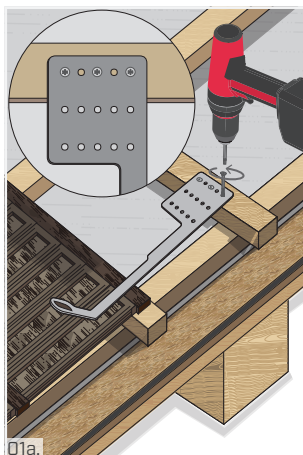

Weitere Montagehinweise finden Sie im entsprechendem/beigelegtem Handbuch.

TECHNISCHE DATEN

PRÜFLASTEN

Daten	Norm	Wert
Q_s	EN 795:2012	12 kN
Q_{d2}	EN 795:2012	9 kN

