

ANSCHLAGPUNKT

KOMPLETTES PRODUKTSORTIMENT

In 3 Abmessungen erhältlich um sich den unterschiedlichen Isolation und Ziegel Stärken anzupassen auf Holz oder Betonuntergründen.

SICHER



Schweißnahtfreies Laser-Biegeteil. Für sämtliche Belastungsrichtungen (360°) zertifiziert.

ÄSTHETIK

Der Dachhaken sorgt für ein unauffälliges Design.

HOLZ UND BETON

Optimiertes Lochbild ermöglicht neben Anwendung auf Holz auch die Montage auf Betonuntergrund.

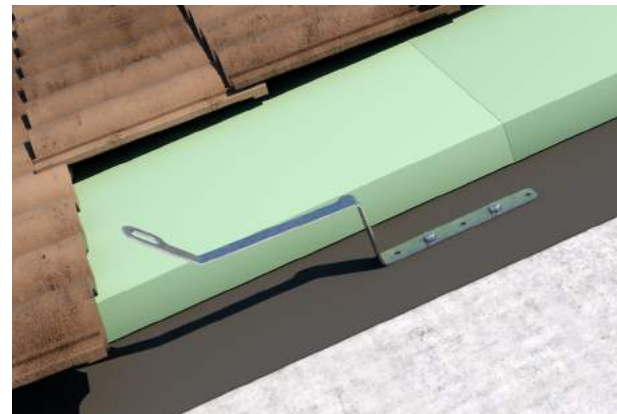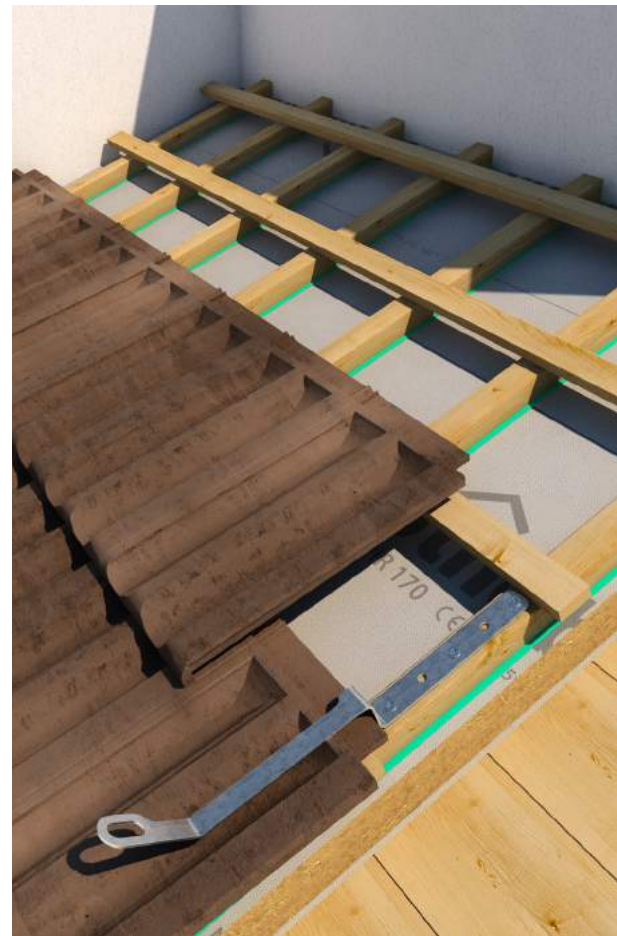

ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Material	H [mm]	Stk.
HOOK20	Edelstahl 1.4016 - AISI430	20	10
HOOK50	Edelstahl 1.4016 - AISI430	50	10
HOOK100	Edelstahl 1.4016 - AISI430	100	10

ZUSATZPRODUKTE

BEFESTIGUNG

n.	TYP	Beschreibung	d ₁ [mm]	p _{min} [mm]	Seite
3	HBS	Holzbauschrauben	8	80	180
2	SKR	Schraubbarer Ankerdübel	10	100	194

n.	TYP	Beschreibung	Ø [mm]	p _{min} [mm]	Seite
2	AB1	Betonanker	M10	90	200
2	MG5	Gewindestange	M10	70	191
	VIN-FIX PRO	Vynilesterharz	-	-	206

ZUBEHÖR

ART.-NR.	Beschreibung	Seite
PALMIFIX	Fixe Konterplatte	124
OMEGA	Zubehör für PALMIFIX	124


OBERFLÄCHEN NEIGUNG




ANWENDUNGSBEREICHE

- Holzquerschnitt min: 80 x 100 mm
- Betonstärke min: 100 mm


GEOMETRIE

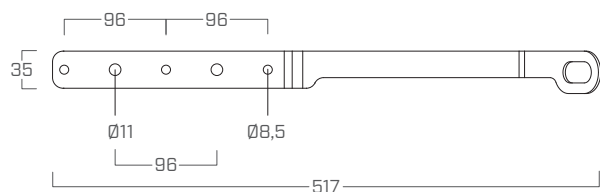


HOOK20

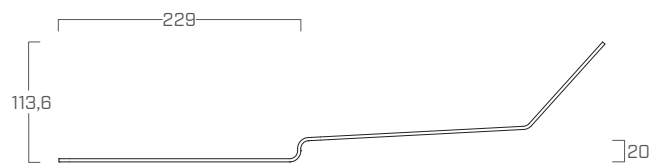





HOOK50

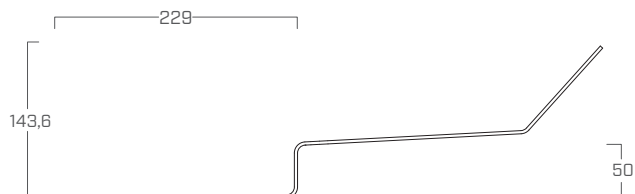

HOOK100

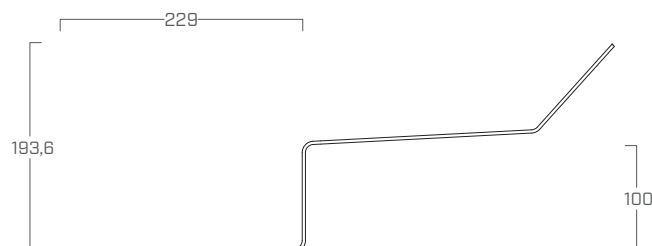

VERLEGUNGSHINWEISE

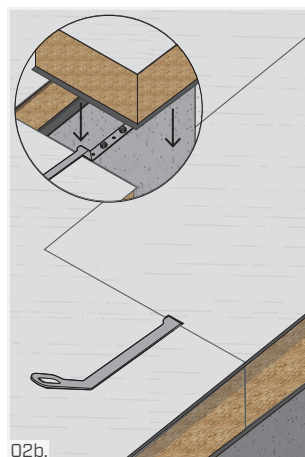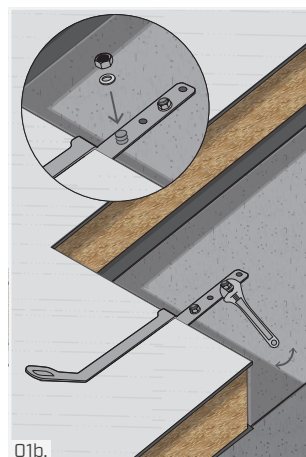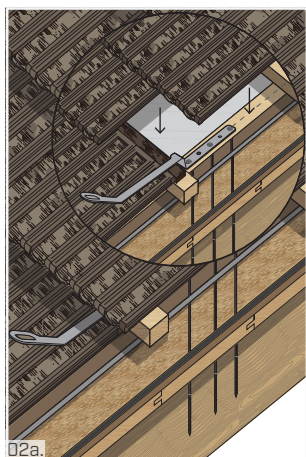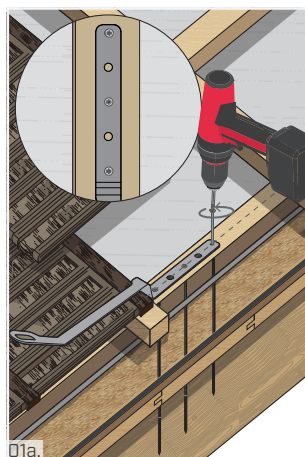


Weitere Montagehinweise finden Sie im entsprechendem/beigelegtem Handbuch.

TECHNISCHE DATEN

PRÜFLASTEN

Daten	Norm	Wert
Q_s	EN 795:2012	13 kN
$Q_{d2}^{(1)}$	EN 795:2012	12 kN

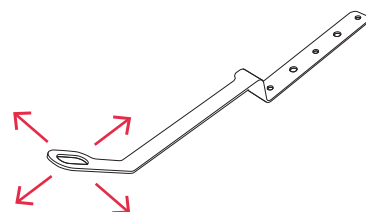

ANMERKUNGEN: ⁽¹⁾ Dynamische Last, die durch den Fall einer Masse von 100 kg von 2,5 m Höhe aufgebracht wurde.