

# LOOP - LOOP XL

## ANSCHLAGPUNKT

### DEZENTES

Die Anschlag-schlinge ist aufgrund des unauffälligen Designs vor allem für die Installation auf Altstadtdächern die ideale Lösung.

### SCHNELL

Einfache und schnelle Montage, durch die Verwendung von nur zwei Schrauben.

### VIELSEITIG

Dank der Kombination mit der KRAKEN-, LOOP- oder LOOPXL-Vorrichtung können sie auch auf Dächern mit Ziegelträgern mit einer 40 mm Betondecke montiert werden.



UNI  
11578

EN  
795/A:2012



## ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

| ART.-NR. | Material                       | B [mm] | L [mm] | Stk. |
|----------|--------------------------------|--------|--------|------|
| LOOP     | Edelstahl 1.4404 - AISI316     | -      | 456    | 5    |
| LOOPXL   | Edelstahl 1.4404 - AISI316     | -      | 756    | 1    |
| KRAKEN   | Edelstahl 1.4016 IIA - AISI430 | 116    | 100    | 1    |

KRAKEN Inkl. Schrauben und Muttern zur Verbindung mit LOOP und LOOPXL.

## ZUSATZPRODUKTE

### BEFESTIGUNG

| n. | TYP | Beschreibung     | d <sub>1</sub> [mm] | p <sub>min</sub> [mm] | Seite |
|----|-----|------------------|---------------------|-----------------------|-------|
| 2  | HBS | Holzbauschrauben | 8                   | 80                    | 180   |

| n. | TYP         | Beschreibung   | Ø [mm] | p <sub>min</sub> [mm] | Seite |
|----|-------------|----------------|--------|-----------------------|-------|
| 4  | MGS         | Gewindestange  | M8     | 64                    | 191   |
|    | VIN-FIX PRO | Vynilesterharz | -      | -                     | 206   |

### ZUBEHÖR

| ART.-NR. | Beschreibung         | Seite |
|----------|----------------------|-------|
| PALMIFIX | Fixe Konterplatte    | 124   |
| OMEGA    | Zubehör für PALMIFIX | 124   |

### OBERFLÄCHEN NEIGUNG




### ANWENDUNGSBEREICHE


- Holzquerschnitt min: 100 x 100 mm
- Betonstärke min: 100 mm
- Ziegelträgerstruktur in cls min: 40 mm

## GEOMETRIE







### LOOP - LOOP XL

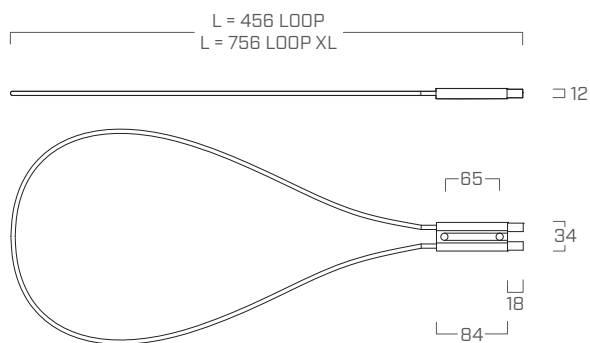

### KRAKEN



## VERLEGUNGSHINWEISE

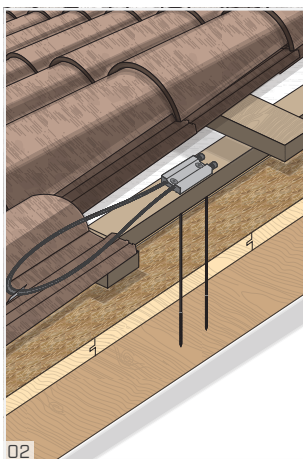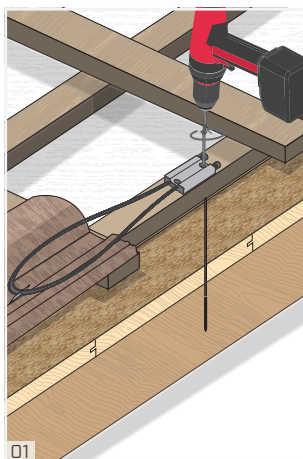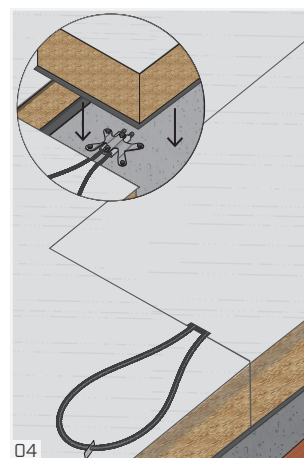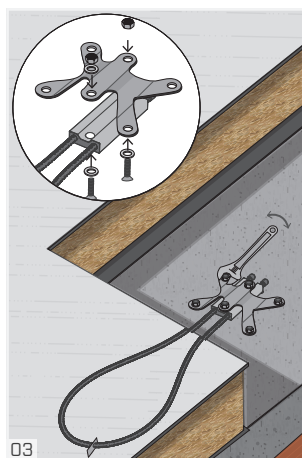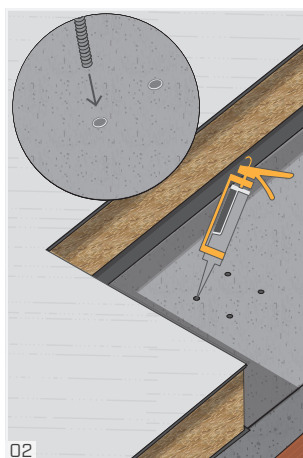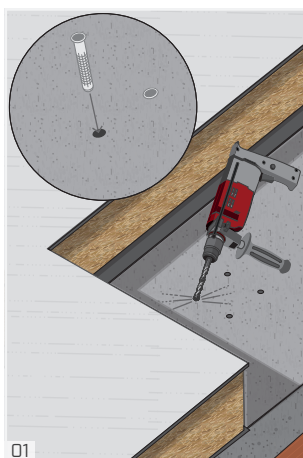

Weitere Montagehinweise finden Sie im entsprechendem/beigelegtem Handbuch.

## TECHNISCHE DATEN

### PRÜFLASTEN

| Daten           | Norm        | Wert  |
|-----------------|-------------|-------|
| Q <sub>s</sub>  | EN 795:2012 | 12 kN |
| Q <sub>d2</sub> | EN 795:2012 | 9 kN  |

