

ANSCHLAGPUNKT

FUNKTIONELL

Maximale Bewegungsfreiheit für den Benutzer, aufgrund der um 360° frei drehbaren Anschlagöse.

KOMPLETT

Für die Montage notwendige Schraubwaren (Bolzen, Mutter, Unterlegscheiben) werden mitgeliefert.

UNIVERSAL

In unterschiedlichen Längen verfügbar kann der Anschlagpunkt universell auf Holz- Beton und Stahluntergrund eingesetzt werden.

VIELSEITIG

Vielseitig anwendbarer Anschlagpunkt. Vor allem für Zustiege zu Dächern und Terrassen geeignet.



ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Material	H [mm]	H ₁ [mm]	Stk.
AOS50	Edelstahl 1.4301 - AISI304	80	29	1
AOS130	Edelstahl 1.4301 - AISI304	175	135	1
AOS200	Edelstahl 1.4301 - AISI304	250	166	1
AOS300	Edelstahl 1.4301 - AISI304	350	266	1
AOS400	Edelstahl 1.4301 - AISI304	450	366	1
AOS500	Edelstahl 1.4301 - AISI304	550	466	1

ZUSATZPRODUKTE

BEFESTIGUNG

TYP	Beschreibung	Ø [mm]	Seite
VIN-FIX PRO	Vynilesterharz	M16	206

ZUBEHÖR

ART.-NR.	Beschreibung	Seite
PALMIFIX	Fixe Konterplatte	124
OMEGA	Zubehör für PALMIFIX	124

OBERFLÄCHEN NEIGUNG




ANWENDUNGSBEREICHE

- Holzquerschnitt min: 100 x 120 mm
- Betonstärke min: 164 mm
- Stahlstruktur min: 5 mm

GEOMETRIE


ANSCHLAGÖSE

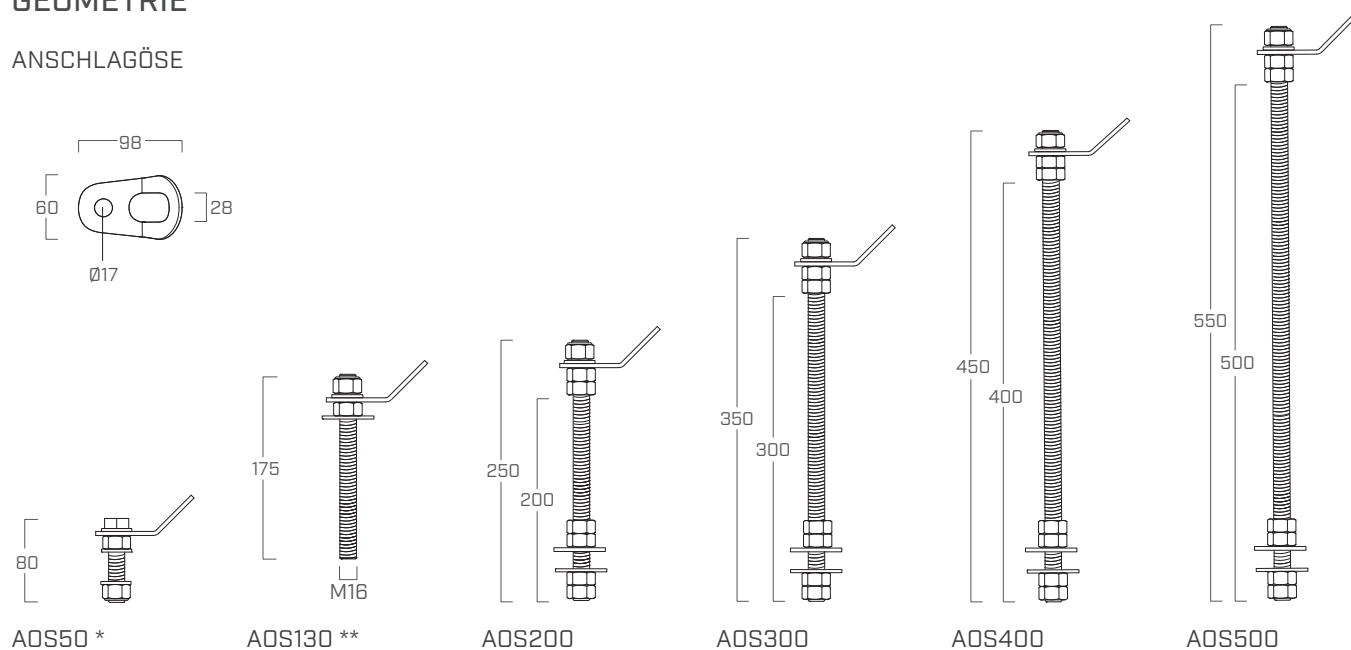

* für die Verwendung auf Stahluntergrund empfohlen

** zusammen mit dem chemischen Anker für die Verwendung auf Betonuntergrund empfohlen

VERLEGUNGSHINWEISE

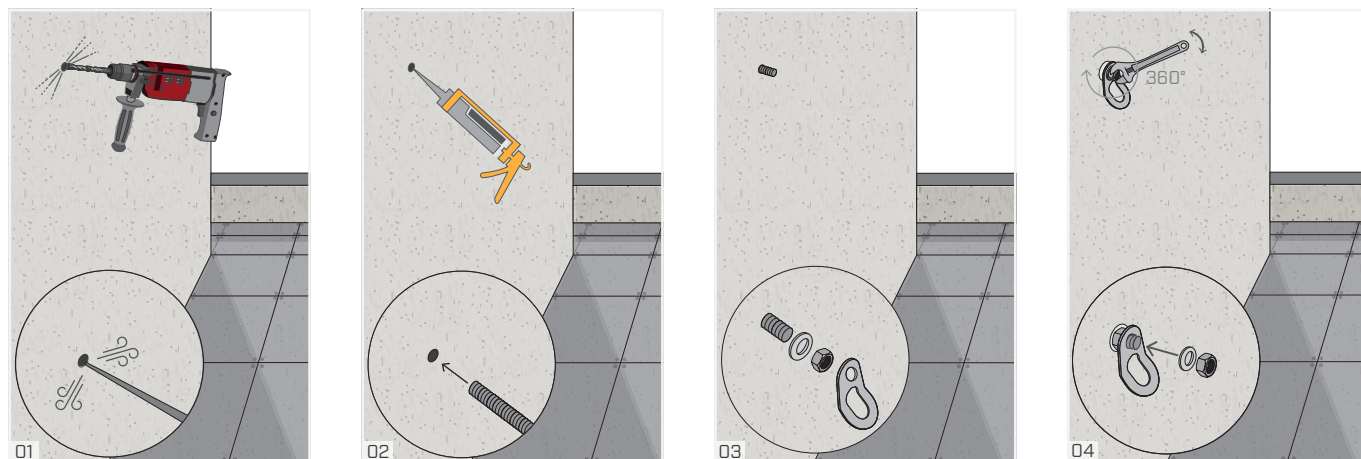

Weitere Montagehinweise finden Sie im entsprechendem/beigelegtem Handbuch.

TECHNISCHE DATEN

PRÜFLASTEN

Daten	Norm	Wert
Q_s	EN 795:2012	14 kN
Q_{d1}	EN 795:2012	12 kN

