

TRIPOD 2


MOBILER ANSCHLAGPUNKT ZUM SENKEN UND ANHEBEN

+ TRIRAI2



EN 795/B

EN 795/B
EN 1496

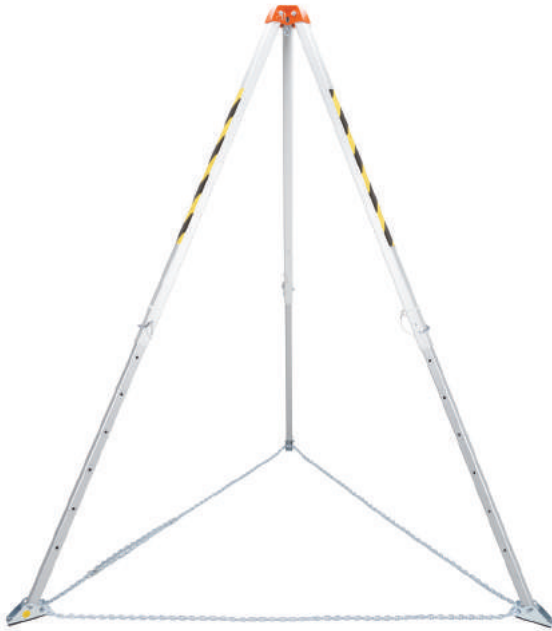

- Material: **Aluminium/verzinkter Stahl**
- Gewicht: **17 kg**
- Zulässige Nutzlast: **500 kg**
- Transportmaße: **180 x 24 x 24 cm**
- Höhe: **147 - 229 cm**
- Durchmesser Dreibein (geöffnet): **140 - 213 cm**
- Abstand der Beine: **119 - 182 cm**
- Anschlagpunkte am Kopf: **4**

Dreibeinstativ, das den sicheren Abstieg in engen Räumen ermöglicht.

Die Halterung muss zusammen mit dem Fallschutzgerät verwendet werden.

ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Material	Stk.
TRI2	Aluminium / Feuerverzinkter Stahl	1

ZUSATZPRODUKTE

ART.-NR.	Beschreibung	Stk.
TRIRAI2	Hebezug 20 m für Dreibein	1
TRIHOI	Umlenkrolle	1
SPACE	Hoch belastbarer Abstandshalter	1



TRIRAI2



TRIHOI



SPACE

TECHNISCHE DATEN

1. Anschlagpunkt
2. Füße (3 Stück)
3. Selbstregulierender Ständer mit rutschfester gezahnter Unterlage aus Gummi
4. Kette
5. Splint zur Höheneinstellung des Stativs

