

HORIZONTAL NET

KLASSE A2

EN
1263-1

HORizontALES FALLSCHUTZNETZ IN POLYPROPYLEN

SICHER


Erfordert eine begrenzte Anzahl von Befestigungen (max. Abstand zwischen den Befestigungspunkten: 2,5 m).

MODULAR

Verschiedene Netze können zur Abdeckung größerer Oberflächen miteinander verbunden werden.

KUNDENSPEZIFISCH

Auf Anfrage auch in verschiedenen Farben (rot, blau, weiß) und kundenspezifischen Formaten für Netze mit größeren Abmessungen lieferbar.

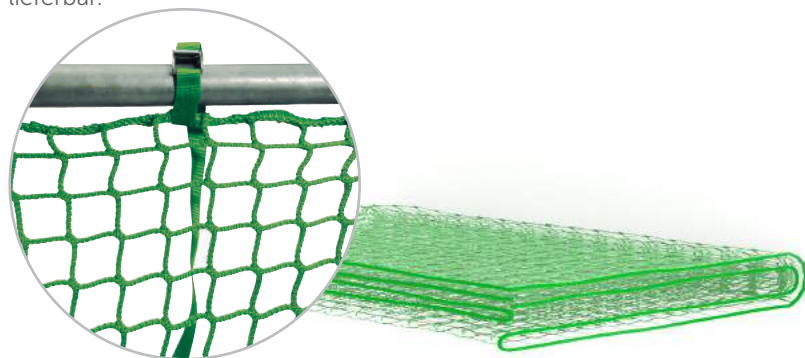

NETHOOK1



NETHOOK2

ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	B [m]	L [m]	Masche [mm]	Seil [mm]	Gewicht [kg]	Stk.
HOR510	5	10	100	Ø5	11,4	1
HOR610	6	10	100	Ø5	13,7	1
HOR1010	10	10	100	Ø5	22,9	1
HOR7515	7,5	15	100	Ø5	25,7	1

Jeder Befestigungspunkt muss einer Mindestbelastung von 6 kN standhalten.

ZUSATZPRODUKTE


BEFESTIGUNG

ART.-NR.	Beschreibung	Seil [mm]
HORFIX	Befestigungsseil	Ø14
HORCONNECT	Kopplungsseil	Ø6


Meterweise bestellbar.

BEFESTIGUNG

ART.-NR.	Beschreibung
NETHOOK1	Haken U-Netz
NETHOOK2	Gewundener Netzhaken

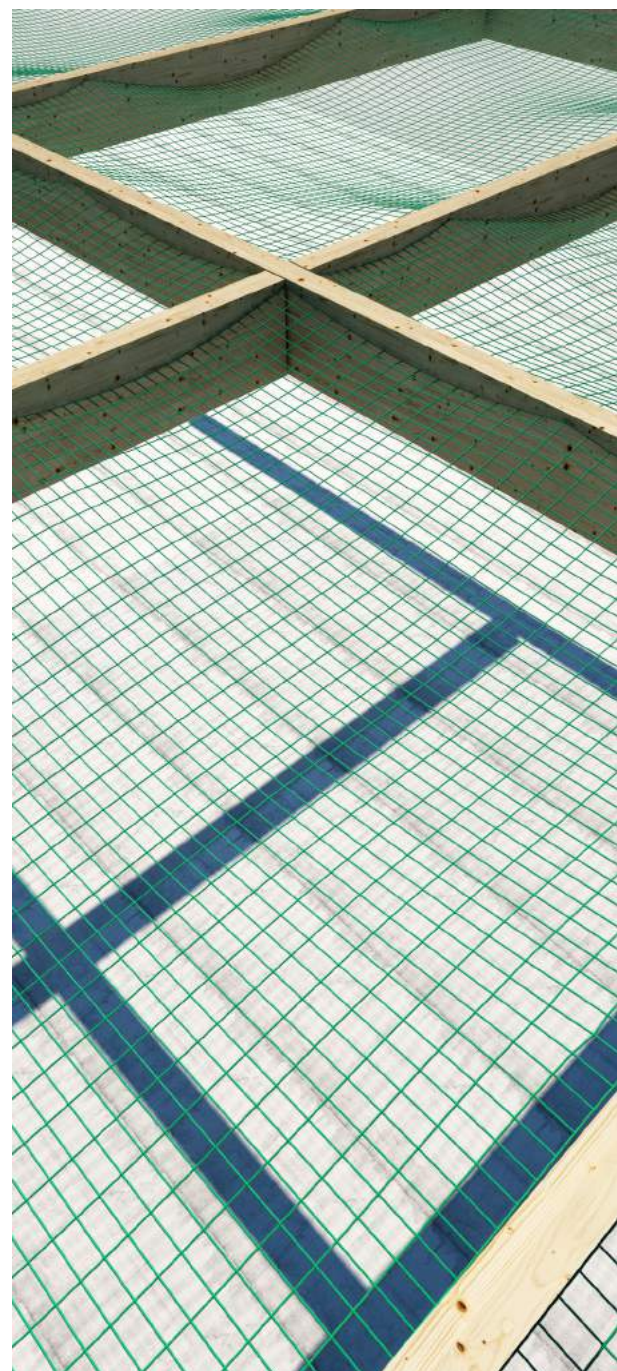

OBERFLÄCHEN NEIGUNG

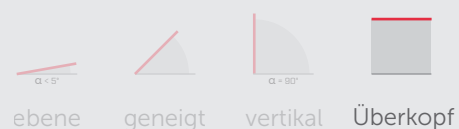

MATERIAL

Knotenfreies, widerstandsfähiges Netz in Polypropylen.