

TOWER SLOPE


GUIDE DE FIXATION POUR PLAQUE POUR TOWER

POLYVALENTE

Il permet de positionner le système d'ancrage aux points désirés sur la toiture.

UNIVERSEL

Grâce à sa portée de 50 à 100 cm, il est adapté pour couvrir tous les entre-axes les plus courants entre les poutres.

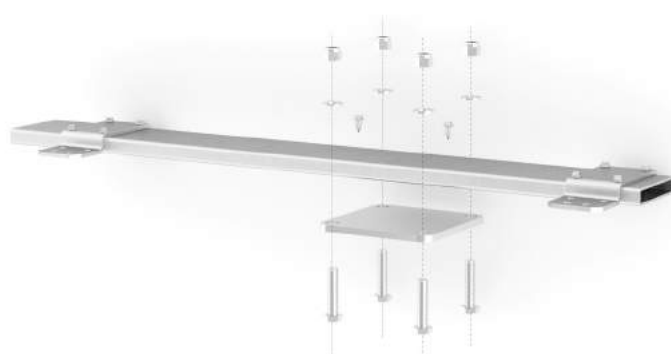

CODES ET DIMENSIONS

CODE	matériau	L [mm]	B [mm]	H [mm]	pcs.
TOWERSLOPE	acier galvanisé S235JR	1200	100	20	1


Vis de fixation non incluses dans l'emballage.

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

FIXATION

n.	TYPE	description	d ₁ [mm]	p _{min} [mm]	page
16	HBS	vis à bois	8	80	180

INSTALLATION

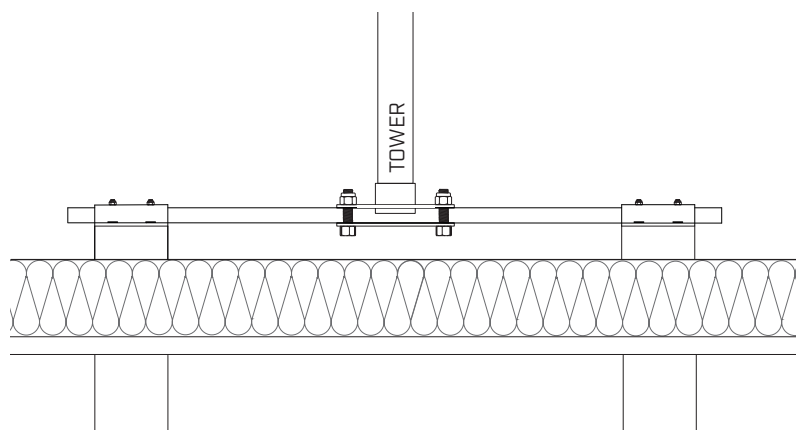


EN
795:2012
A+C

CEN/TS
16415:2013



PENTE DE LA SURFACE

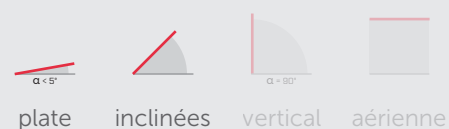

DOMAINES D'UTILISATION

- Structure en bois min : 100 x 100 mm