

SUPPORT POUR LIGNE DE VIE SUR TOITURES EN TÔLE TRAPÉZOÏDALE PORTANTE

UNIVERSEL

Il peut être monté sur différents types de tôles trapézoïdales portantes, avec ou sans isolant.

ADAPTABLE

Il permet de régler la hauteur de l'ancrage selon l'épaisseur de l'isolation.



CODES ET DIMENSIONS

CODE	matériau	H [mm]	pcs.
TRAPO300	acier inox 1.4016 - AISI430	300	1
TRAPO500	acier inox 1.4016 - AISI430	500	1

Le kit de fixation **BEFPLATE** pour le raccordement du potelet au support **TRAPO** est inclus.

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

FIXATIONS

CODE	description
BEFTRAP1	kit 1
BEFTRAP2	kit 2




< PRATIQUE

Le système peut être fixé de deux manières: en utilisant kit à commander séparément.

INSTALLATION >

La liaison du potelet à la plaque est réalisée avec le kit de fixation **BEFPLATE** qui est inclus.

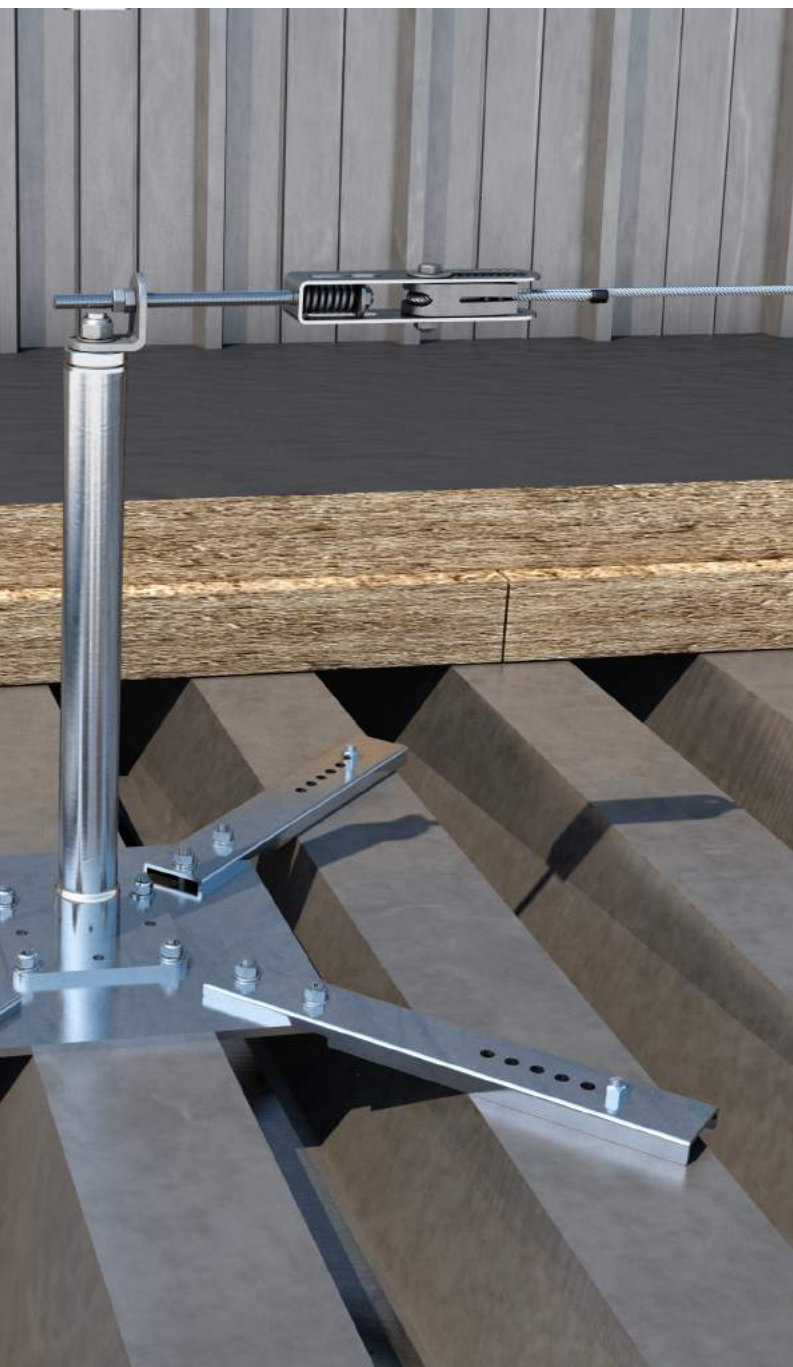

PENTE DE LA SURFACE

$\alpha < 5^\circ$
plate

inclinées

$\alpha = 90^\circ$
vertical



aérienne

DOMAINES D'UTILISATION





- Tôle trapézoïdale portante

GÉOMÉTRIE

TRAPO

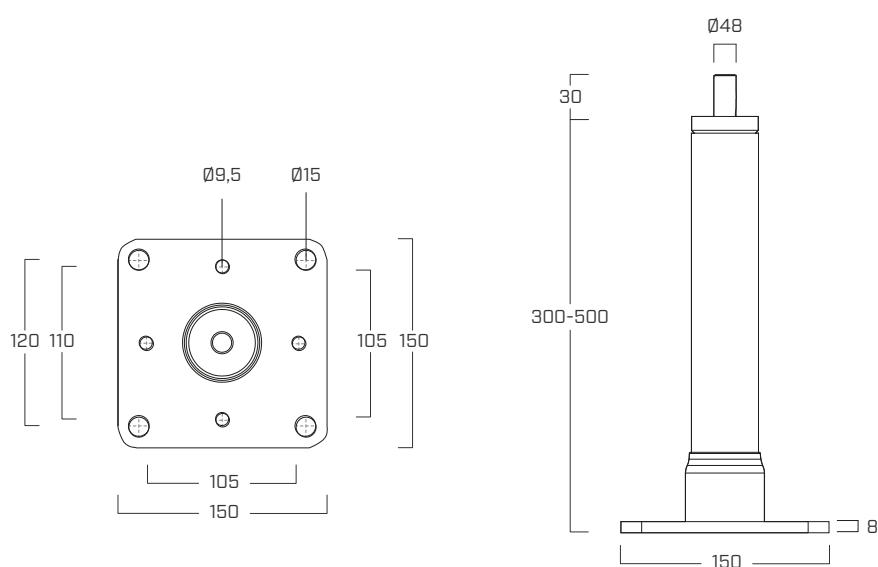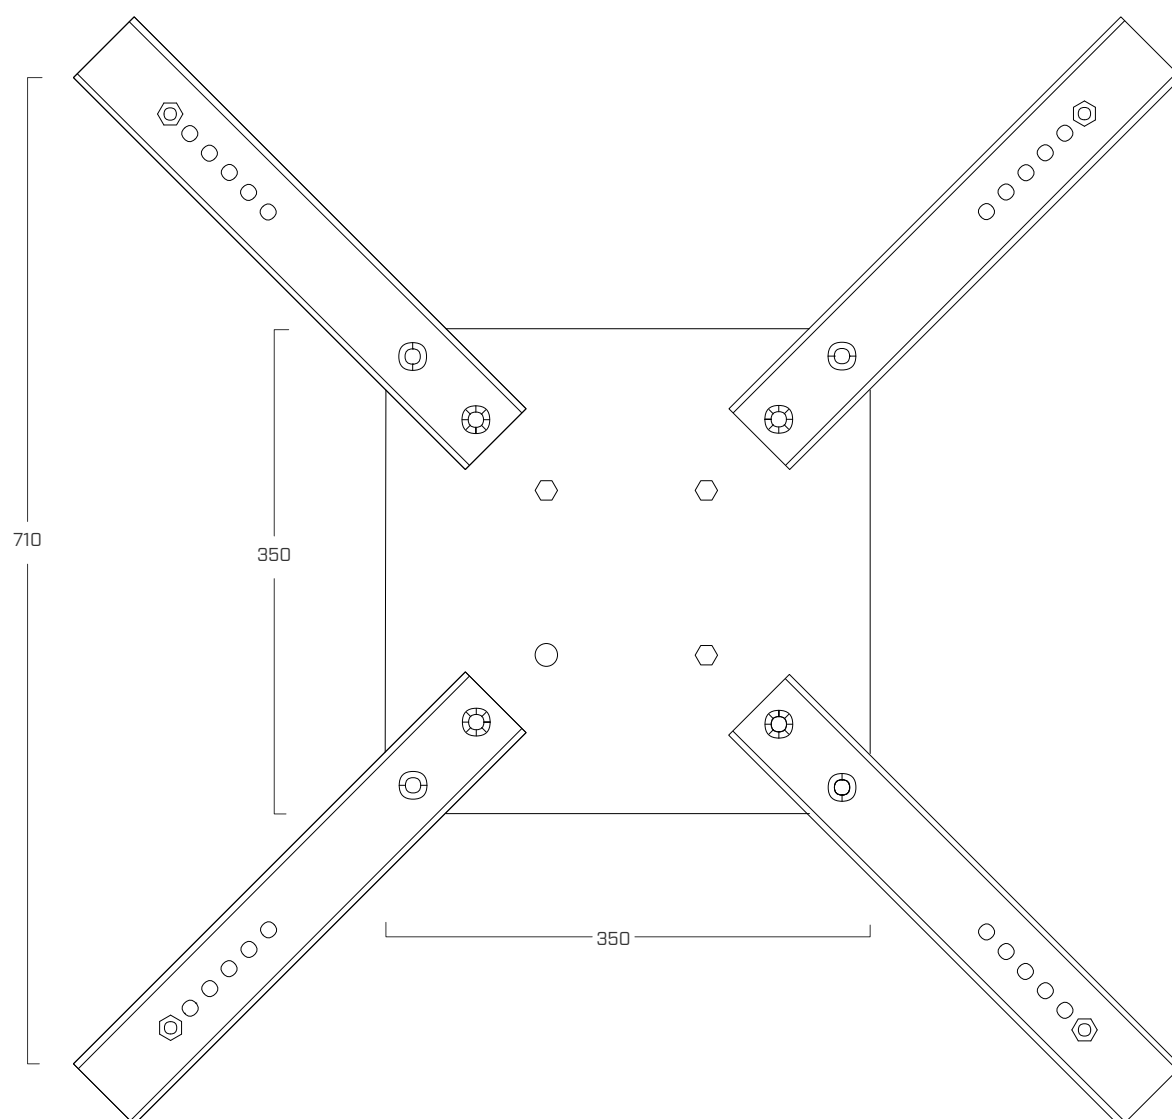


INDICATIONS POUR LA POSE

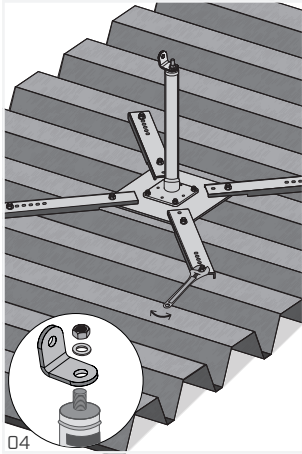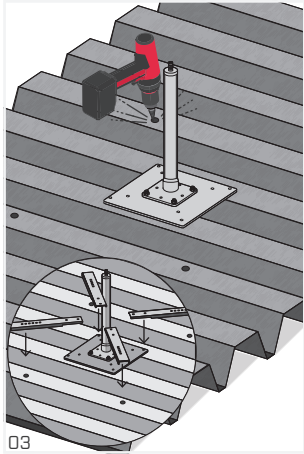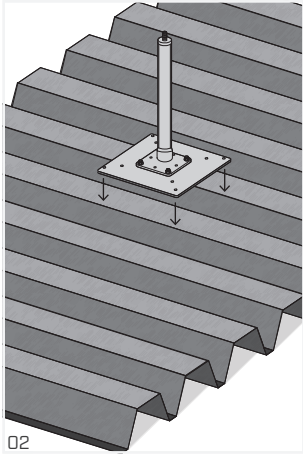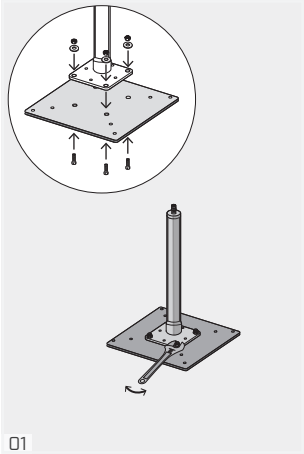

Pour plus d'informations sur l'installation du produit, veuillez vous reporter au manuel relatif.

DONNÉES TECHNIQUES

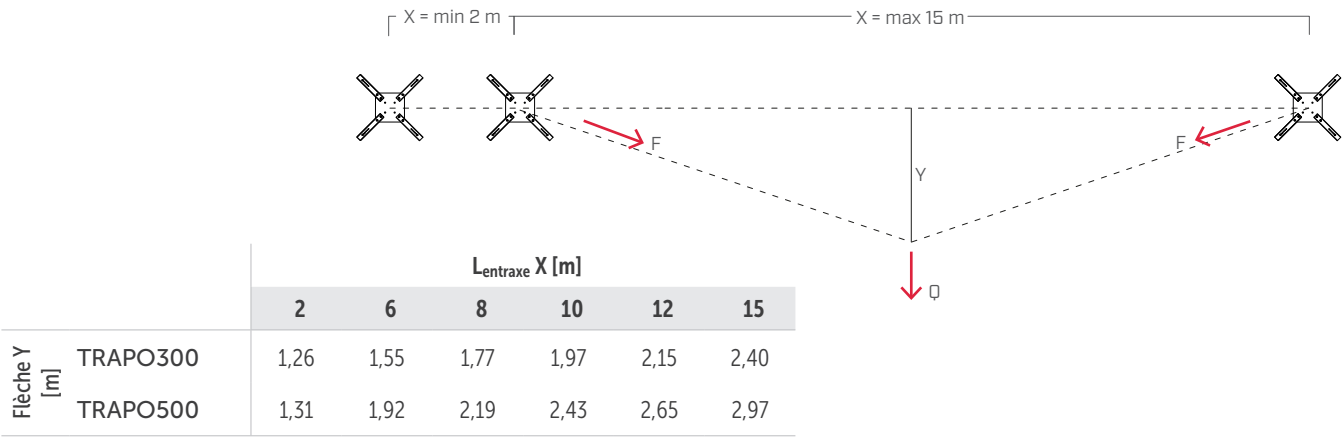

ESSAIS EN LABORATOIRE

Données	Norme	Valeur
Q _s	EN 795:2012 CEN/TS 16415:2013	15 kN
Q _{d1}	EN 795:2012 CEN/TS 16415:2013	12 kN

