

POINT D'ANCRAGE

EFFICACE

Le système est fixé sur un seul bord de la tôle.

DISCRET

Il est fixé au joint debout avec quatre étaux, sans devoir percer la tôle.

COMPLET

L'œillet est déjà inclus dans l'emballage.

EFFICACITÉ

Le point d'ancrage supporte la chute de deux opérateurs grâce à la seule force des étaux de fixation.



UNI
11578

EN
795/A:2012

CENT/TS
16415:2013



CODES ET DIMENSIONS

CODE	matériau	L [mm]	B [mm]	pcs.
SIANK	acier inox 1.4301 - AISI304	400	163	1


Œillet fourni.

PENTE DE LA SURFACE




DOMAINES D'UTILISATION


- Tôle avec joint debout double
 - acier min : 0,4 mm
 - aluminium min: 0,5 mm
 - cuivre min: 0,5 mm
 - zinc - titane min : 0,7 mm

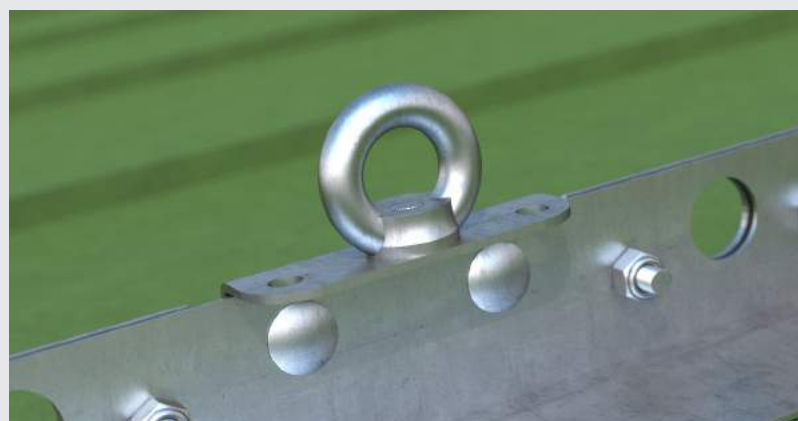

GÉOMÉTRIE

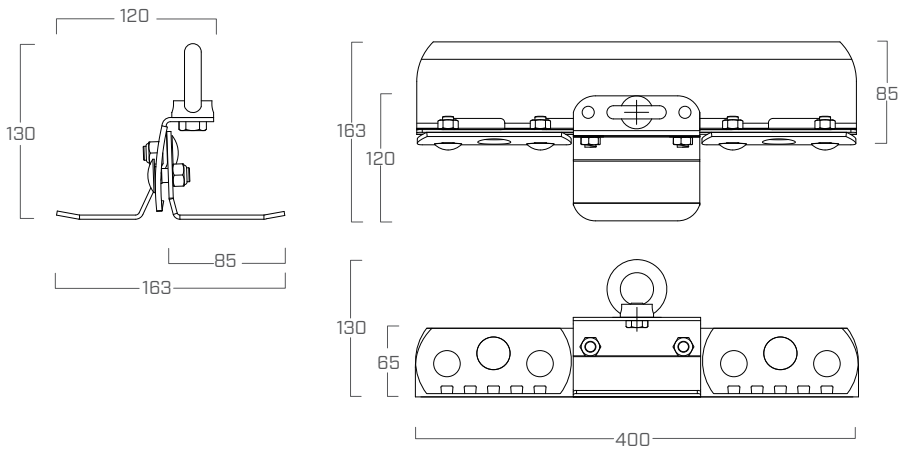

INDICATIONS POUR LA POSE

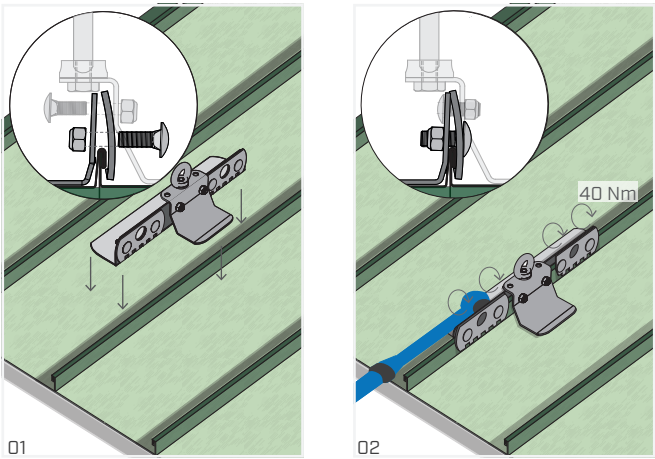

Pour plus d'informations sur l'installation du produit, veuillez vous reporter au manuel relatif.

DONNÉES TECHNIQUES

ESSAIS EN LABORATOIRE

Données	Norme	Valeur
Q _s	EN 795:2012 - CEN/TS 16415:2013	13 kN
Q _{d2}	EN 795:2012 - CEN/TS 16415:2013	12 kN

