





PENTE DE LA SURFACE

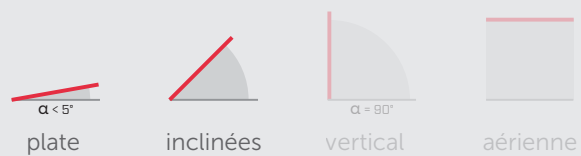


DOMAINES D'UTILISATION

- Tôle avec joint debout rond
- aluminium min : 0,8 mm


GÉOMÉTRIE

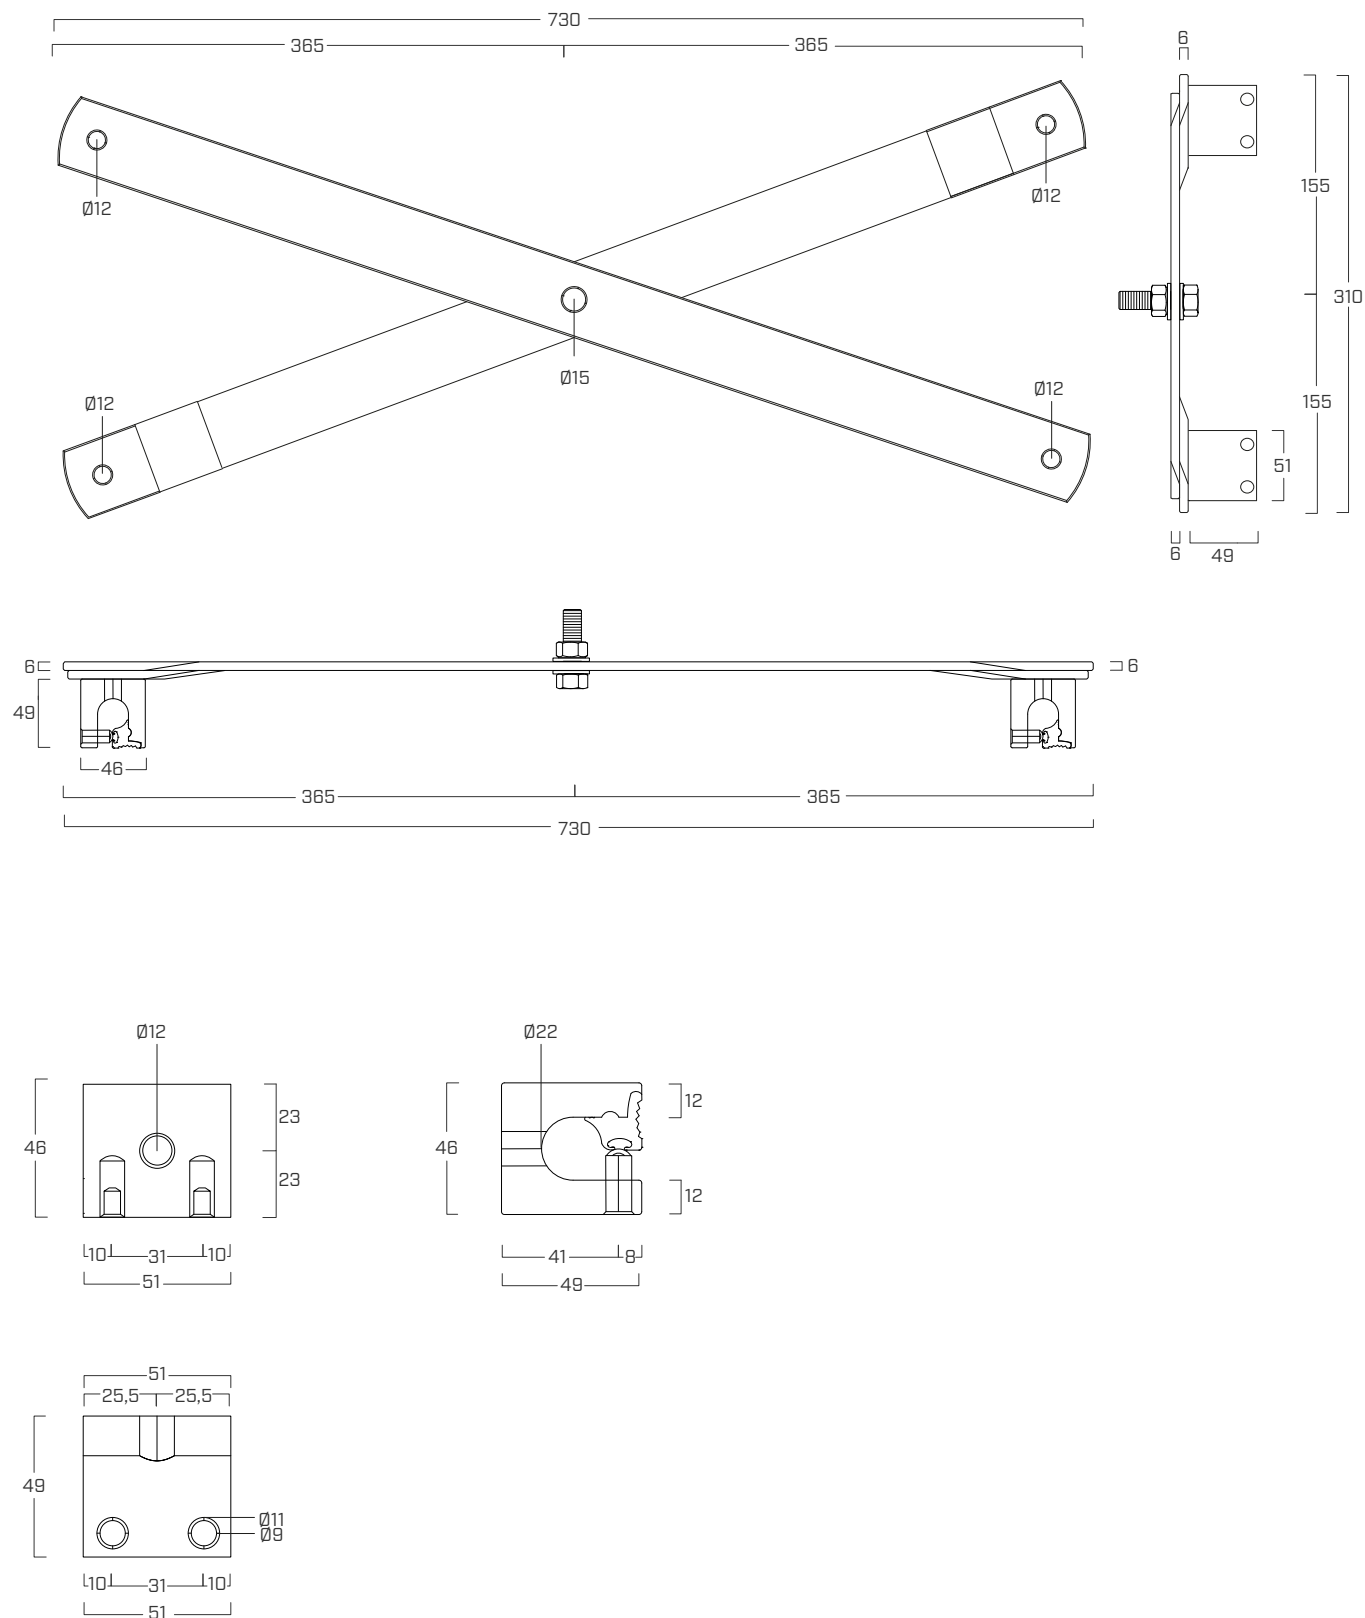


■ INDICATIONS POUR LA POSE

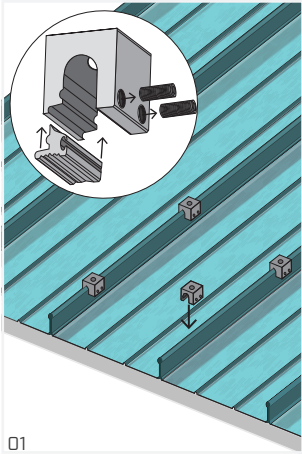


01

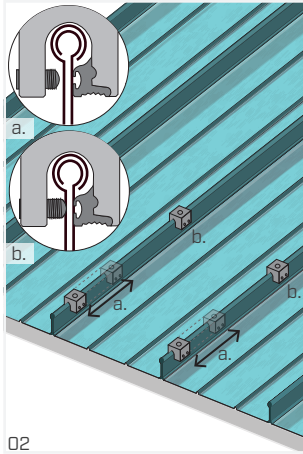

02

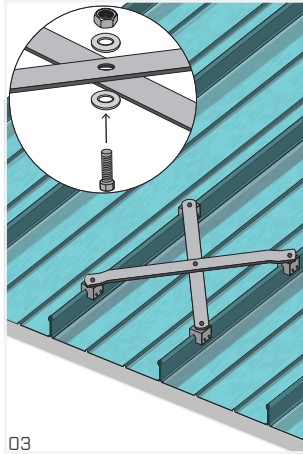


03

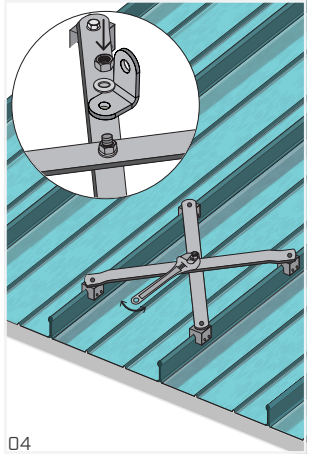

04

Pour plus d'informations sur l'installation du produit, veuillez vous reporter au manuel relatif.

■ DONNÉES TECHNIQUES

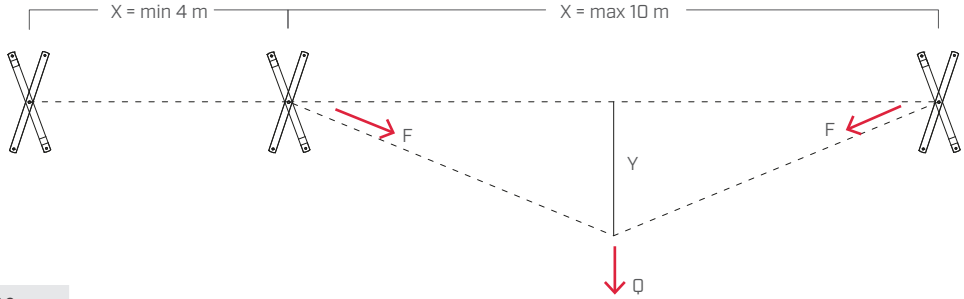

	L'entraxe X [m]	
	4	10
Flèche Y [m]	0,77	1,28

■ ESSAIS EN LABORATOIRE

Données	Norme	Valeur
Q_s	EN 795:2012 CEN/TS 16415:2013	15 kN
Q_{d1}	EN 795:2012 CEN/TS 16415:2013	12 kN

