

SIANK FOUR


SUPPORT POUR AOS01 DE VIE SUR TOITURES EN TÔLE AVEC JOINT DEBOUT DOUBLE

ROBUSTE

Fixé sur deux bords pour une résistance supérieure.

PERFORMANT

Possibilité d'accrocher jusqu'à quatre opérateurs.

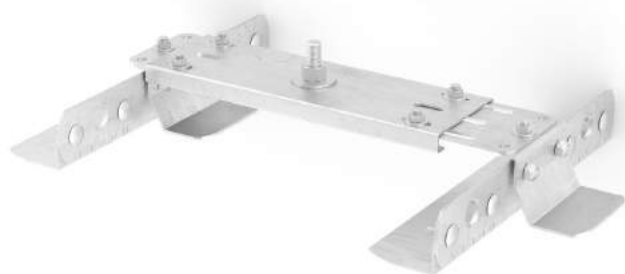

CODES ET DIMENSIONS

CODE	matériau	ouverture [mm]	pcs.
SIANK4	acier inox 1.4301 - AISI304	430 - 600	1

Point d'ancrage **AOS01** non fourni et à commander séparément.


PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

ACCESSOIRES

CODE	description	page
AOS01	œillet tournant	98

DONNÉES TECHNIQUES

ESSAIS EN LABORATOIRE

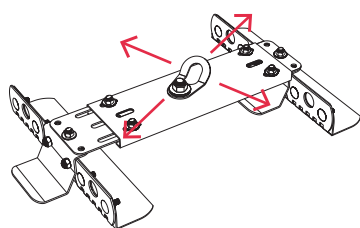


Données	Norme	Valeur
Q_s	EN 795:2012 - CEN/TS 16415:2013	15 kN
Q_{d2}	EN 795:2012 - CEN/TS 16415:2013	12 kN



UNI
11578

EN
795/A:2012

CEN/TS
16415:2013

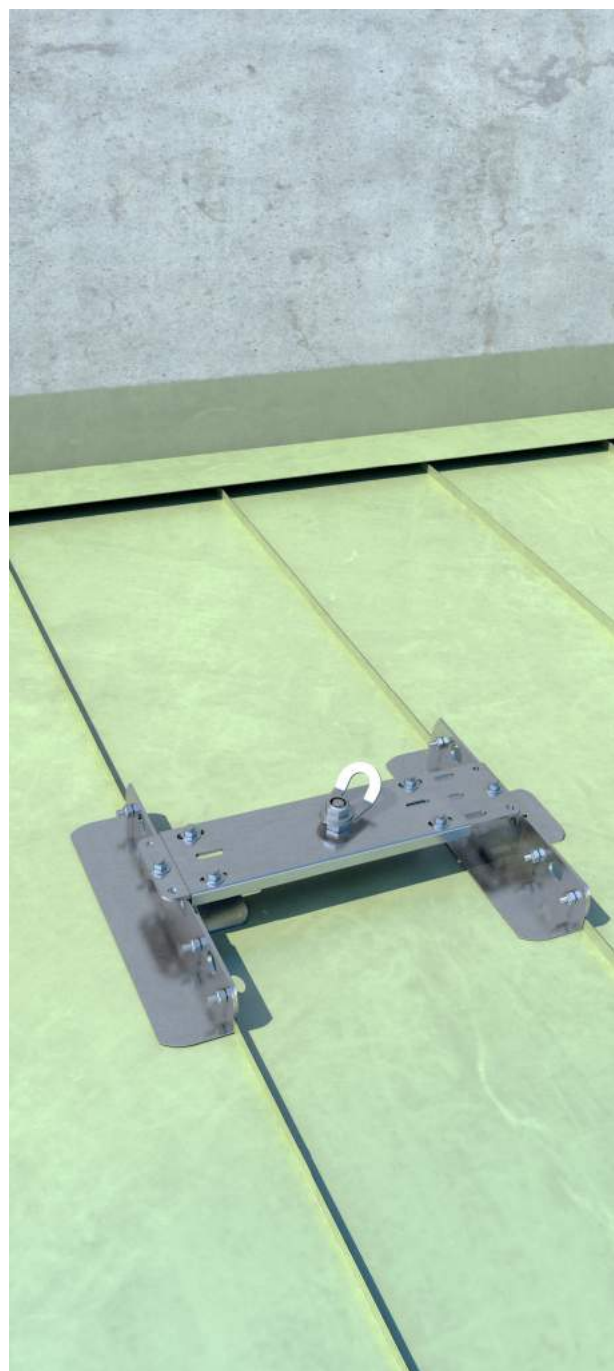

PENTE DE LA SURFACE



DOMAINES D'UTILISATION

- Tôle avec joint debout double
 - acier min : 0,5 mm
 - aluminium min : 0,7 mm
 - cuivre min : 0,5 mm
 - zinc - titane min : 0,65 mm