

HOOK EVO 2.0

POINT D'ANCRAGE

DISCRET

La fixation sous-tuile assure un impacte visuel réduit sur la toiture, pour un résultat esthétiquement gratifiant.

FLEXIBLE


Installation rapide et simple. La plaque de base, avec un plus grand nombre de trous, permet de monter l'ancrage sur des positions différentes, selon le type de tuiles.

GAMME COMPLÈTE

Disponible en 3 hauteurs différentes pour s'adapter à l'épaisseur isolante de chaque toiture en bois ou béton.


POLYVALENTE

Configuration des orifices pour la fixation optimisée pour l'installer même sur des structures en béton.

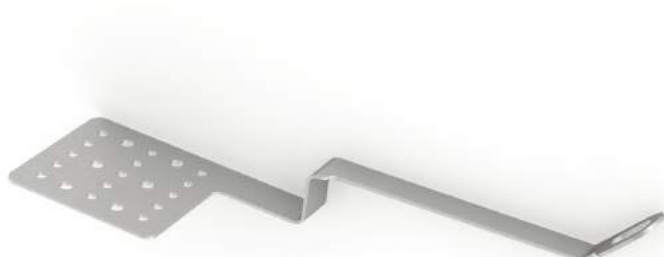

UNI
11578

EN
795/A:2012

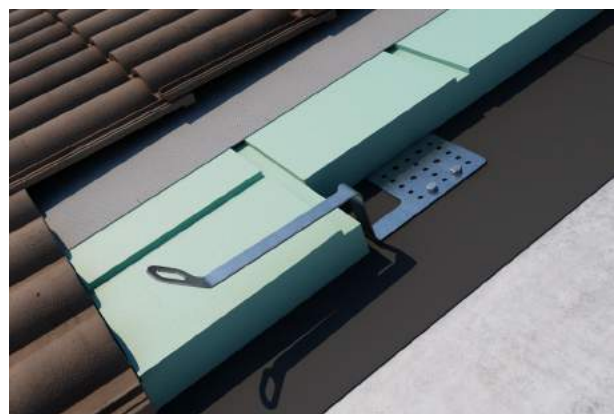

CODES ET DIMENSIONS

CODE	matériau	H [mm]	pcs.
HOOKEVO20	acier inox 1.4301 - AISI304	20	5
HOOKEVO50	acier inox 1.4301 - AISI304	50	5
HOOKEVO100	acier inox 1.4301 - AISI304	100	5

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

FIXATION

n.	TYPE	description	d ₁ [mm]	p _{min} [mm]	page
3	HBS	vis à bois	8	80	180
2	SKR	ancrage à visser	10	65	194

n.	TYPE	description	Ø [mm]	p _{min} [mm]	page
2	AB1	ancrage lourd	M10	60	200
2	MGS	tige filetée	M10	80	191
	VIN-FIX PRO	scellement chimique vinylester	-	-	206


PENTE DE LA SURFACE




DOMAINES D'UTILISATION

- Structure en bois min : 80 x 100 mm
- Structure en béton min : 120 mm


GÉOMÉTRIE

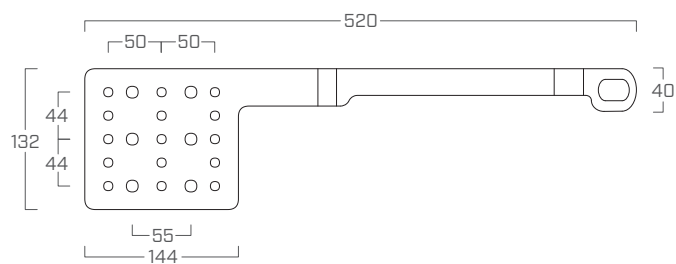


HOOKEV050

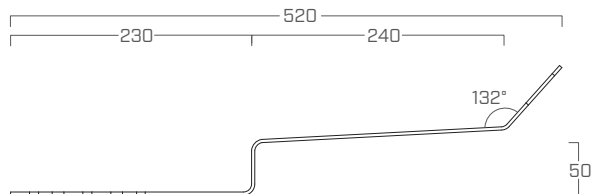




HOOKEV020

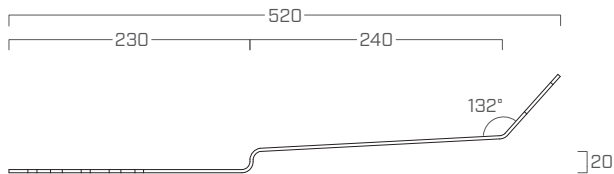

HOOKEV0100

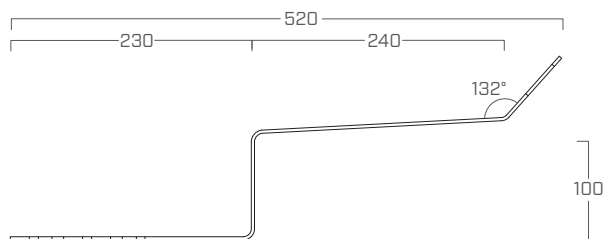

INDICATIONS POUR LA POSE

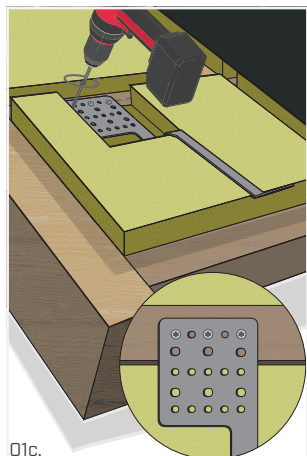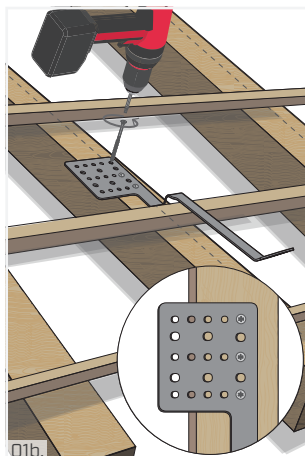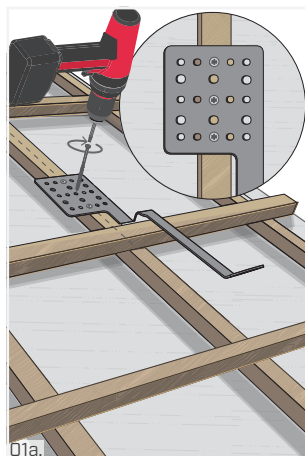

Pour plus d'informations sur l'installation du produit, veuillez vous reporter au manuel relatif.

DONNÉES TECHNIQUES

ESSAIS EN LABORATOIRE

Données	Norme	Valeur
Q _s	EN 795:2012	12 kN
Q _{d2}	EN 795:2012	9 kN

