

POINT D'ANCRAGE

DISCRET

La fixation sous-tuile assure un impacte visuel réduit sur la toiture, pour un résultat esthétiquement gratifiant.

FLEXIBLE


Installation rapide et simple. La plaque de base, avec un plus grand nombre de trous, permet de monter l'ancrage sur des positions différentes, selon le type de tuiles.

SÉCURITÉ

Obtenu à partir d'une unique pièce sans soudure, il est certifié pour l'application de la force sur toutes les directions (360°).

SECTION MINIMUM

Proportions optimisées pour une application sur des poutrelles en bois aux dimensions minimum 100 x 100 mm.

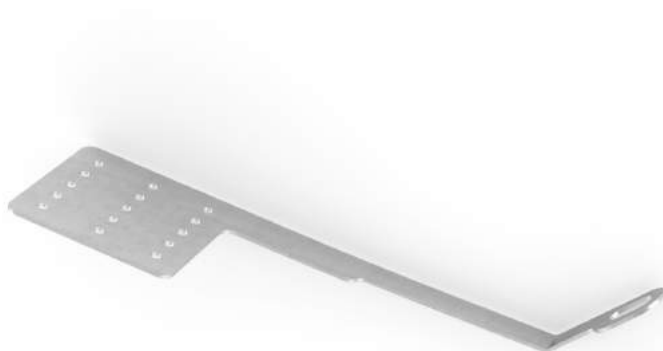

UNI
11578

EN
795/A:2012



CODES ET DIMENSIONS

CODE	matériau	L [mm]	pcs.
HOOKEVO	acier inox 1.4016 - AISI430	490	5

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

FIXATION

n.	TYPE	description	d ₁ [mm]	p _{min} [mm]	page
3	HBS	vis à bois	8	80	180



PENTE DE LA SURFACE









DOMAINES D'UTILISATION

- Structure en bois min : 100 x 100 mm

GÉOMÉTRIE

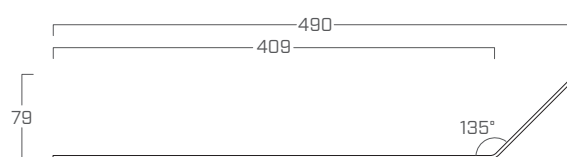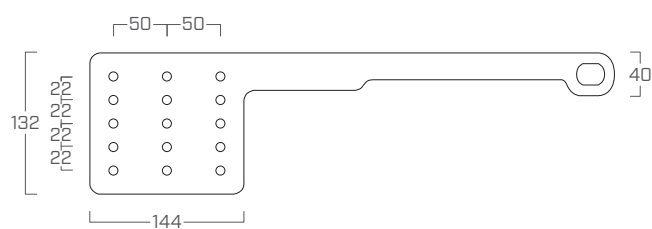

INDICATIONS POUR LA POSE

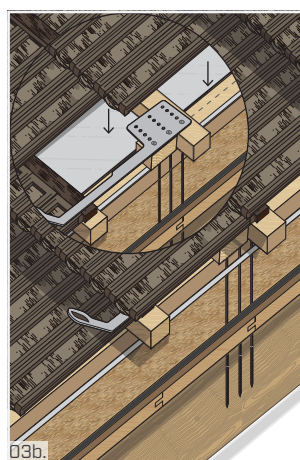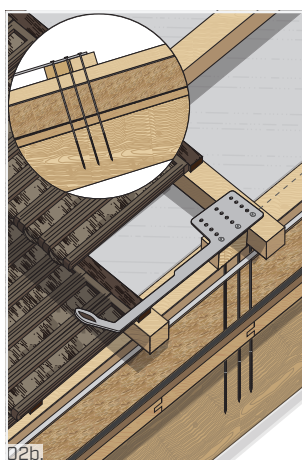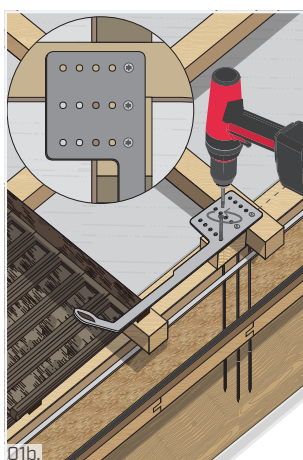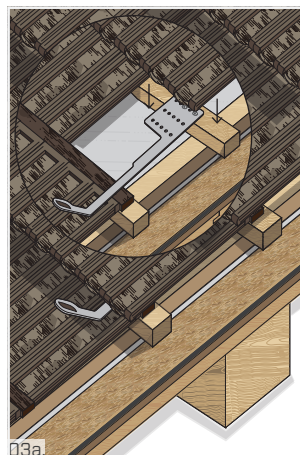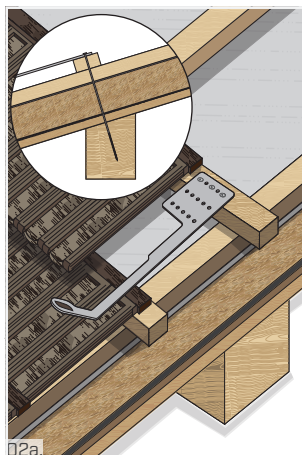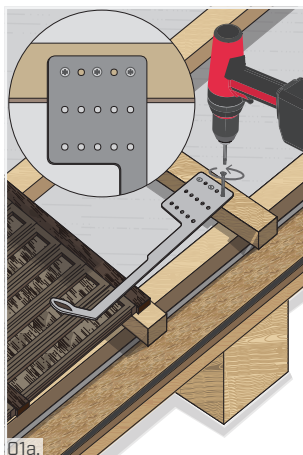

Pour plus d'informations sur l'installation du produit, veuillez vous reporter au manuel relatif.

DONNÉES TECHNIQUES

ESSAIS EN LABORATOIRE

Données	Norme	Valeur
Q _s	EN 795:2012	12 kN
Q _{d2}	EN 795:2012	9 kN

