

LOOP - LOOP XL

POINT D'ANCRAGE

DISCRET

La fixation de la sous-tuile garantit un impacte visuel très réduit, l'idéal pour l'installation sur les toits des vieilles villes.

RAPIDE

Installation simple et rapide avec uniquement deux vis.

POLYVALENT

En les associant au dispositif KRAKEN, LOOP ou LOOPXL peuvent également être installés sur des toitures en brique et béton avec une semelle en béton de 40 mm.



LOOP - LOOP XL

KRAKEN



UNI
11578

EN
795/A:2012



CODES ET DIMENSIONS

CODE	matériau	B [mm]	L [mm]	pcs.
LOOP	acier inox 1.4404 - AISI316	-	456	5
LOOPXL	acier inox 1.4404 - AISI316	-	756	1
KRAKEN	acier inox 1.4016 IIA - AISI430	116	100	1

KRAKEN fixations incluses pour la liaison avec LOOP et LOOPXL

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

FIXATION

n.	TYPE	description	d ₁ [mm]	p _{min} [mm]	page
2	HBS	vis à bois	8	80	180

n.	TYPE	description	Ø [mm]	p _{min} [mm]	page
4	MGS	tige filetée	M8	64	191
	VIN-FIX PRO	scellement chimique vinylester	-	-	206

ACCESSOIRES

CODE	description	page
PALMIFIX	contre-plaque fixe	124
OMEGA	accessoire pour PALMIFIX	124

PENTE DE LA SURFACE




DOMAINES D'UTILISATION


- Structure en bois min : 100 x 100 mm
- Structure en béton min : 100 mm
- Structure en brique et béton à semelle en béton min : 40 mm

■ GÉOMÉTRIE


LOOP - LOOP XL

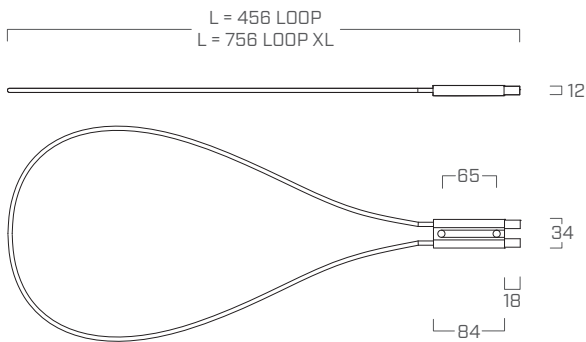

KRAKEN



■ INDICATIONS POUR LA POSE

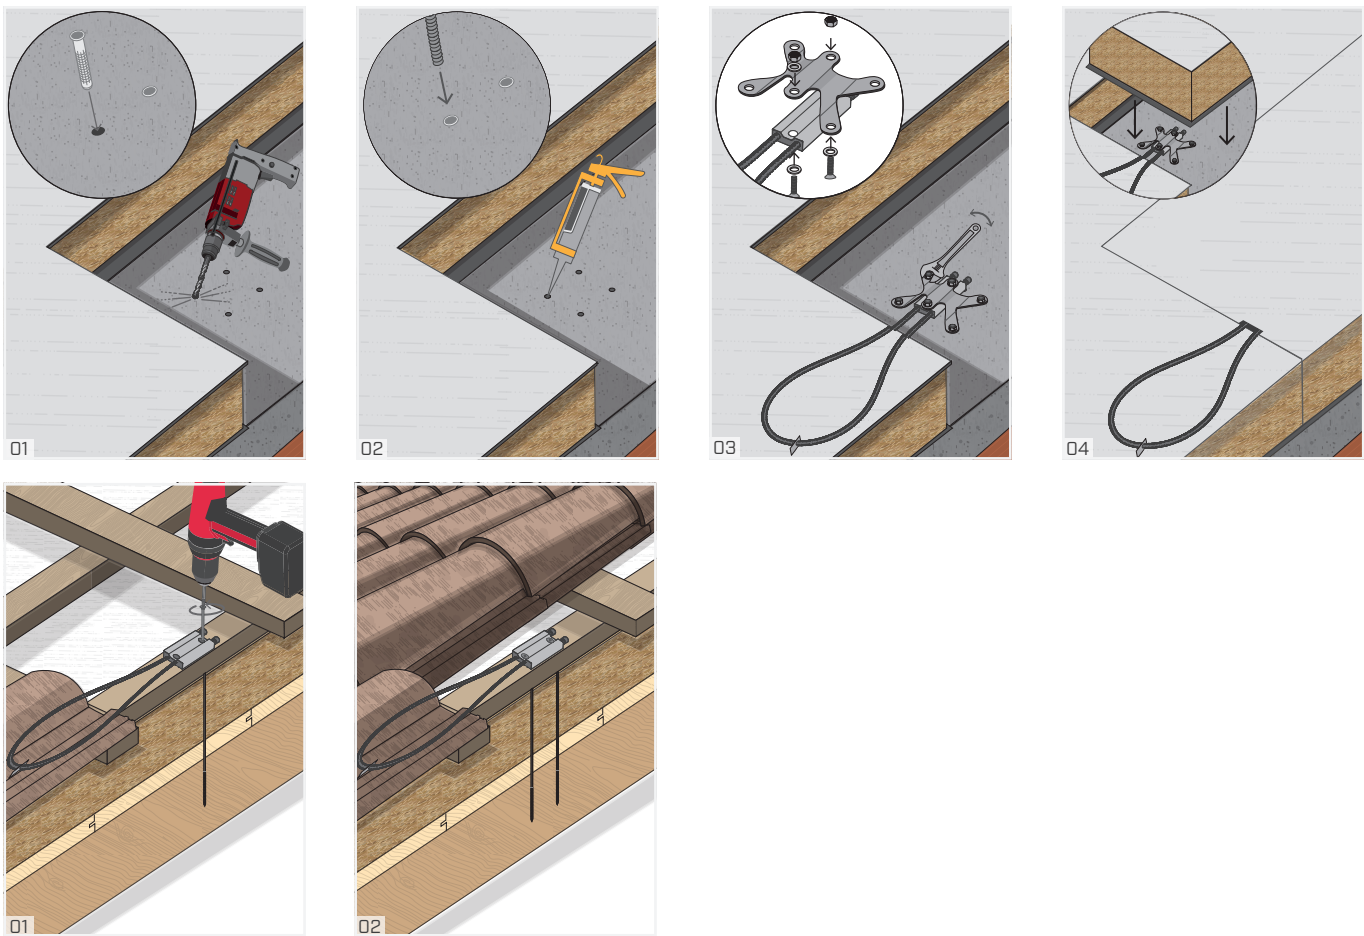

Pour plus d'informations sur l'installation du produit, veuillez vous reporter au manuel relatif.

■ DONNÉES TECHNIQUES

ESSAIS EN LABORATOIRE

Données	Norme	Valeur
Q _s	EN 795:2012	12 kN
Q _{d2}	EN 795:2012	9 kN

