

POINT D'ANCRAGE POUR STRUCTURES AUX DIMENSIONS RÉDUITES

FLEXIBLE


Il peut être installé sur des poutres de section réduite, aux dimensions minimales de 38 x 68 mm et sans limite en largeur.

POLYVALENTE

Utilisable soit comme un point unique, soit comme un crochet pour les échelles.

UNIVERSEL

À l'aide de l'adaptateur BEFSLIM2, il est possible d'installer le dispositif sur les sous-structures avec un décalage entre l'élément sur lequel il est fixé et le point de sortie sur la toiture compris entre 60 et 140 mm.

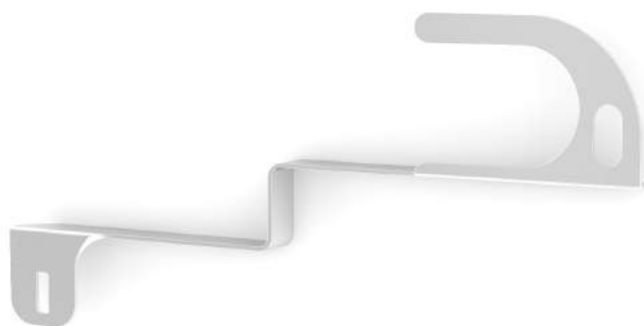

CODES ET DIMENSIONS

CODE	matériau	pcs.
SLIM	acier inox 1.4016 - AISI430	5

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

FIXATION

n.	TYPE	description	page
1	BEF	kit fixation SLIM	215
1	BEF	kit fixation SLIM réglable	215


PENTE DE LA SURFACE



plate



inclinaées




vertical





DOMAINES D'UTILISATION

- Structure en bois min : 114
(38 + 38 + 38) x 68 mm





■ GÉOMÉTRIE

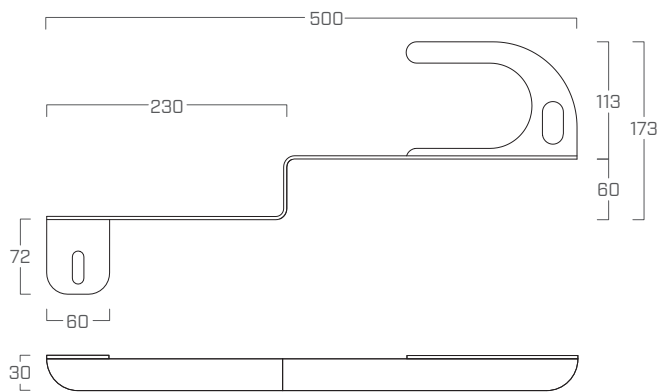

■ INDICATIONS POUR LA POSE
SLIM + BEFSLIM1

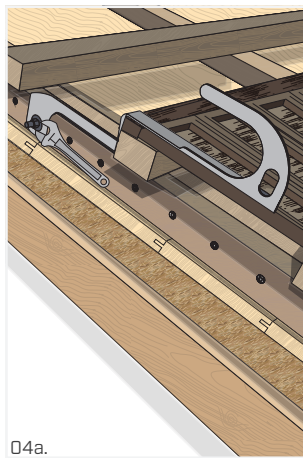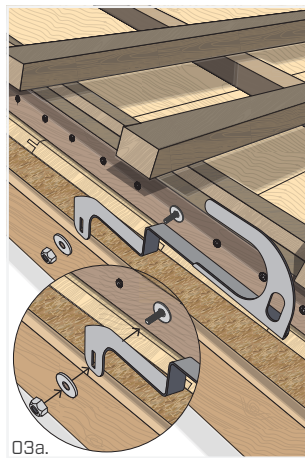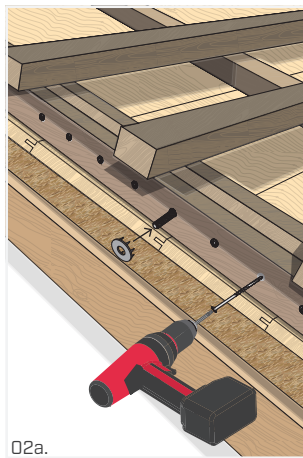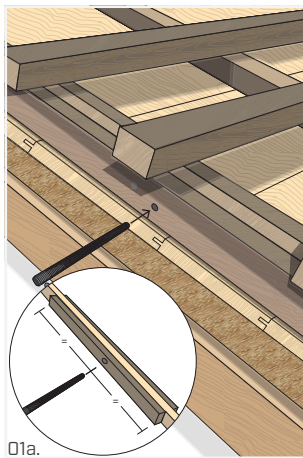

SLIM + BEFSLIM2

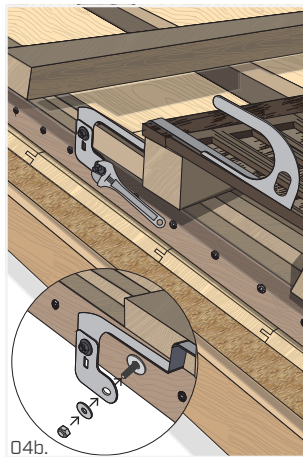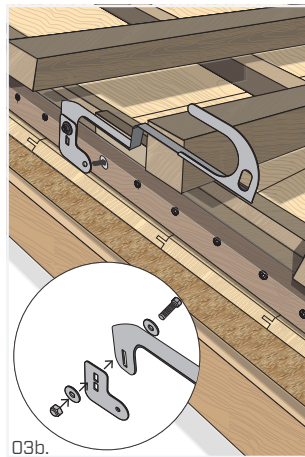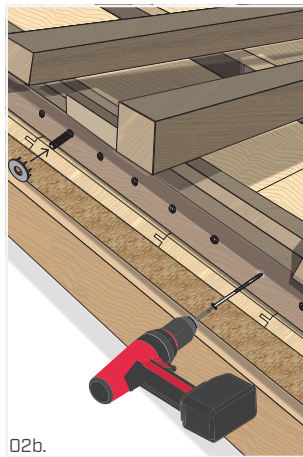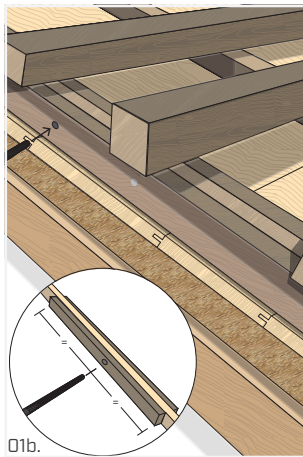

Pour plus d'informations sur l'installation du produit, veuillez vous reporter au manuel relatif.

■ DONNÉES TECHNIQUES
ESSAIS EN LABORATOIRE

Données	Norme	Valeur
Q _s	EN 795:2012	12 kN
Q _{d2}	EN 795:2012	9 kN

