

POINT D'ANCRAGE

FONCTIONNEL

L'œillet tournant sur 360° permet à l'opérateur une liberté de mouvement totale sur la toiture.

COMPLET

Fourni en kit complet de boulons et de rondelles pour l'installation.

UNIVERSEL

La tige filetée, disponible en plusieurs longueurs, permet à l'ancrage de s'adapter à tout type de structure en bois, béton ou acier.

POLYVALENTE

Idéal comme point d'ancrage dans des nombreux contextes, il garantit à l'opérateur un accès en sécurité sur les toits et les terrasses.



CODES ET DIMENSIONS

CODE	matériau	H [mm]	H ₁ [mm]	pcs.
AOS50	acier inox 1.4301 - AISI304	80	29	1
AOS130	acier inox 1.4301 - AISI304	175	135	1
AOS200	acier inox 1.4301 - AISI304	250	166	1
AOS300	acier inox 1.4301 - AISI304	350	266	1
AOS400	acier inox 1.4301 - AISI304	450	366	1
AOS500	acier inox 1.4301 - AISI304	550	466	1

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

FIXATION

TYPE	description	Ø [mm]	page
VIN-FIX PRO	scellement chimique vinylester	M16	206

ACCESSOIRES

CODE	description	page
PALMIFIX	contre-plaque fixe	124
OMEGA	accessoire pour PALMIFIX	124

PENTE DE LA SURFACE




DOMAINES D'UTILISATION

- Structure en bois min : 100 x 120 mm
- Structure en béton min : 164 mm
- Structure en acier min : 5 mm

GÉOMÉTRIE


ŒILLET D'ANCRAGE

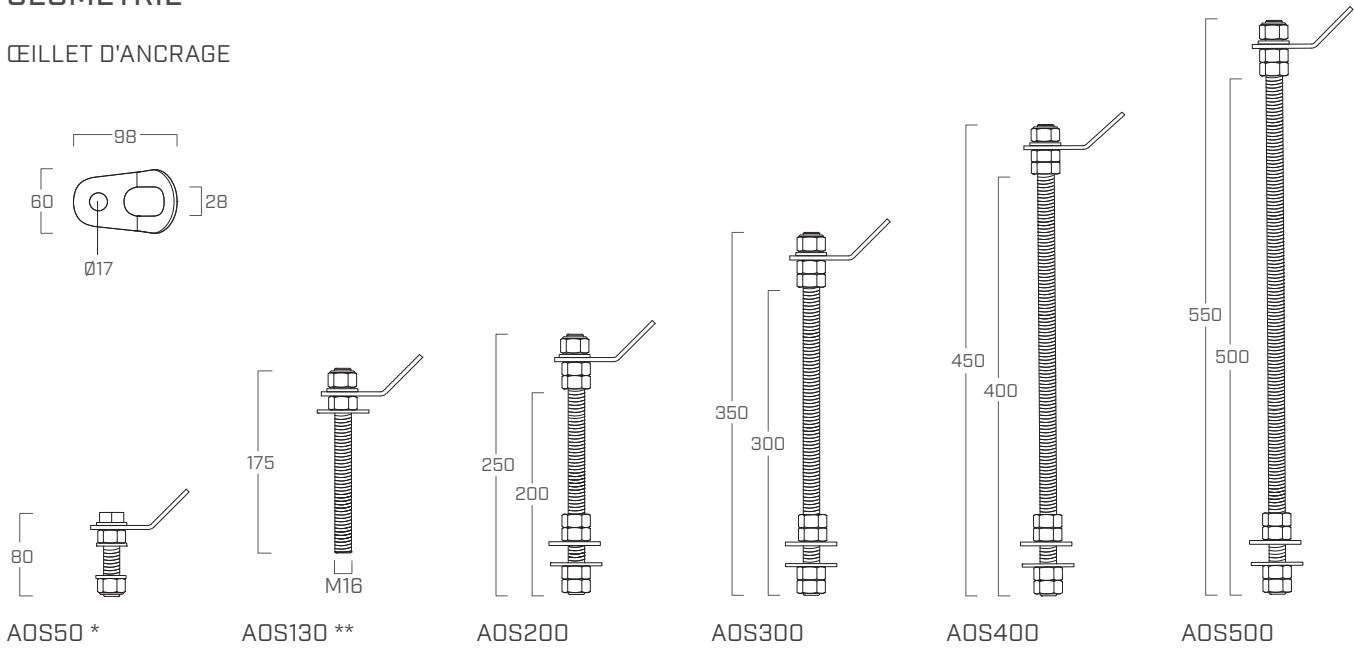

* conseillé pour une utilisation sur acier

** conseillé pour une utilisation sur béton, en combinaison avec une cheville chimique

INDICATIONS POUR LA POSE

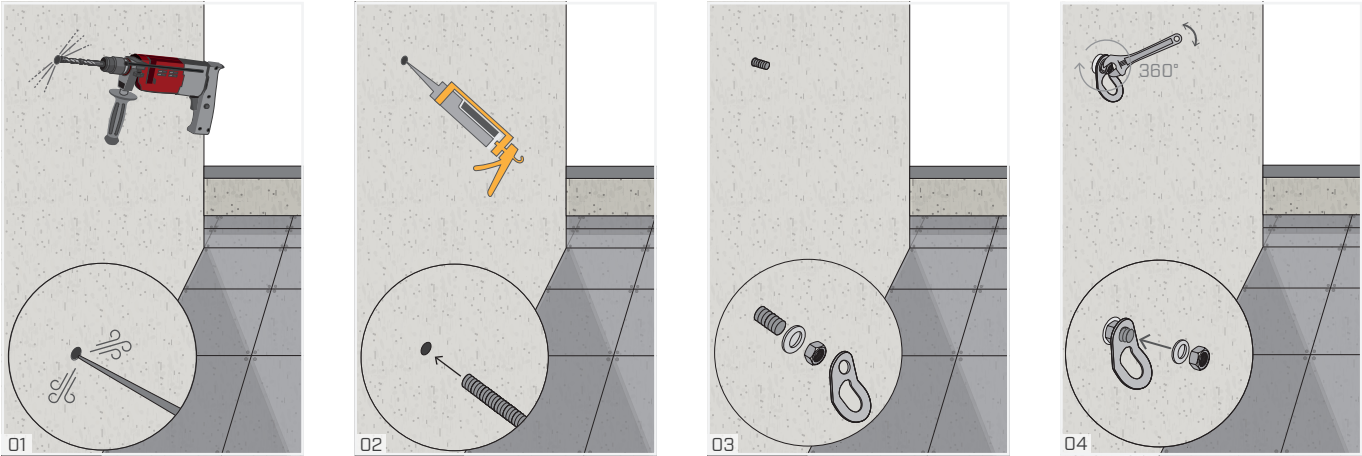

Pour plus d'informations sur l'installation du produit, veuillez vous reporter au manuel relatif.

DONNÉES TECHNIQUES

ESSAIS EN LABORATOIRE

Données	Norme	Valeur
Q _s	EN 795:2012	14 kN
Q _{d1}	EN 795:2012	12 kN

