


LINOSTOP

CE
EN 353-2

DISPOSITIF ANTI-CHUTE DE TYPE GUIDÉ SUR LIGNE D'ANCRAGE

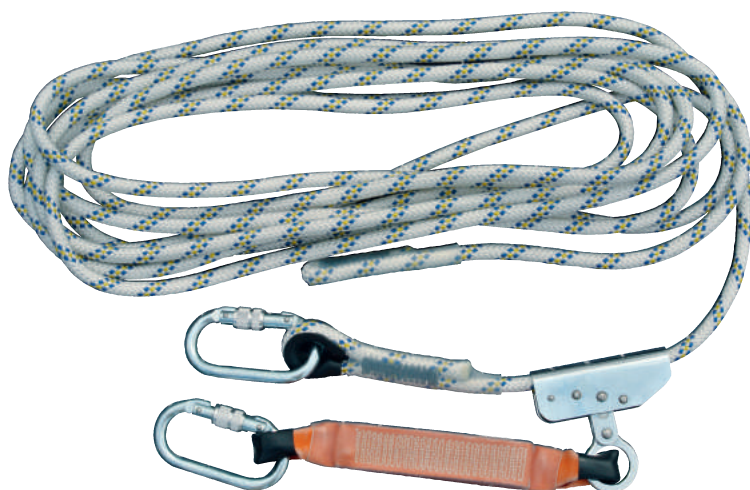

- Matériau : **polyamide**
- Cordes: **Ø12 mm**
- Mécanisme anti-chute de type guidé et coulissement fixe sur la corde
- Deux mousquetons en acier avec sertissage à vis

Dispositif anti-chute équipé d'un bloqueur en acier chromé avec dissipateur d'énergie intégré.

En cas de chute, le dissipateur réduit la force d'impact jusqu'à un maximum de 6 kN.

CODES ET DIMENSIONS

CODE	corde [mm]	L [m]	poids [g]	pcs.
LINO10	Ø12	10	2000	1
LINO15	Ø12	15	2500	1
LINO20	Ø12	20	3000	1

DONNÉES TECHNIQUES

1. Nœud avec cosse de la corde de travail
2. Couture
3. Corde de travail en polyamide de Ø12 mm
4. Élément dissipateur d'énergie (micro-dissipateur)
5. Marquage
6. Mousqueton du micro-dissipateur
7. Nœud d'extrémité de la corde de travail

