

SOPORTE PARA LA LÍNEA DE VIDA SOBRE CUBIERTA DE CHAPA TRAPEZOIDAL

ADAPTABLE


Se puede utilizar en todas las cubiertas de chapa trapezoidal con separación de grecas de hasta 420 mm.

DISCRETO

El dispositivo ofrece un impacto visual reducido gracias a las pequeñas dimensiones.

PACKAGING


Se entrega con remaches de montaje y juntas de caucho celular, para una impermeabilización perfecta.

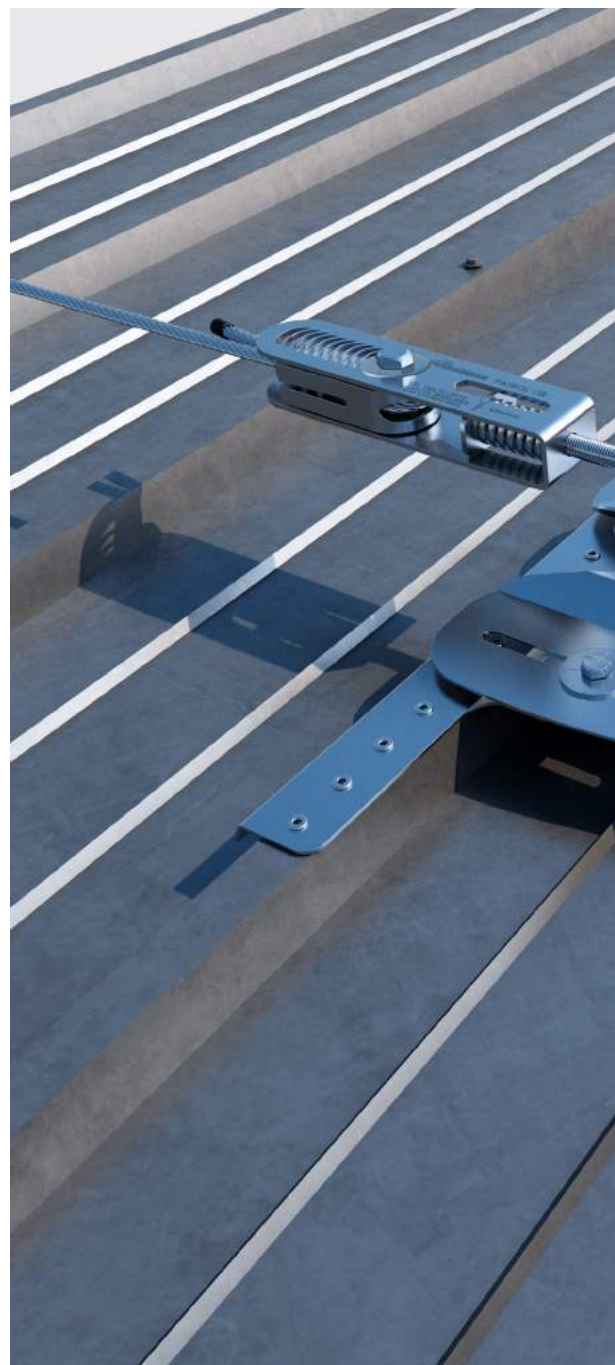

CÓDIGOS Y DIMENSIONES

CÓDIGO	material	i [mm]	L [mm]	unid.
SHIELD	acero inoxidable 1.4301 - AISI304	180 - 420	476	1
SHIELD2	acero inoxidable 1.4301 - AISI304	200 - 400	420	1

Las fijaciones están incluidas en el paquete

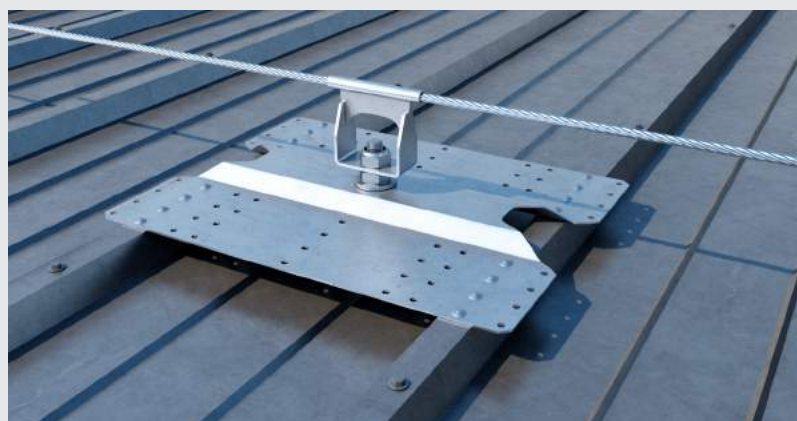


< VERSÁTIL

Posibilidad de implementar líneas de vida rectilíneas y angulares utilizando los accesorios apropiados, dependiendo de las exigencias.

INSTALACIÓN >

Se compone de dos elementos principales: las aletas de fijación sobre la cubierta y la placa de base, sobre la que se montan los componentes de la línea de vida PATROL. De esta manera se garantiza que la instalación sea sencilla y rápida.

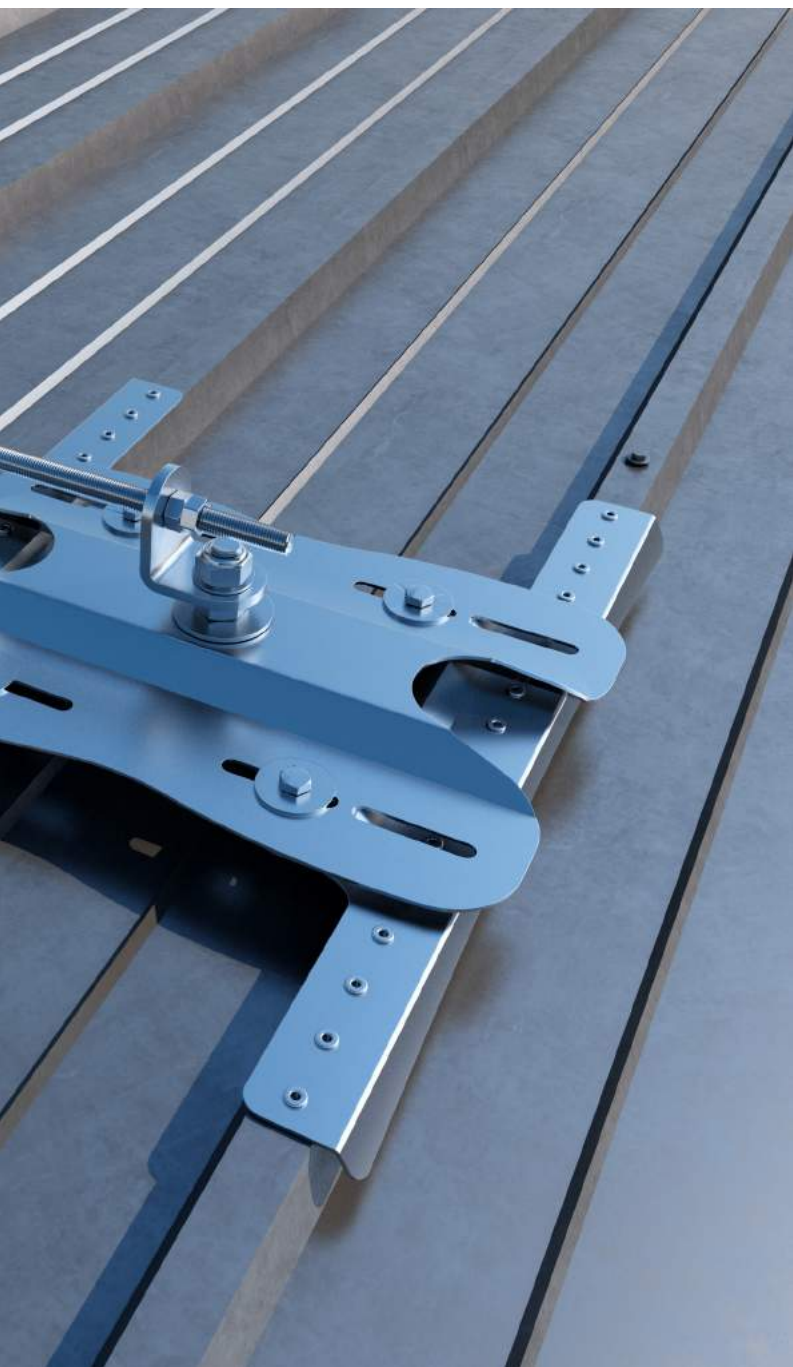


SHIELD



SHIELD2



INCLINACIÓN DE LA SUPERFICIE

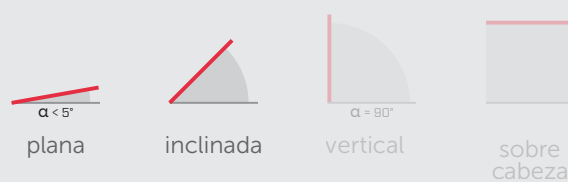


CAMPOS DE APLICACIÓN


- Panel sándwich grecado / chapa trapezoidal
 - acero mín.: 0,5 mm
 - aluminio mín.: 1 mm

GEOMETRÍA

SHIELD

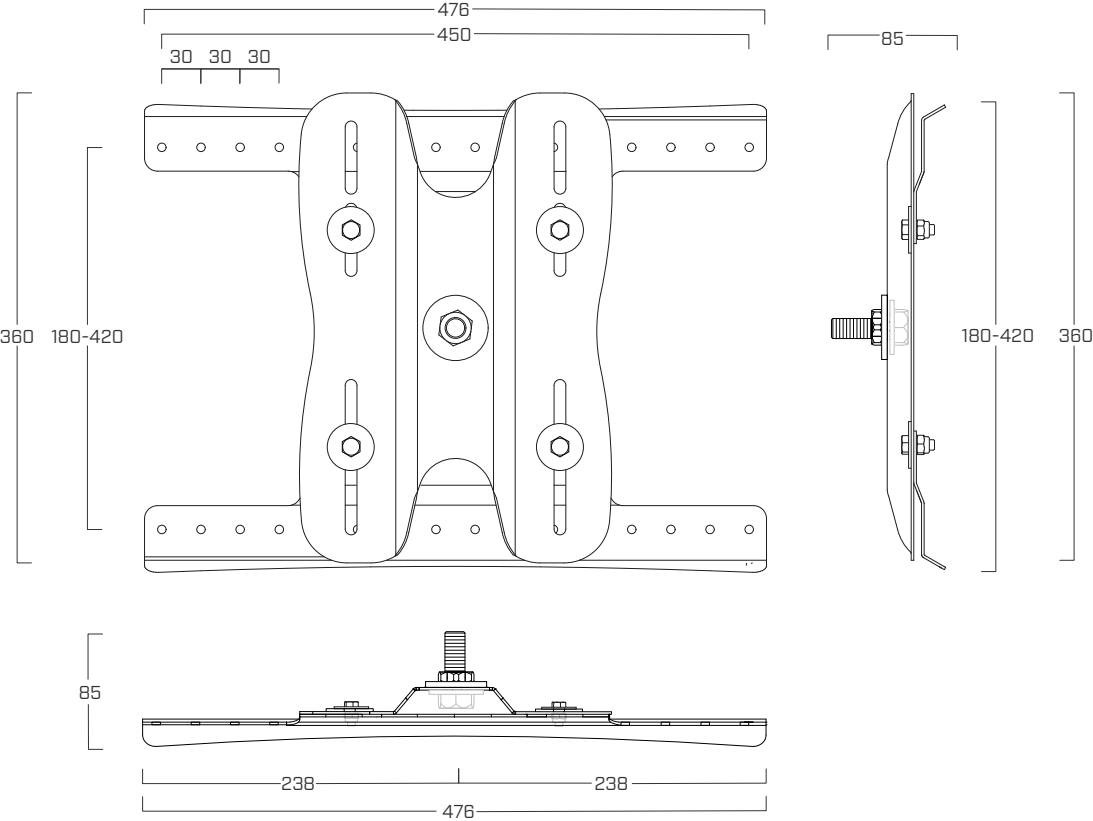


SHIELD2

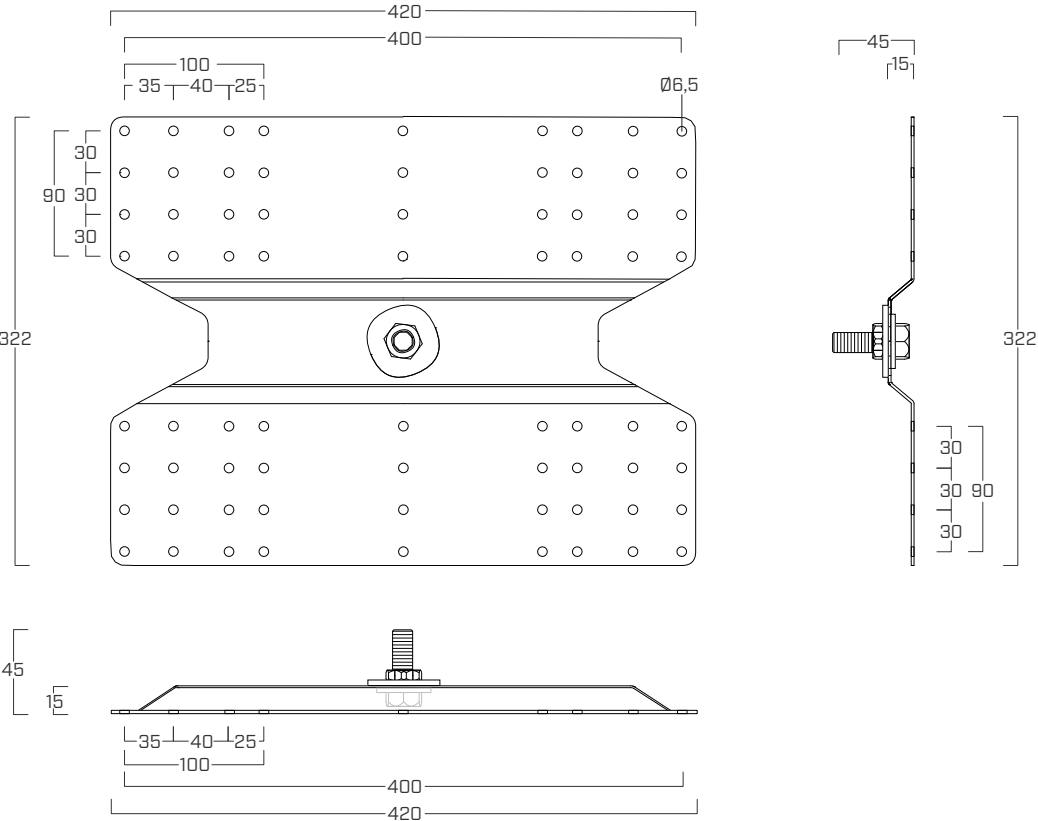


INDICACIONES PARA LA COLOCACIÓN

SHIELD

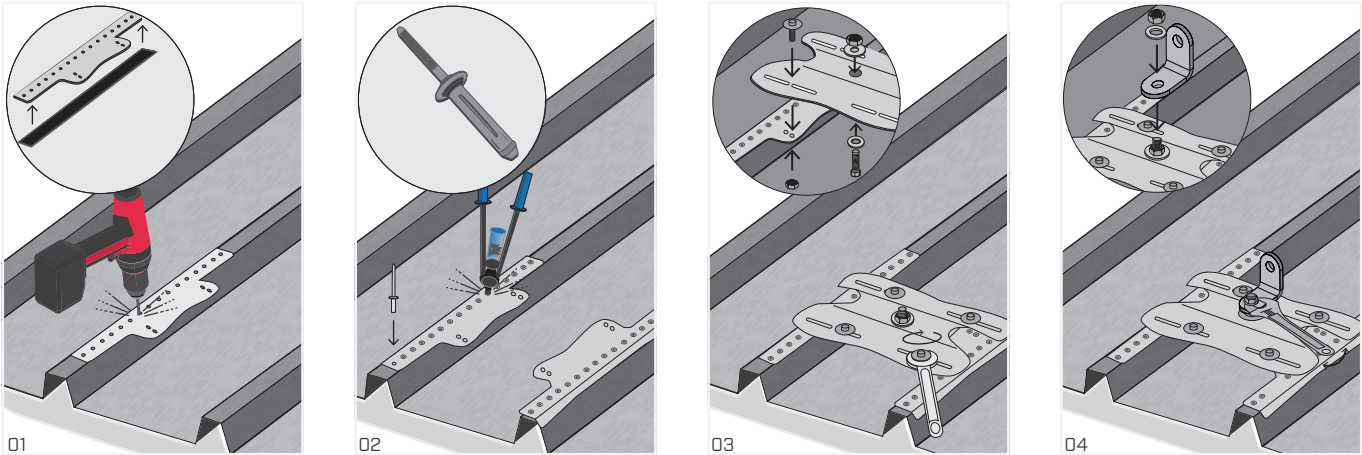


SHIELD2

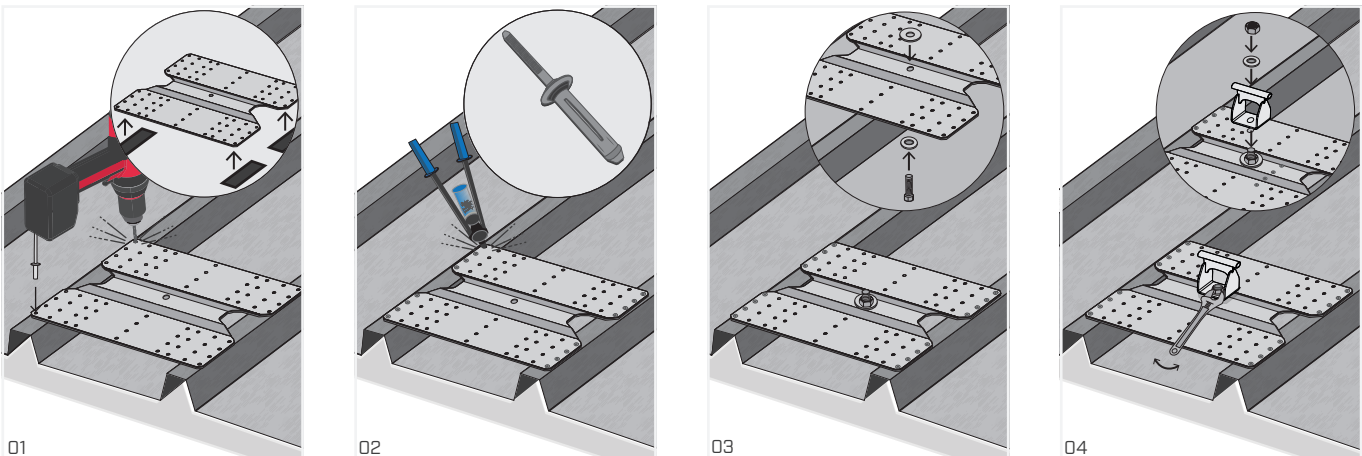

Para obtener más información sobre la instalación del producto consulte el manual correspondiente.

DATOS TÉCNICOS

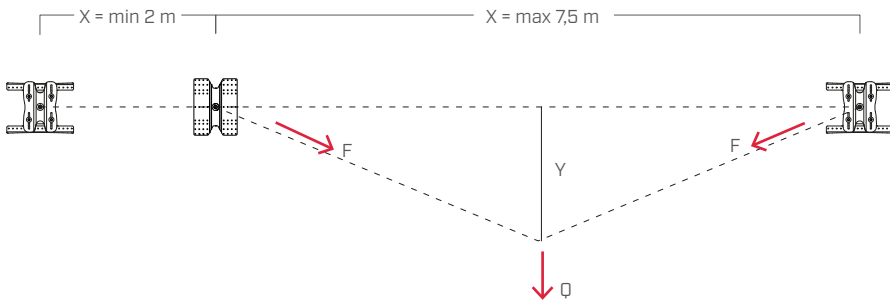

	L _{de luz o span} X [m]	
	2	7,5
Flecha Y [m]	0,62	1,44

FUERZAS OBTENIDAS EN LABORATORIO

Datos	Normativa	Valor
Q _s	EN 795:2012 CEN/TS 16415:2013	13 kN
Q _{d1}	EN 795:2012 CEN/TS 16415:2013	12 kN

