

PUNTO DE ANCLAJE

EFICIENTE

El sistema se fija sobre un único borde de la chapa.

DISCRETO


Se fija al grapado mediante cuatro mordazas sin necesidad de perforar la chapa.

COMPLETO

La argolla ya está incluida en el paquete.

EFICAZ


El punto de anclaje soporta la caída de dos operarios gracias a la fuerza de solo las mordazas de fijación.

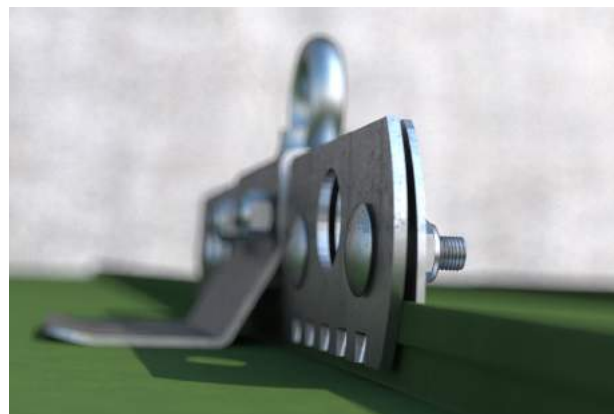

CÓDIGOS Y DIMENSIONES

CÓDIGO	material	L [mm]	B [mm]	unid.
SIANK	acero inoxidable 1.4301 - AISI304	400	163	1

Argolla incluida en el paquete.

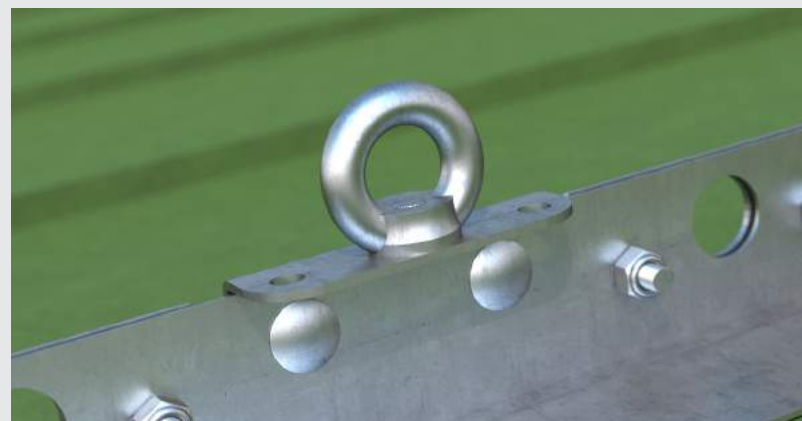


INCLINACIÓN DE LA SUPERFICIE




CAMPOS DE APLICACIÓN

- Chapa con grapado doble
 - acero mín.: 0,4 mm
 - aluminio mín.: 0,5 mm
 - cobre mín.: 0,5 mm
 - zinc - titanio mín.: 0,7 mm

■ GEOMETRÍA

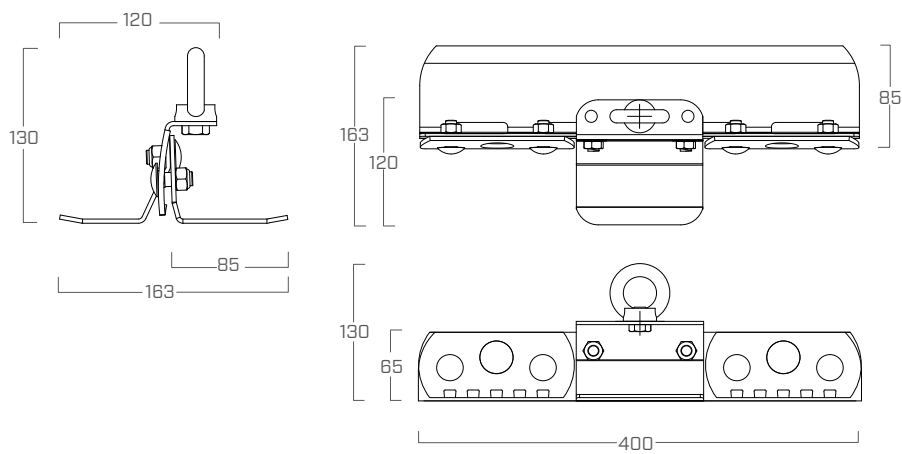

■ INDICACIONES PARA LA COLOCACIÓN

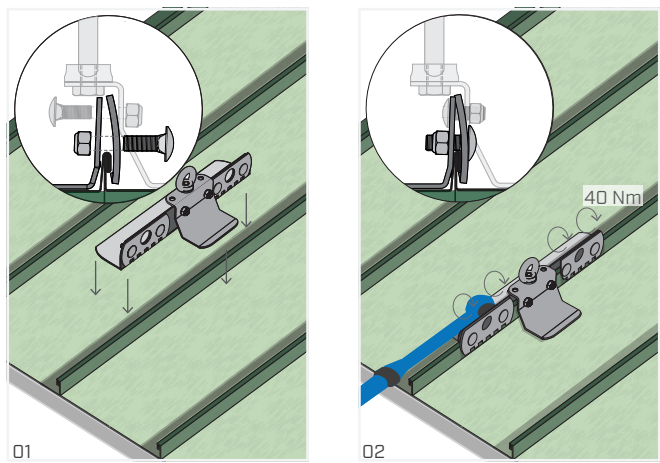

Para obtener más información sobre la instalación del producto consulte el manual correspondiente.

■ DATOS TÉCNICOS

FUERZAS OBTENIDAS EN LABORATORIO

Datos	Normativa	Valor
Q_s	EN 795:2012 - CEN/TS 16415:2013	13 kN
Q_{d2}	EN 795:2012 - CEN/TS 16415:2013	12 kN

