

SIANK FOUR


SOPORTE PARA AOS01 SOBRE CUBIERTAS DE CHAPA CON GRAPADO DOBLE

ROBUSTO

Fijado sobre dos ejes para una mayor resistencia.

EFICIENTE

Ofrece la posibilidad de conectar hasta cuatro operarios.

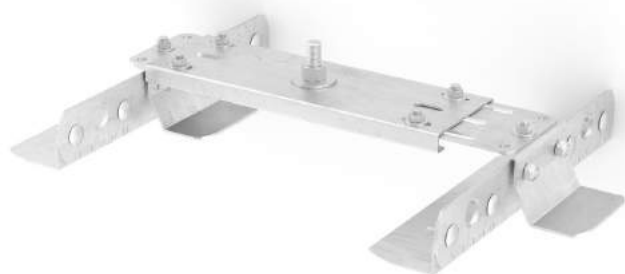

CÓDIGOS Y DIMENSIONES

CÓDIGO	material	abertura [mm]	unid.
SIANK4	acero inoxidable 1.4301 - AISI304	430 - 600	1

Punto de anclaje **AOS01** no incluido en el paquete, pedir por separado.


PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

ACCESORIOS

CÓDIGO	descripción	pág.
AOS01	argolla giratoria	98

DATOS TÉCNICOS

FUERZAS OBTENIDAS EN LABORATORIO

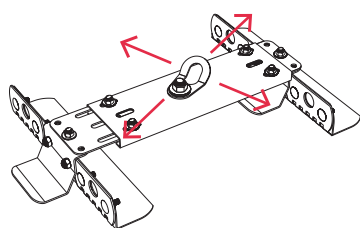


Datos	Normativa	Valor
Q_s	EN 795:2012 - CEN/TS 16415:2013	15 kN
Q_{d2}	EN 795:2012 - CEN/TS 16415:2013	12 kN



UNI
11578

EN
795/A:2012

CEN/TS
16415:2013

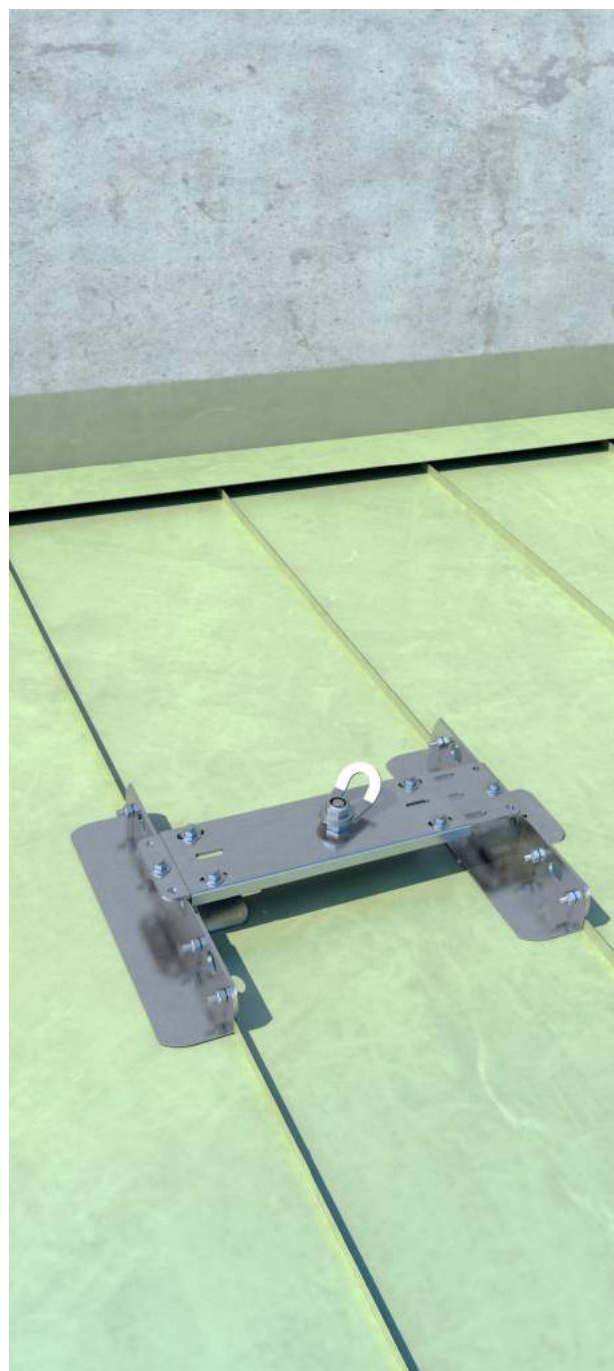

INCLINACIÓN DE LA SUPERFICIE



CAMPOS DE APLICACIÓN

- Chapa con grapado doble
 - acero mín.: 0,5 mm
 - aluminio mín.: 0,7 mm
 - cobre mín.: 0,5 mm
 - zinc - titanio mín.: 0,65 mm