

HOOK EVO 2.0

PUNTO DE ANCLAJE

DISCRETO

La fijación debajo de las tejas asegura un bajo impacto visual en la cubierta, ofreciendo con ello un resultado estéticamente satisfactorio.

FLEXIBLE


Instalación rápida y sencilla. La placa de base con un número de agujeros mayor permite montar el anclaje en posiciones diferentes, dependiendo del tipo de tejas.

GAMA COMPLETA

Disponible en 3 alturas diferentes para adaptarse al espesor de cada cubierta de madera o hormigón.


VERSÁTIL

La configuración de los agujeros para la fijación se ha optimizado para facilitar el montaje incluso en estructuras de hormigón.

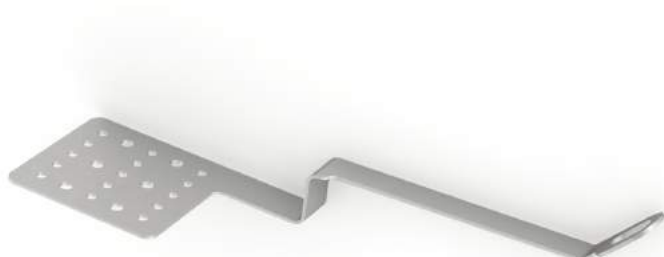

UNI
11578

EN
795/A:2012

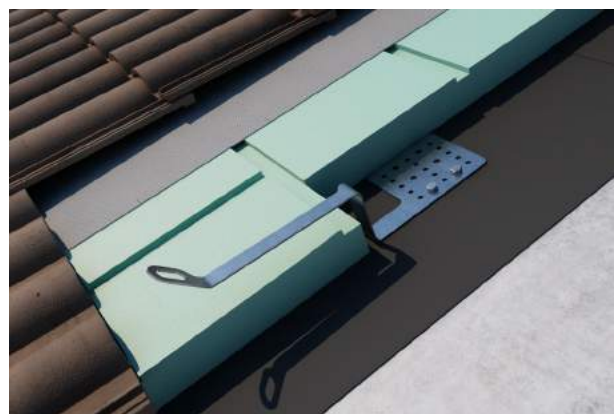

CÓDIGOS Y DIMENSIONES

CÓDIGO	material	H [mm]	unid.
HOOKEVO20	acero inoxidable 1.4301 - AISI304	20	5
HOOKEVO50	acero inoxidable 1.4301 - AISI304	50	5
HOOKEVO100	acero inoxidable 1.4301 - AISI304	100	5

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

FIJACIÓN

n.	TIPO	descripción	d ₁ [mm]	p _{min} [mm]	pág.
3	HBS	tornillo para madera	8	80	180
2	SKR	anclaje atornillable	10	65	194

n.	TIPO	descripción	Ø [mm]	p _{min} [mm]	pág.
2	AB1	perno de anclaje pesado	M10	60	200
2	MGS	barra roscada	M10	80	191
	VIN-FIX PRO	resina viniléster	-	-	206


INCLINACIÓN DE LA SUPERFICIE




CAMPOS DE APLICACIÓN

- Estructura de madera min: 80 x 100 mm
- Estructura de hormigón min: 120 mm


GEOMETRÍA

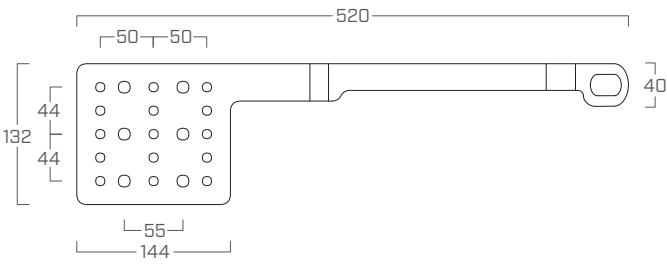


HOOKEV050

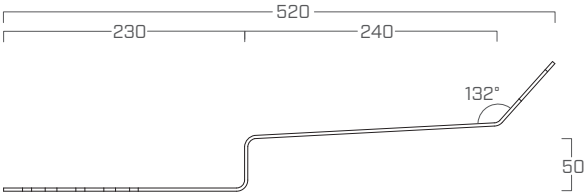




HOOKEV020

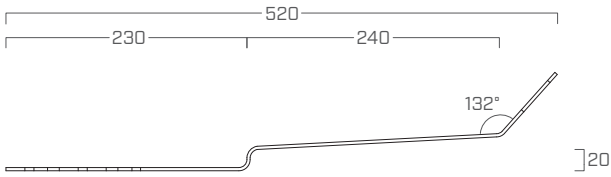

HOOKEV0100

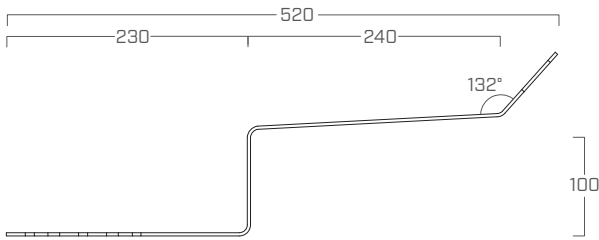

INDICACIONES PARA LA COLOCACIÓN

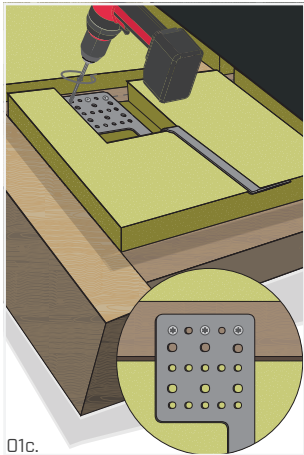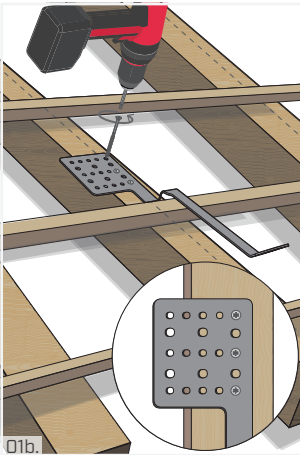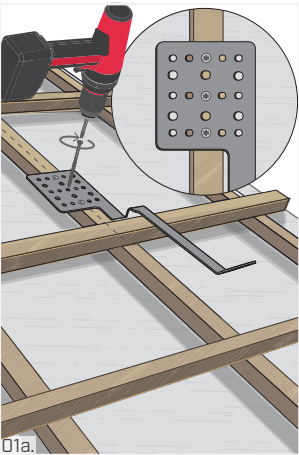

Para obtener más información sobre la instalación del producto consulte el manual correspondiente.

DATOS TÉCNICOS

FUERZAS OBTENIDAS EN LABORATORIO

Datos	Normativa	Valor
Q_s	EN 795:2012	12 kN
Q_{d2}	EN 795:2012	9 kN

