

PUNTO DE ANCLAJE

DISCRETO

La fijación debajo de las tejas asegura un bajo impacto visual en la cubierta, ofreciendo con ello un resultado estéticamente satisfactorio.

FLEXIBLE

Instalación rápida y sencilla. La placa de base con un número de agujeros mayor permite montar el anclaje en posiciones diferentes, dependiendo del tipo de tejas.

SEGURO

Obtenido de una pieza única sin soldaduras, está certificado para la aplicación de la fuerza en todas las direcciones (360°).

SECCIÓN MÍNIMA

Proporciones mejoradas para una aplicación segura en vigas de madera de dimensiones mínimas 100 x 100 mm.



UNI
11578

EN
795/A:2012



CÓDIGOS Y DIMENSIONES

CÓDIGO	material	L [mm]	unid.
HOOKEVO	acero inoxidable 1.4016 - AISI430	490	5

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

FIJACIÓN

n.	TIPO	descripción	d ₁ [mm]	p _{min} [mm]	pág.
3	HBS	tornillo para madera	8	80	180



INCLINACIÓN DE LA SUPERFICIE









CAMPOS DE APLICACIÓN

- Estructura de madera min: 100 x 100 mm

■ GEOMETRÍA

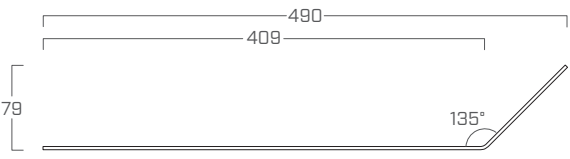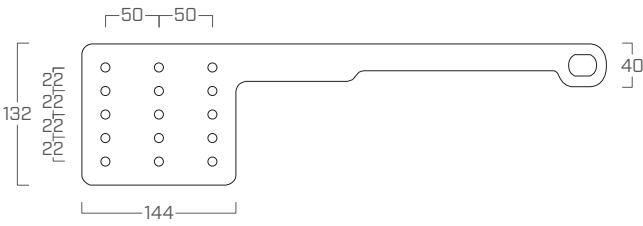

■ INDICACIONES PARA LA COLOCACIÓN

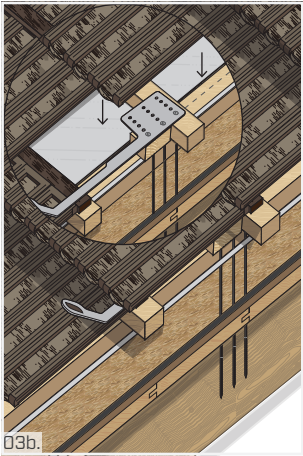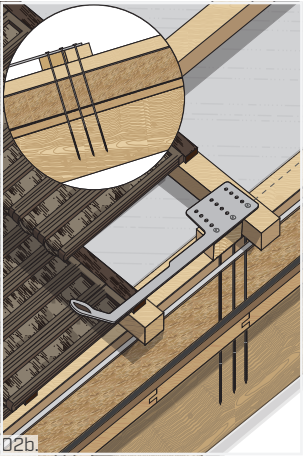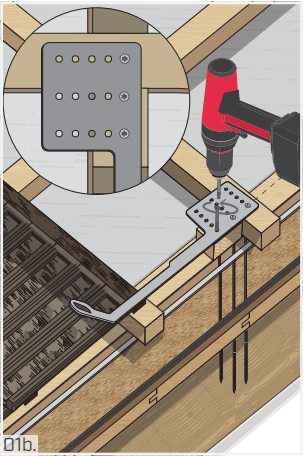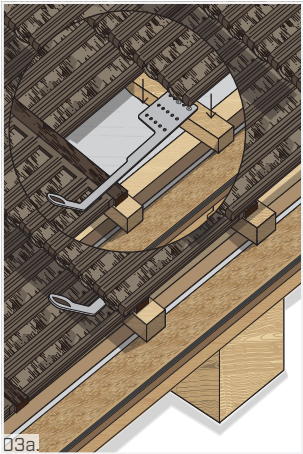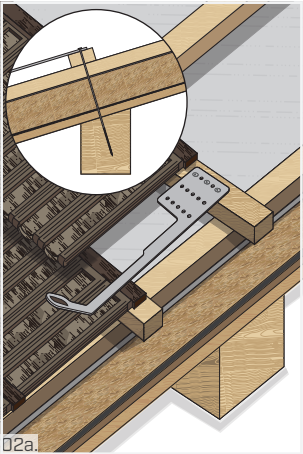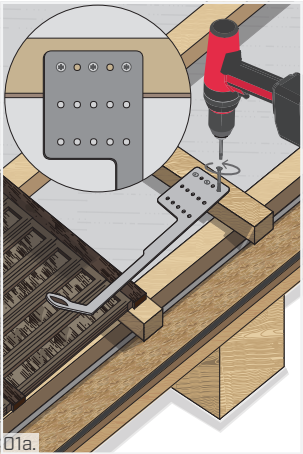

Para obtener más información sobre la instalación del producto consulte el manual correspondiente.

■ DATOS TÉCNICOS

FUERZAS OBTENIDAS EN LABORATORIO

Datos	Normativa	Valor
Q _s	EN 795:2012	12 kN
Q _{d2}	EN 795:2012	9 kN

