

LOOP - LOOP XL

PUNTO DE ANCLAJE

DISCRETO

La fijación debajo de las tejas asegura un bajo impacto visual, ideal para instalarse en tejados en los cascos históricos.

RÁPIDO

Instalación fácil y rápida, con el uso de solo dos tornillos.

VERSÁTIL

Gracias a la combinación con el dispositivo KRAKEN, LOOP o LOOPXL se pueden instalar incluso sobre cubiertas de ladrillo-cemento con losa de hormigón de 40 mm.



UNI
11578

EN
795/A:2012



CÓDIGOS Y DIMENSIONES

CÓDIGO	material	B [mm]	L [mm]	unid.
LOOP	acero inoxidable 1.4404 - AISI316	-	456	5
LOOPXL	acero inoxidable 1.4404 - AISI316	-	756	1
KRAKEN	acero inoxidable 1.4016 IIA - AISI430	116	100	1

KRAKEN con tornillería para conexión con LOOP y LOOPXL

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

FIJACIÓN

n.	TIPO	descripción	d ₁ [mm]	p _{min} [mm]	pág.
2	HBS	tornillo para madera	8	80	180

n.	TIPO	descripción	Ø [mm]	p _{min} [mm]	pág.
4	MGS	barra roscada	M8	64	191
	VIN-FIX PRO	resina viniléster	-	-	206

ACCESORIOS

CÓDIGO	descripción	pág.
PALMIFIX	contraplaca fija	124
OMEGA	accesorio para PALMIFIX	124

INCLINACIÓN DE LA SUPERFICIE




CAMPOS DE APLICACIÓN


- Estructura de madera min: 100 x 100 mm
- Estructura de hormigón min: 100 mm
- Estructura de ladrillo-cemento con losa de hormigón mín.: 40 mm

GEOMETRÍA


LOOP - LOOP XL

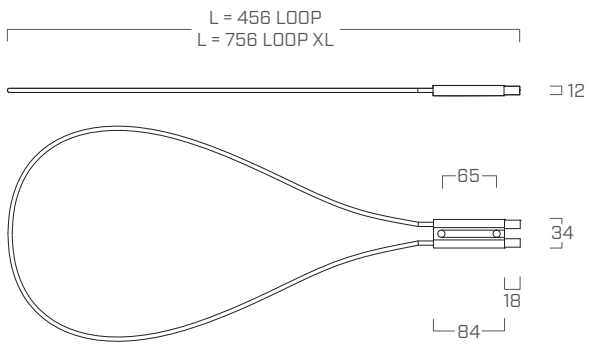

KRAKEN



INDICACIONES PARA LA COLOCACIÓN

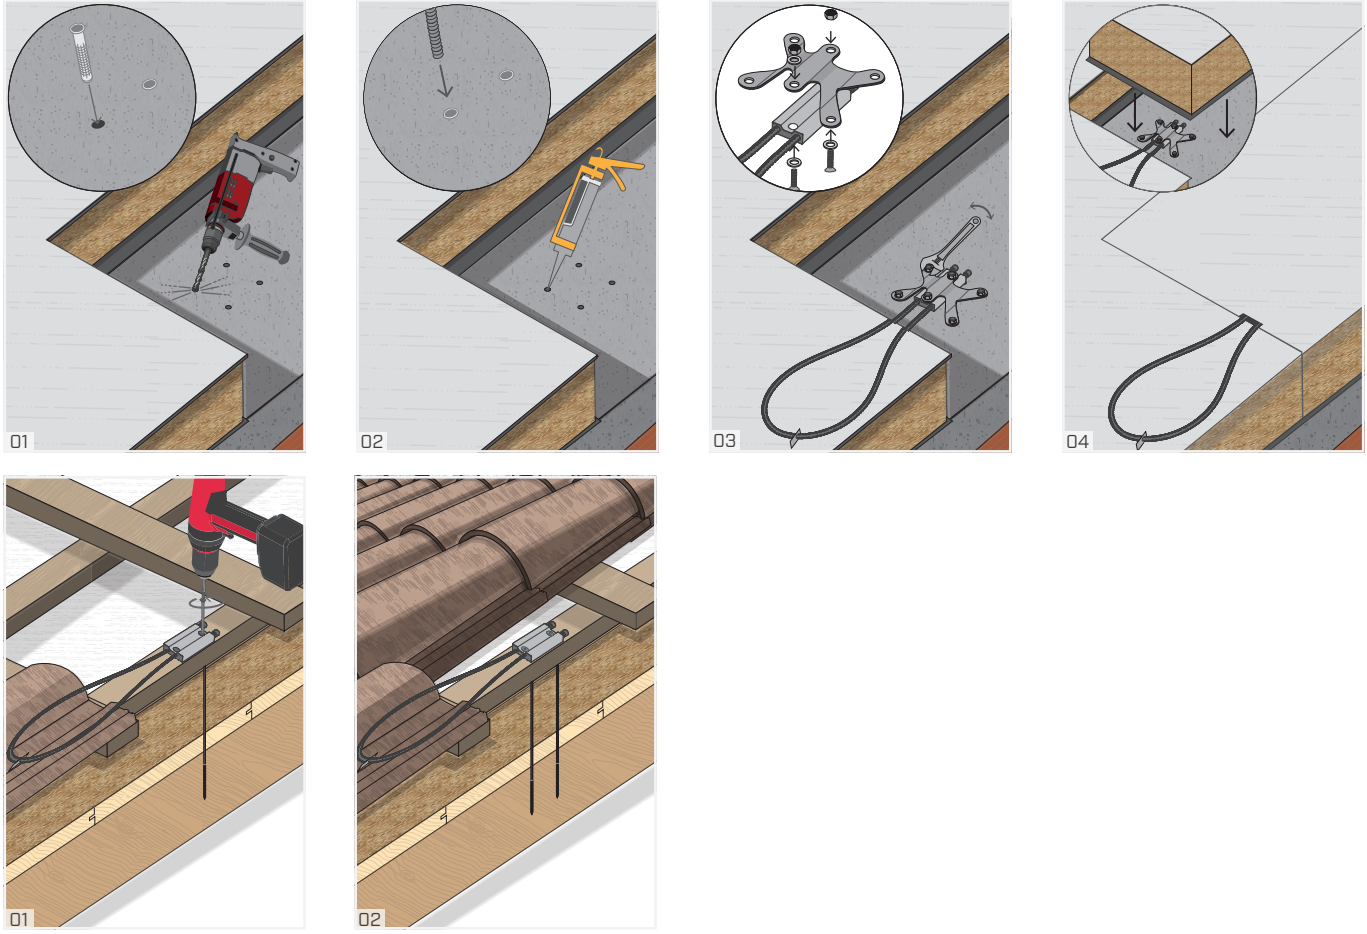

Para obtener más información sobre la instalación del producto consulte el manual correspondiente.

DATOS TÉCNICOS

FUERZAS OBTENIDAS EN LABORATORIO

Datos	Normativa	Valor
Q _s	EN 795:2012	12 kN
Q _{d2}	EN 795:2012	9 kN

