

PUNTO DE ANCLAJE

PRÁCTICO

Su ligereza y las dimensiones reducidas lo vuelven un anclaje fácil y rápido de instalar.

SEGURO


Obtenido con corte por láser de una pieza única sin soldadura, es garantía de seguridad en todas sus aplicaciones.

VERSÁTIL

Punto de anclaje ideal en múltiples contextos, garantiza al operario un acceso seguro.

UNIVERSAL

Flexible en las aplicaciones, se puede instalar en estructuras de madera, hormigón o acero.

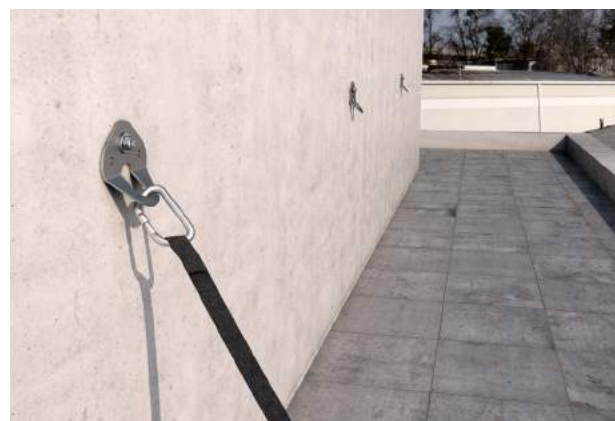

CÓDIGOS Y DIMENSIONES

CÓDIGO	material	B [mm]	L [mm]	unid.
KITE	acero inoxidable 1.4016 - AISI430	101	100	1

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

FIJACIÓN

n.	TIPO	descripción	d ₁ [mm]	p _{min} [mm]	pág.
2	HBS	tornillo para madera	8	100	180
1	VGS	tornillo para madera	11	100	184
1	BEF	kit de fijación KITE	8 / 11	100	215

n.	TIPO	descripción	Ø [mm]	p _{min} [mm]	pág.
1	AB1	perno de anclaje pesado	M12	90	200
1	MGS	barra roscada	M12	-	191
	VIN-FIX PRO	resina viniléster	-	-	206
1	PERNO	perno	M12	-	-


INCLINACIÓN DE LA SUPERFICIE



CAMPOS DE APLICACIÓN


- Estructura de madera min: 100 x 100 mm
- Estructura de hormigón min: 140 mm
- Estructura de acero min: 5 mm

■ GEOMETRÍA



- 1 agujero Ø13 mm para fijación en hormigón y acero
- 2 agujeros Ø9 + 1 agujero Ø13 mm para fijación en madera

■ INDICACIONES PARA LA COLOCACIÓN

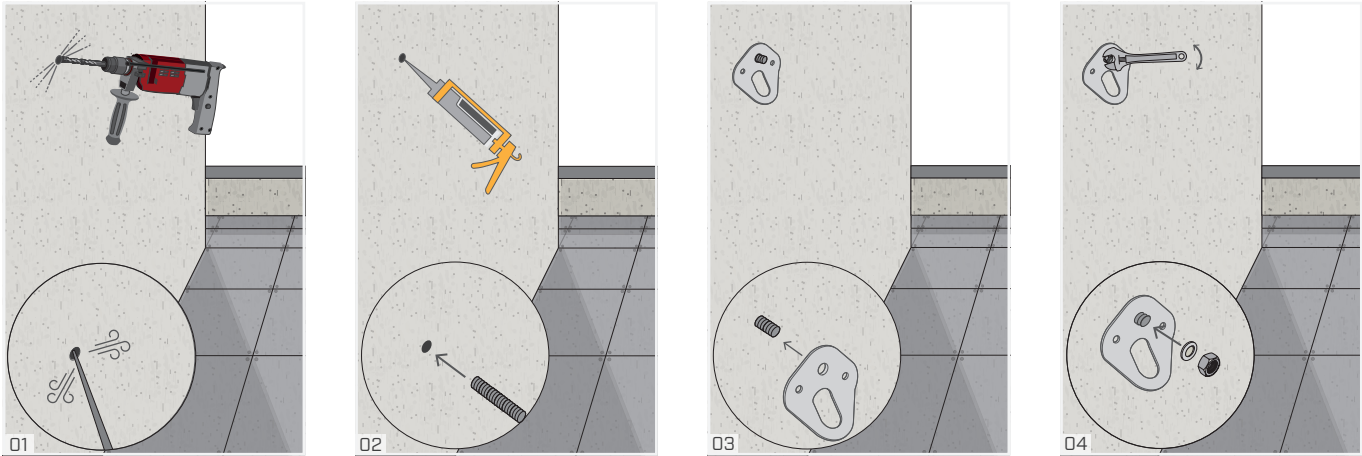

Para obtener más información sobre la instalación del producto consulte el manual correspondiente.

■ DATOS TÉCNICOS

FUERZAS OBTENIDAS EN LABORATORIO

Datos	Normativa	Valor
Q _s	EN 795:2012	12 kN
Q _{d2}	EN 795:2012	9 kN

