

SUPORE PARA LINHA DE VIDA EM COBERTURAS EM CHAPA TRAPEZOIDAL PORTANTE

UNIVERSAL

Pode ser montado em diferentes tipos de chapa trapezoidal portante, com ou sem isolante.

ADAPTÁVEL

Permite de regular a altura da ancoragem com base na espessura do isolante.



CÓDIGOS E DIMENSÕES

CÓDIGO	material	H [mm]	pça.
TRAPO300	aço inox 1.4016 - AISI430	300	1
TRAPO500	aço inox 1.4016 - AISI430	500	1

O kit de fixação **BEFPLATE** para a conexão da coluna com o **TRAPO** está incluído na embalagem.

PRODUTOS COMPLEMENTARES

FIXAÇÕES

CÓDIGO	descrição
BEFTRAP1	conjunto composto 1
BEFTRAP2	conjunto composto 2




< PRÁTICO

É possível fixar o sistema em duas diferentes modalidades: usando conjuntos compostos que podem ser encomendados separadamente.

INSTALAÇÃO >

A união da coluna à chapa ocorre através do kit de fixação **BEFPLATE**, incluído na embalagem.

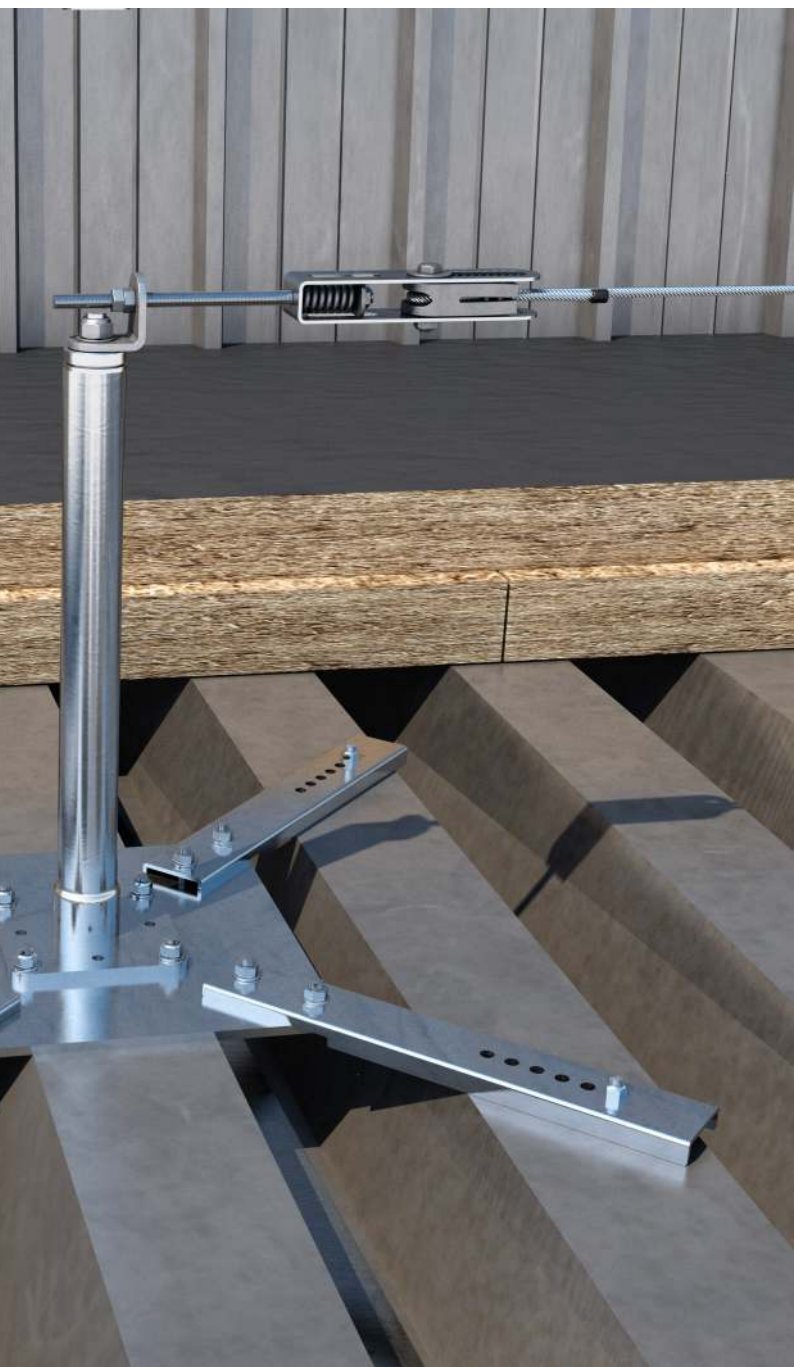

INCLINAÇÃO DA SUPERFÍCIE



plana



inclinada



vertical






área

CAMPOS DE EMPREGO





- Chapa trapezoidal portante

GEOMETRIA

TRAPO

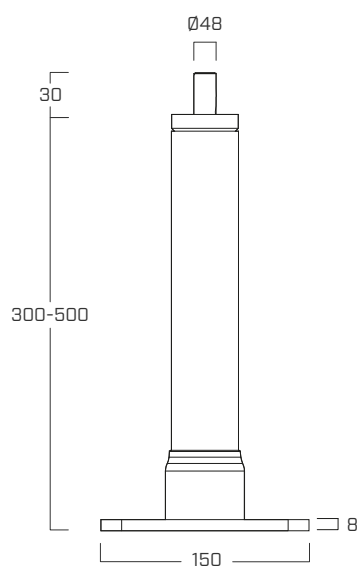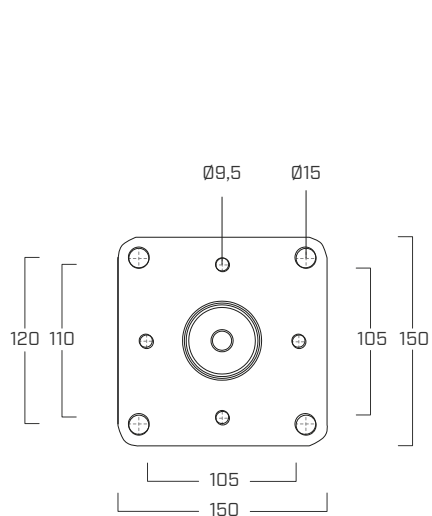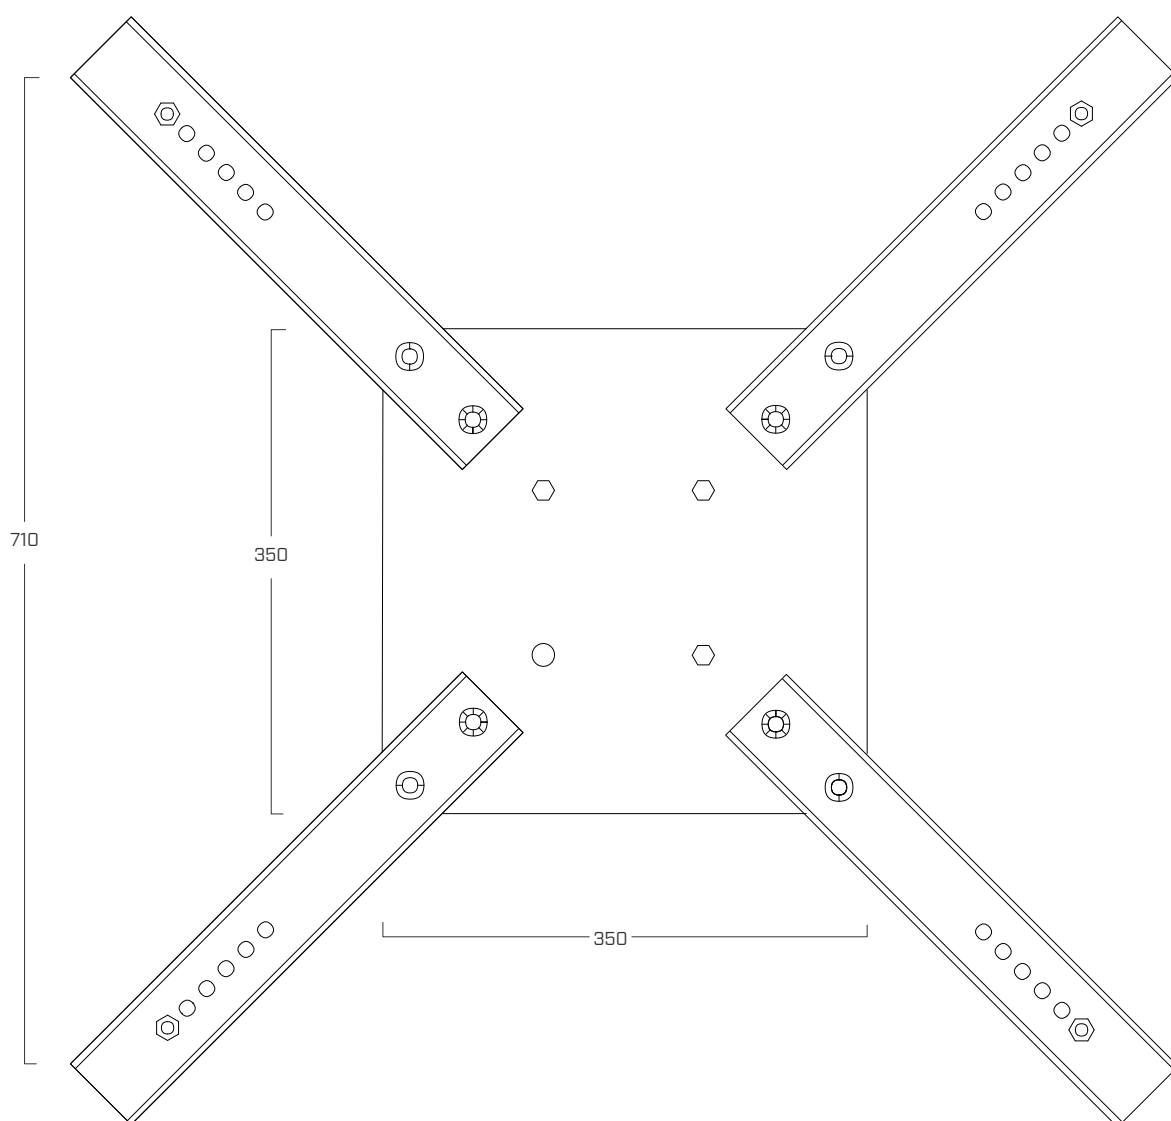


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

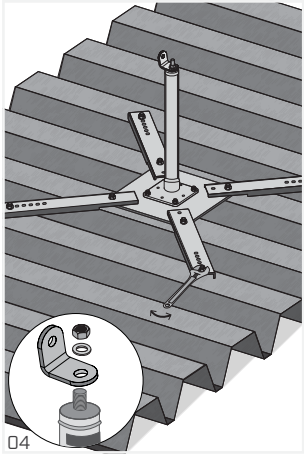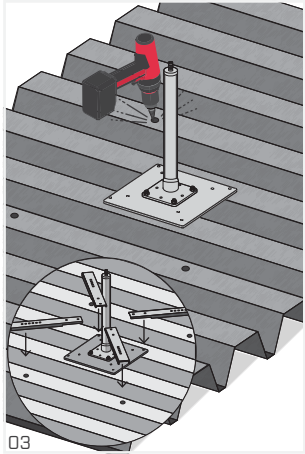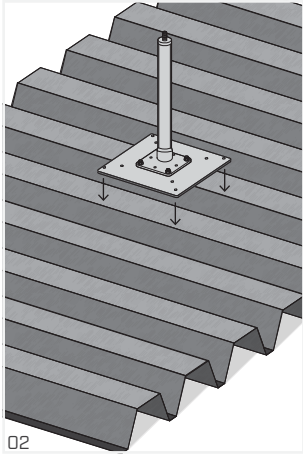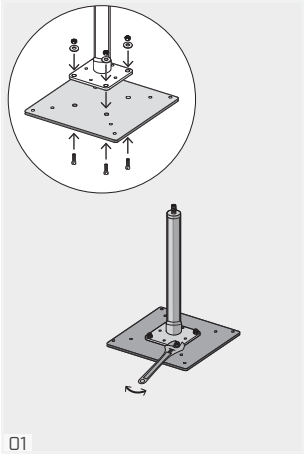

Para obter mais informações sobre a instalação do produto, consultar o relativo manual.

DADOS TÉCNICOS

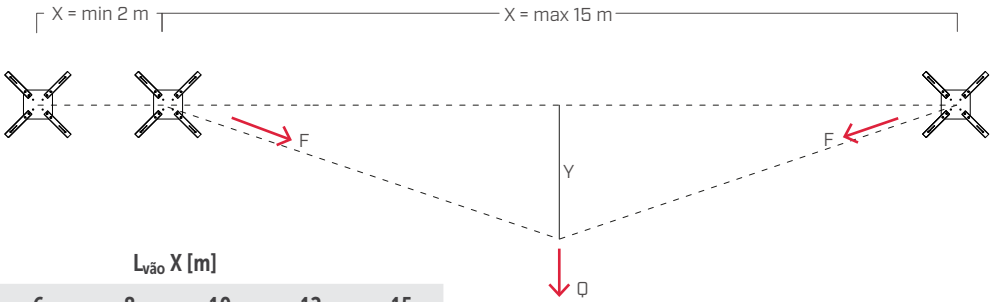

		Lvão X [m]					
		2	6	8	10	12	15
Seta Y [m]	TRAPO300	1,26	1,55	1,77	1,97	2,15	2,40
	TRAPO500	1,31	1,92	2,19	2,43	2,65	2,97

CARGAS DE LABORATÓRIO

Dados	Norma	Valores
Q_s	EN 795:2012 CEN/TS 16415:2013	15 kN
Q_{d1}	EN 795:2012 CEN/TS 16415:2013	12 kN

