

PONTO DE ANCORAGEM

EFICIENTE

O sistema deve ser fixado em apenas um bordo da chapa.

DISCRETO



É fixado àagrafagem através de quatro grampos, sem necessidade de furar a chapa.

COMPLETO

O olhal está incluído na embalagem.

EFICAZ


O ponto de ancoragem suporta a queda de dois operadores graças à força dos grampos de fixação.

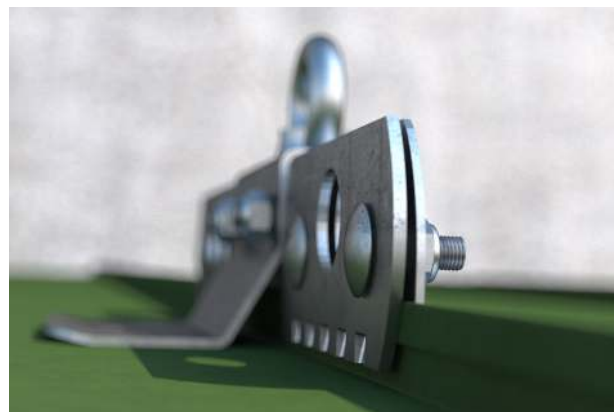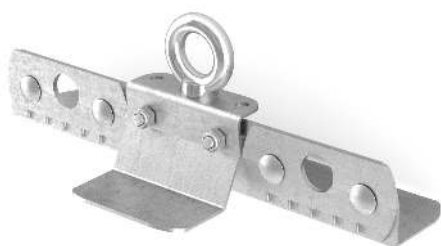

CÓDIGOS E DIMENSÕES

CÓDIGO	material	L [mm]	B [mm]	pça.
SIANK	aço inox 1.4301 - AISI304	400	163	1

Olhal incluído na embalagem.

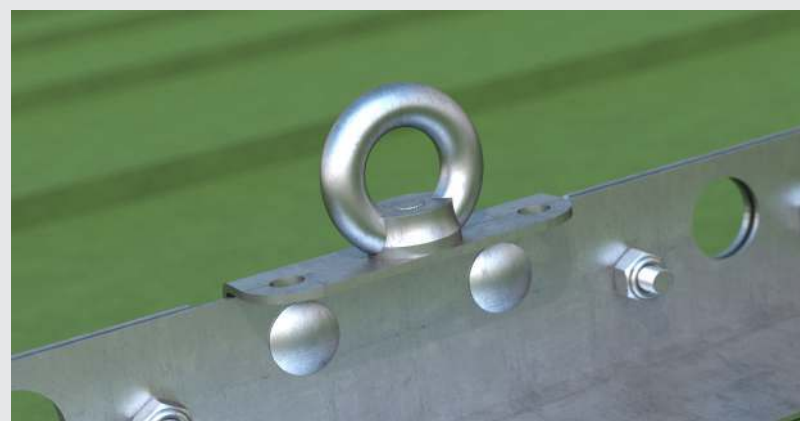


INCLINAÇÃO DA SUPERFÍCIE




CAMPOS DE EMPREGO

- Chapa com duplaagrafagem
 - aço mín: 0,4 mm
 - alumínio mín: 0,5 mm
 - cobre mín: 0,5 mm
 - zinco - titânio mín: 0,7 mm

GEOMETRIA

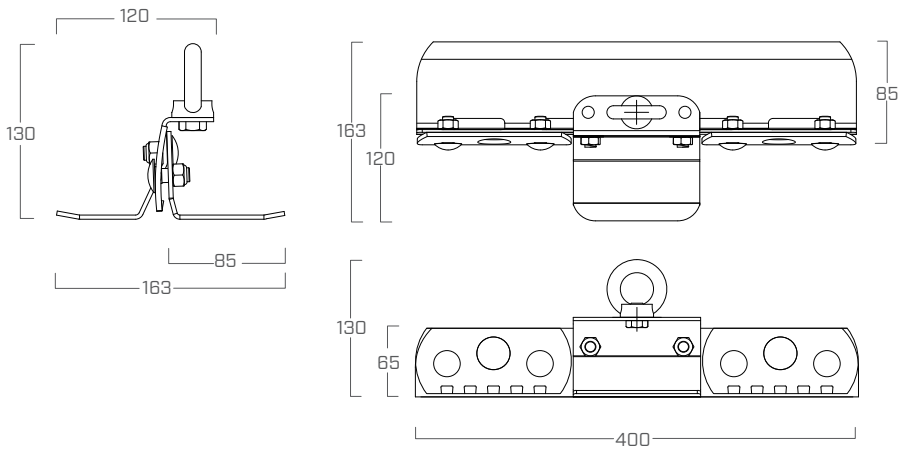

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

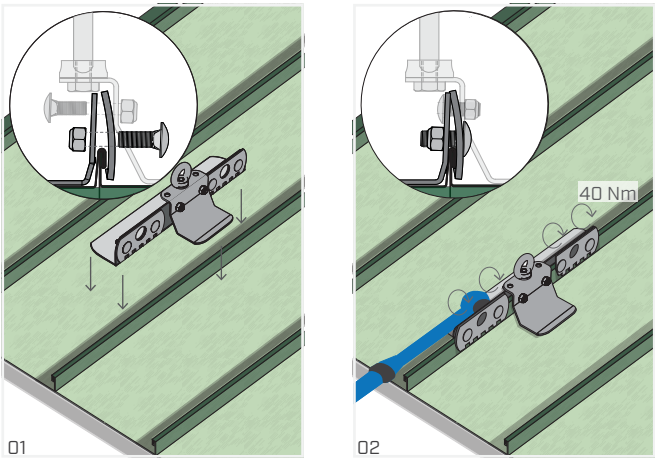

Para obter mais informações sobre a instalação do produto, consultar o relativo manual.

DADOS TÉCNICOS

CARGAS DE LABORATÓRIO

Dados	Norma	Valores
Q_s	EN 795:2012 - CEN/TS 16415:2013	13 kN
Q_{d2}	EN 795:2012 - CEN/TS 16415:2013	12 kN

