

SUPORES PARA LINHA DE VIDA EM COBERTURAS COM FALSA TELHA

INSTALAÇÃO RÁPIDA

Montagem fácil e veloz, graças à estampagem numa única chapa.

EMBALAGEM

A embalagem inclui fixações e guarnições em borracha celular, para uma perfeita impermeabilização.



UNI
11578

EN
795/C:2012

CENT/TS
16415:2013



CÓDIGOS E DIMENSÕES

CÓDIGO	material	i [mm]	L [mm]	pça.
COPPO	aço inox 1.4301 - AISI304	330 - 400	420	1

As fixações estão incluídas na embalagem





< UNIVERSAL


Compatível com os acessórios da linha de vida passante e da linha de vida não passante.

ADAPTÁVEL >

As diferentes distâncias entre os orifícios de fixação permitem grande flexibilidade de instalação.

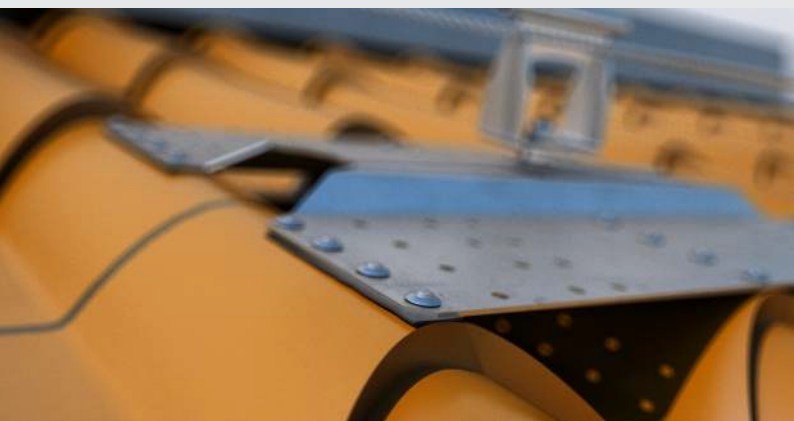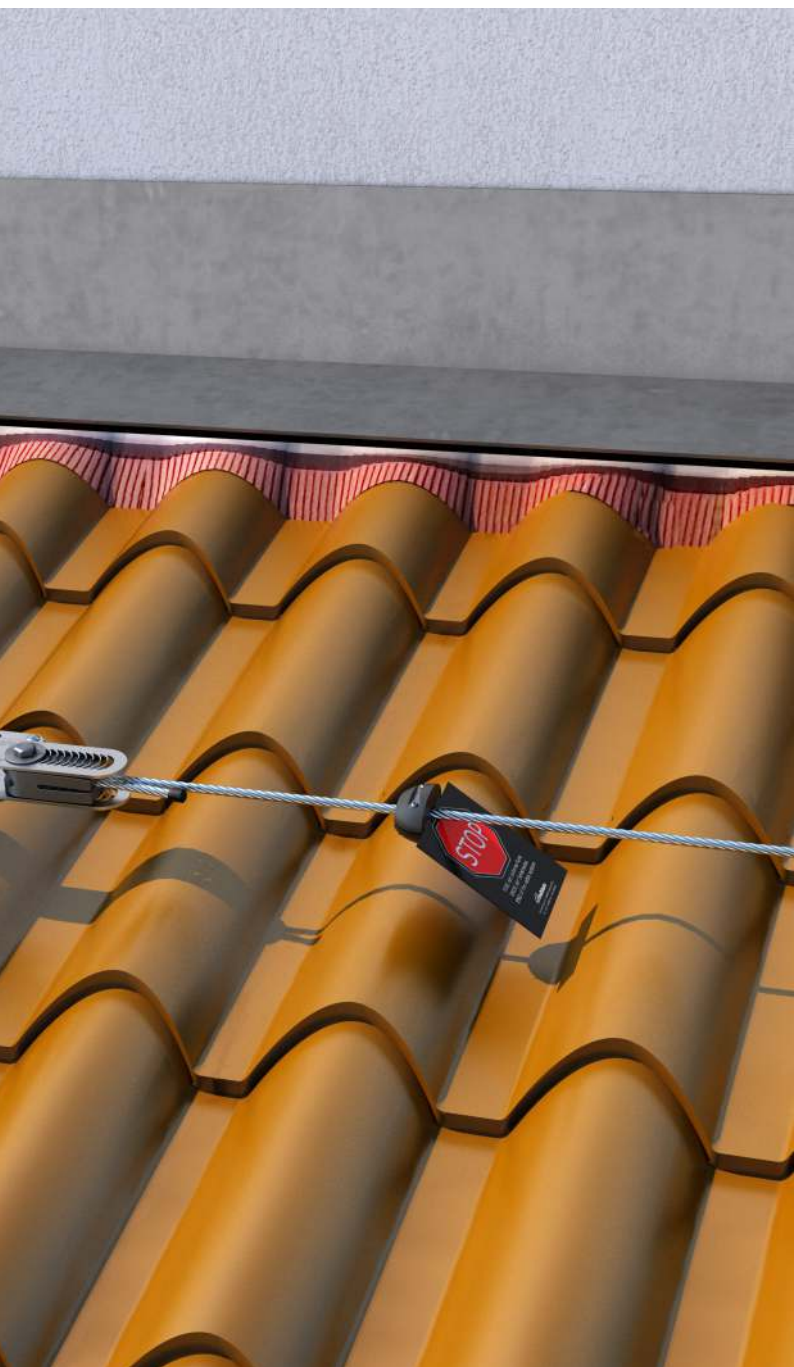


INCLINAÇÃO DA SUPERFÍCIE

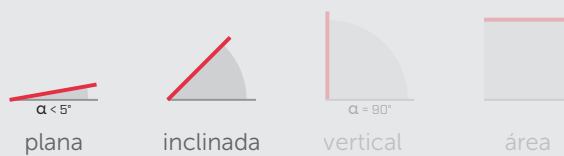


CAMPOS DE EMPREGO

- Painel sandwich ondulado
 - aço mín: 0,5 mm
 - alumínio mín: 0,7 mm


GEOMETRIA

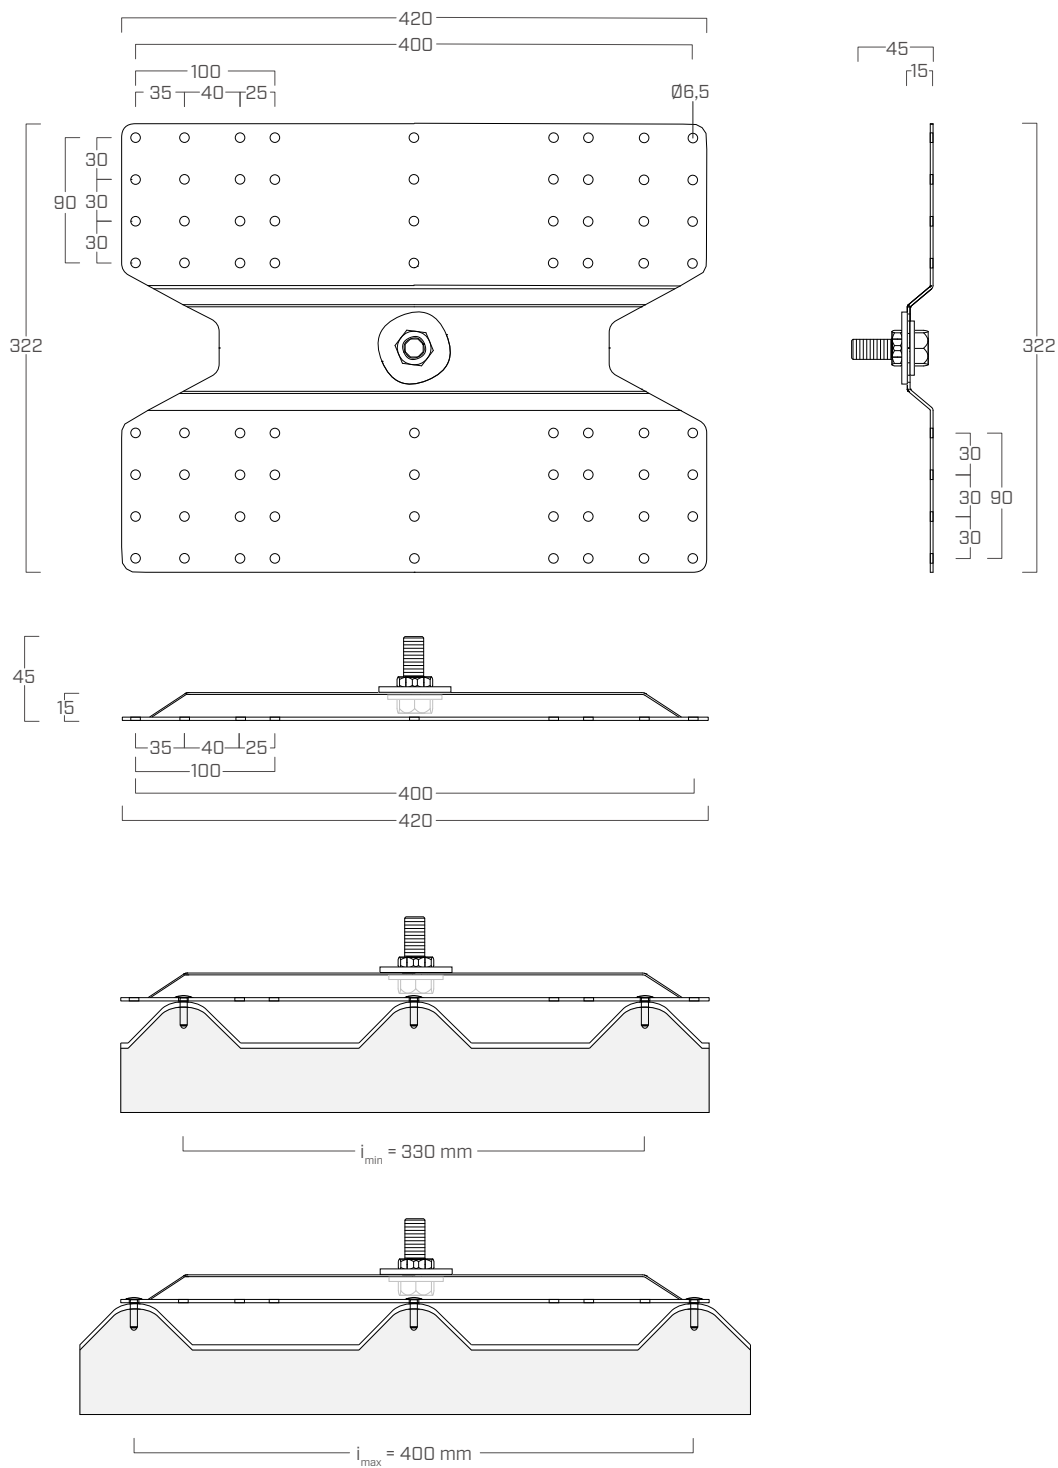


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

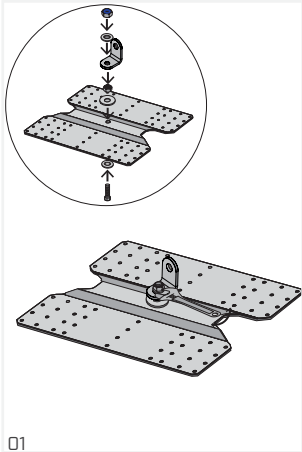

01

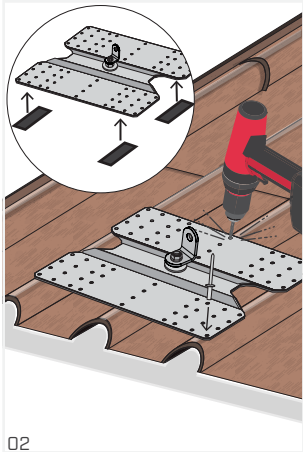


02

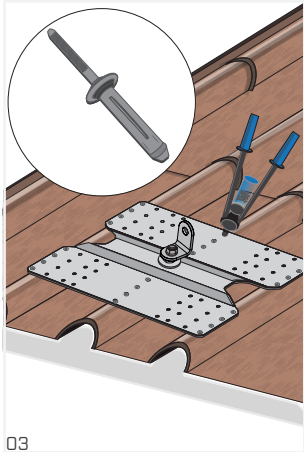

03

Para obter mais informações sobre a instalação do produto, consultar o relativo manual.

DADOS TÉCNICOS

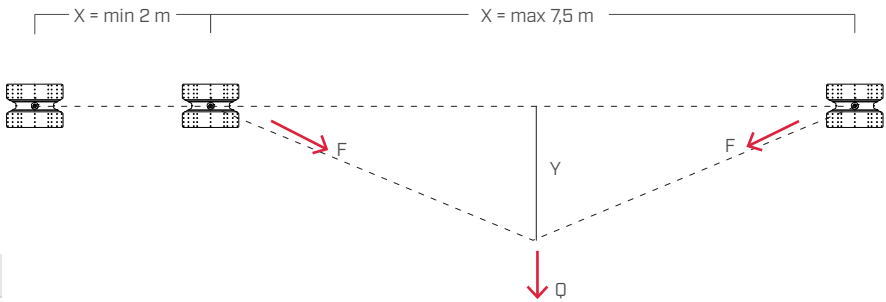

Seta Y [m]	Lvão X [m]	
	2	7,5
Seta Y [m]	0,62	1,44

CARGAS DE LABORATÓRIO

Dados	Norma	Valores
Q_s	EN 795:2012 CEN/TS 16415:2013	13 kN
Q_{d1}	EN 795:2012 CEN/TS 16415:2013	12 kN

