

SIANK FOUR


SUPORTES PARA AOS01 EM COBERTURAS EM CHAPA COM DUPLA AGRAFAGEM

RESISTENTE

Fixado em duas bordas, para uma maior resistência.

EFICIENTE


Possibilidade de enganchar até quatro operadores.

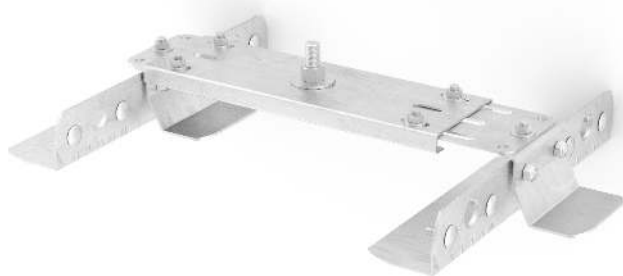

UNI
11578

EN
795/A:2012

CEN/TS
16415:2013

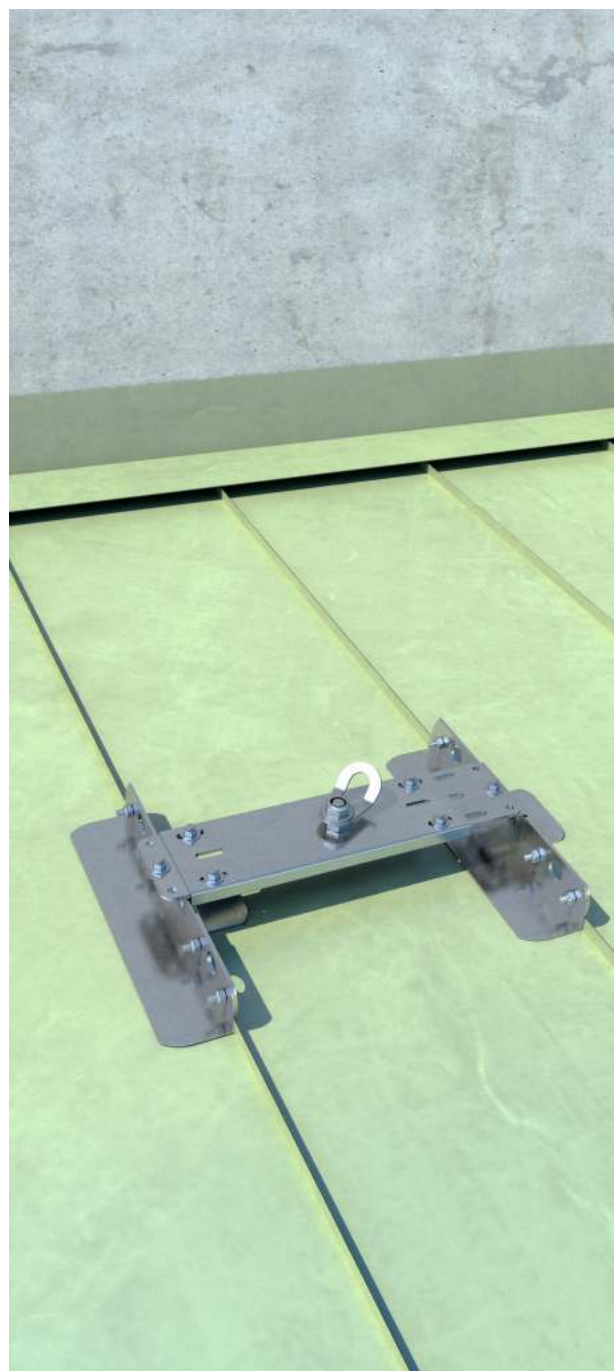

CÓDIGOS E DIMENSÕES

CÓDIGO	material	abertura [mm]	pça.
SIANK4	aço inox 1.4301 - AISI304	430 - 600	1

Ponto de ancoragem AOS01 não incluído na encomenda à parte separadamente.


PRODUTOS COMPLEMENTARES

ACESSÓRIOS

CÓDIGO	descrição	pág.
AOS01	olhal giratório	98

DADOS TÉCNICOS

CARGAS DE LABORATÓRIO

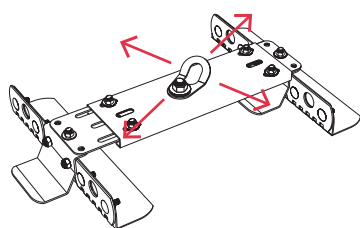

Dados	Norma	Valores
Q _s	EN 795:2012 - CEN/TS 16415:2013	15 kN
Q _{d2}	EN 795:2012 - CEN/TS 16415:2013	12 kN

INCLINAÇÃO DA SUPERFÍCIE



CAMPOS DE EMPREGO

- Chapa com dupla agrafagem
 - aço mín: 0,5 mm
 - alumínio mín: 0,7 mm
 - cobre mín: 0,5 mm
 - zinco - titânio mín: 0,65 mm