

PONTO DE ANCORAGEM

DISCRETO

A fixação em baixo da telha garante um impacto visual reduzido em telhado para obter um excelente resultado.

FLEXÍVEL


Instalação fácil e rápida. A chapa de base com número aumentado de furos permite montar a fixação em diversas posições, segundo o tipo de telhas.

GAMA COMPLETA

Disponível em três alturas para adaptar-se à espessura do isolante, ripas e telhas de qualquer cobertura em madeira ou betão.

VERSÁTIL

Configuração dos orifícios para a fixação otimizada para permitir a instalação também em estruturas em betão.

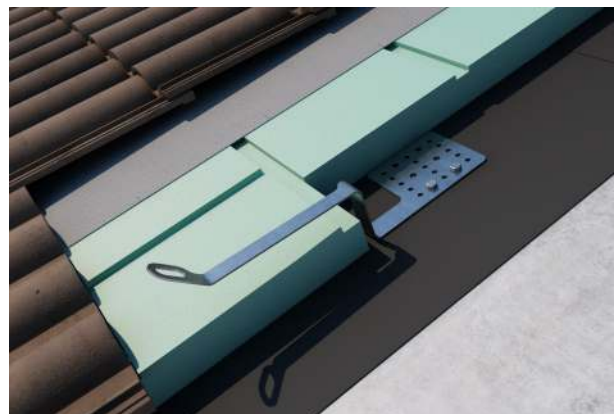

CÓDIGOS E DIMENSÕES

CÓDIGO	material	H [mm]	pça.
HOOKEVO20	aço inox 1.4301 - AISI304	20	5
HOOKEVO50	aço inox 1.4301 - AISI304	50	5
HOOKEVO100	aço inox 1.4301 - AISI304	100	5

PRODUTOS COMPLEMENTARES

FIXAÇÃO

n. TIPO	descrição	d ₁ [mm]	p _{min} [mm]	pág.
3 HBS	parafuso para madeira	8	80	180
2 SKR	ancorante aparafusável	10	65	194

n. TIPO	descrição	Ø [mm]	p _{min} [mm]	pág.
2 AB1	ancorante pesado	M10	60	200
2 MGS	barra rosca	M10	80	191
VIN-FIX PRO	ancorante químico de viniléster	-	-	206


INCLINAÇÃO DA SUPERFÍCIE




CAMPOS DE EMPREGO

- Estrutura em madeira min: 80 x 100 mm
- Estrutura em betão min: 120 mm


GEOMETRIA

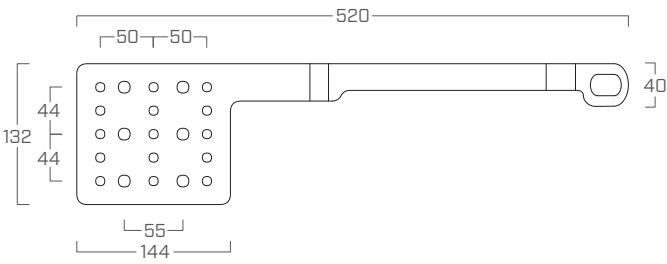


HOOKEV020

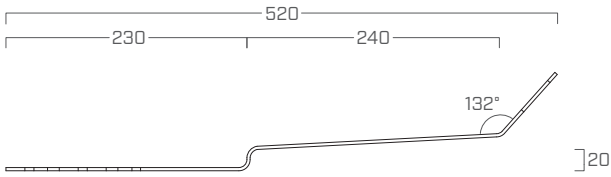




HOOKEV050

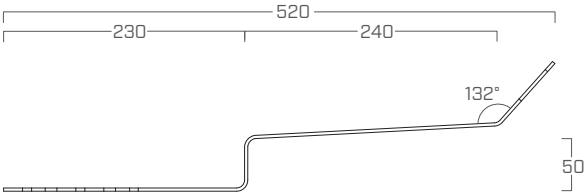

HOOKEV0100

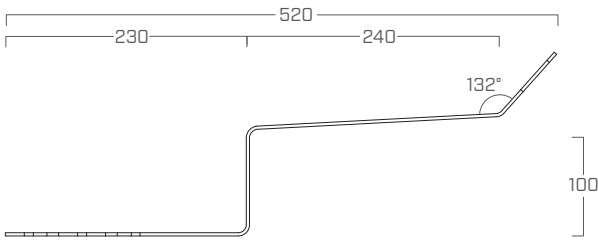

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

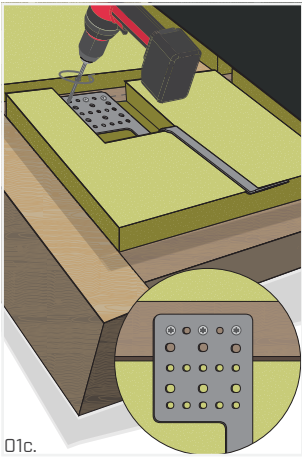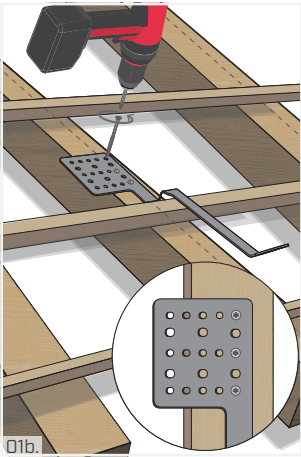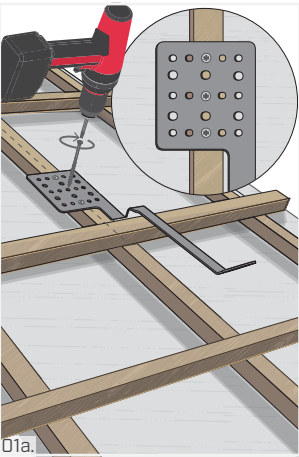

Para obter mais informações sobre a instalação do produto, consultar o relativo manual.

DADOS TÉCNICOS
CARGAS DE LABORATÓRIO

Dados	Norma	Valores
Q_s	EN 795:2012	12 kN
Q_{d2}	EN 795:2012	9 kN

