

PONTO DE ANCORAGEM

DISCRETO

A fixação em baixo da telha garante um impacto visual reduzido em telhado para obter um excelente resultado.

FLEXÍVEL

Instalação fácil e rápida. A chapa de base com número aumentado de furos permite montar a fixação em diversas posições, segundo o tipo de telhas.

SEGURO

Com corpo único sem soldaduras, é certificado para a aplicação da força em todas as direções (360°).

SECÇÃO MÍNIMA

Proporções otimizadas para a aplicação segura em traves de madeira com dimensões mínimas de 100 x 100 mm.



UNI
11578

EN
795/A:2012



CÓDIGOS E DIMENSÕES

CÓDIGO	material	L [mm]	pça.
HOOKEVO	aço inox 1.4016 - AISI430	490	5

PRODUTOS COMPLEMENTARES

FIXAÇÃO

n.	TIPO	descrição	d ₁ [mm]	p _{min} [mm]	pág.
3	HBS	parafuso para madeira	8	80	180


INCLINAÇÃO DA SUPERFÍCIE




CAMPOS DE EMPREGO

- Estrutura em madeira min: 100 x 100 mm

GEOMETRIA

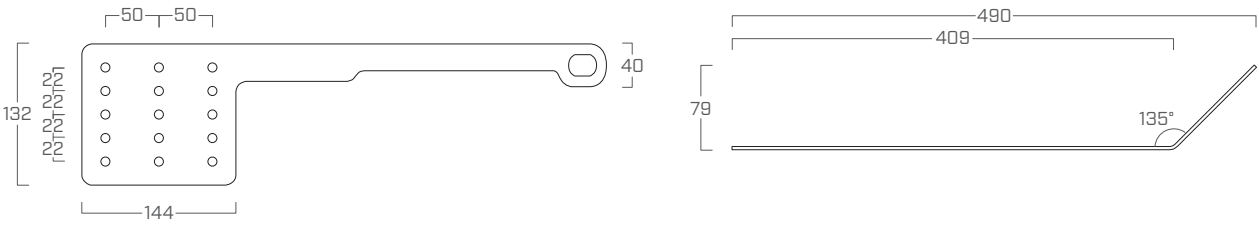

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

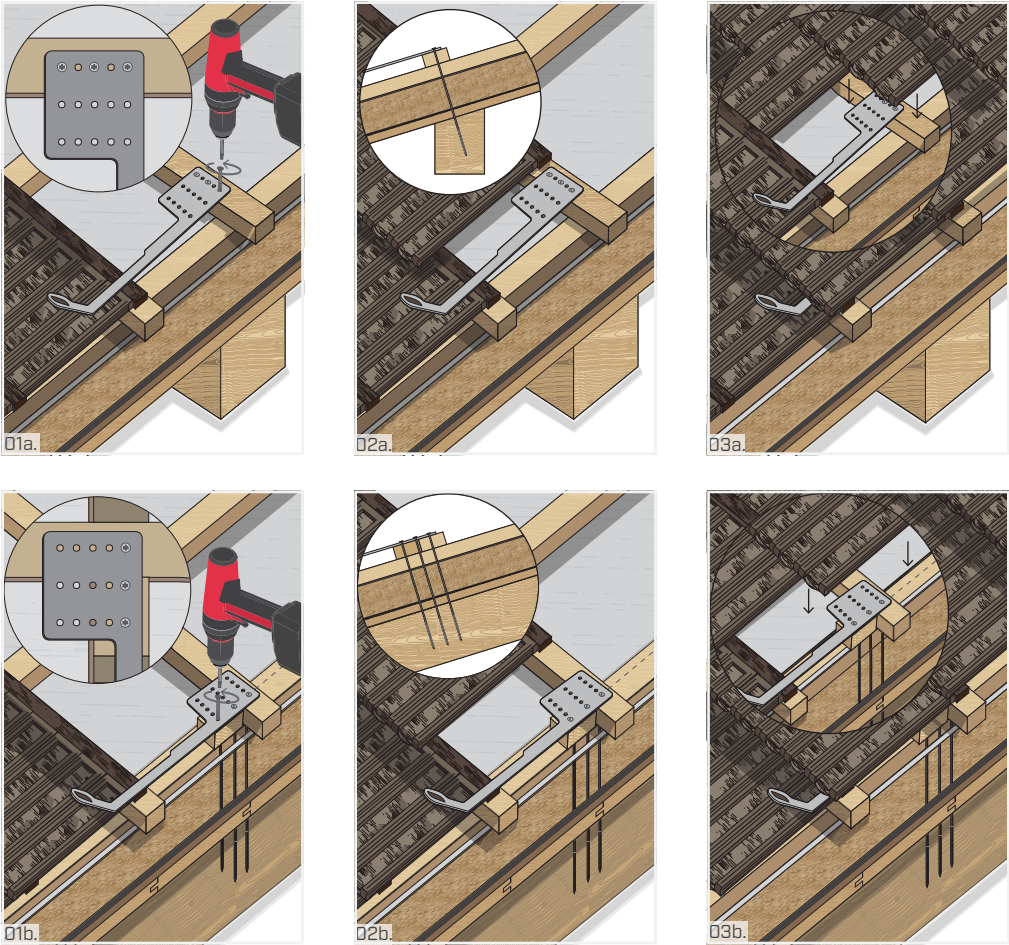

Para obter mais informações sobre a instalação do produto, consultar o relativo manual.

DADOS TÉCNICOS
CARGAS DE LABORATÓRIO

Dados	Norma	Valores
Q_s	EN 795:2012	12 kN
Q_{d2}	EN 795:2012	9 kN

