

PONTO DE ANCORAGEM

GAMA COMPLETA

Disponível em 3 alturas diversas para adaptar-se à espessura isolante de todas as telhados em madeira ou betão.

SEGURO


Com corpo único sem soldaduras, é certificado para a aplicação da força em todas as direções (360°).

ESTÉTICA

A fixação em baixo da telha garante um impacto visual reduzido em telhado.

MADEIRA E BETÃO

A conformação especial dos furos para a fixação foi otimizada para permitir a montagem do dispositivo também em estruturas em betão.

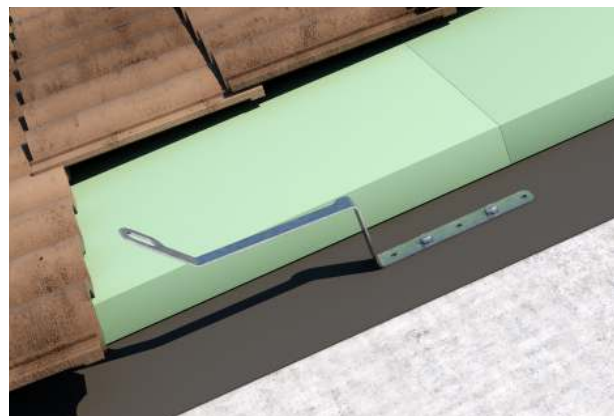

CÓDIGOS E DIMENSÕES

CÓDIGO	material	H [mm]	pça.
HOOK20	aço inox 1.4016 - AISI430	20	10
HOOK50	aço inox 1.4016 - AISI430	50	10
HOOK100	aço inox 1.4016 - AISI430	100	10

PRODUTOS COMPLEMENTARES

FIXAÇÃO

n.	TIPO	descrição	d ₁ [mm]	p _{min} [mm]	pág.
3	HBS	parafuso para madeira	8	80	180
2	SKR	ancorante aparafusável	10	100	194
n.	TIPO	descrição	Ø [mm]	p _{min} [mm]	pág.
2	AB1	ancorante pesado	M10	90	200
2	MG5	barra roscada	M10	70	191
	VIN-FIX PRO	ancorante químico de viniléster	-	-	206

ACESSÓRIOS

CÓDIGO	descrição	pág.
PALMIFIX	contrachapa fixa	124
OMEGA	acessório para PALMIFIX	124


INCLINAÇÃO DA SUPERFÍCIE




CAMPOS DE EMPREGO

- Estrutura em madeira min: 80 x 100 mm
- Estrutura em betão min: 100 mm


GEOMETRIA

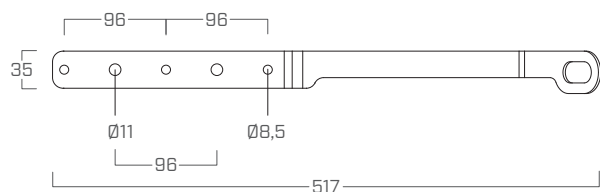


HOOK20

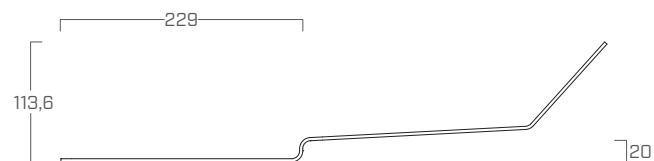





HOOK50

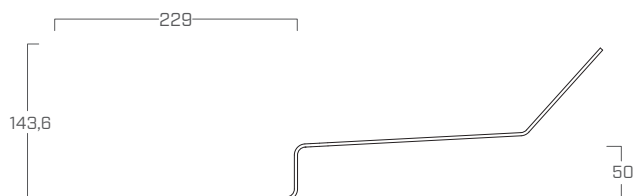

HOOK100

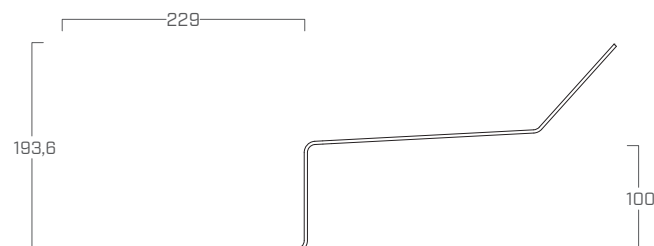

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

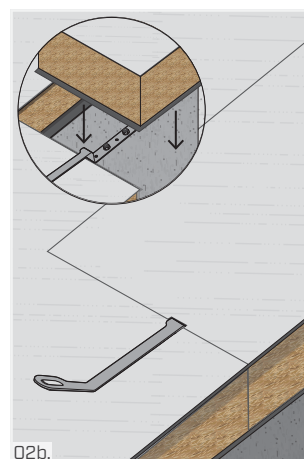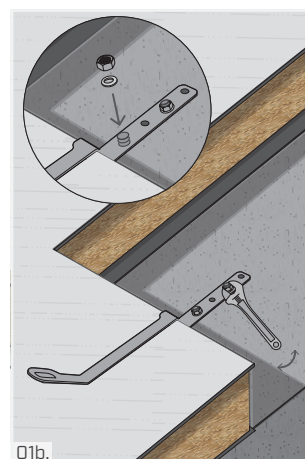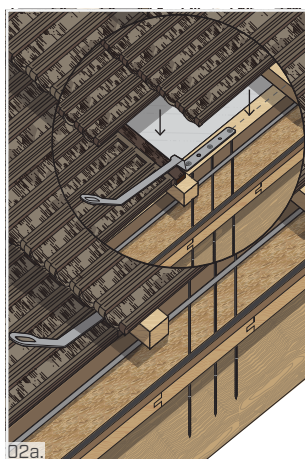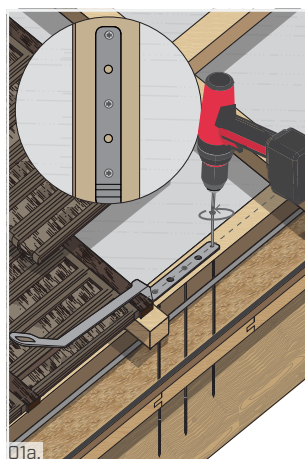


Para obter mais informações sobre a instalação do produto, consultar o relativo manual.

DADOS TÉCNICOS

CARGAS DE LABORATÓRIO

Dados	Norma	Valores
Q_s	EN 795:2012	13 kN
$Q_{d2}^{(1)}$	EN 795:2012	12 kN

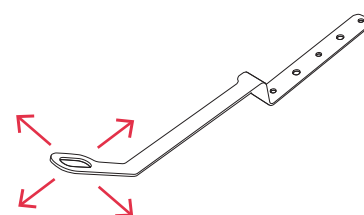

NOTAS:

¹ Força dinâmica após a queda de massa de 100 kg de 2,5 m