

LOOP - LOOP XL

PONTO DE ANCORAGEM

DISCRETO

A fixação em baixo da telha garante impacto visual muito reduzido, ideal para instalação em tetos de centros históricos.

RÁPIDO

Instalação simples e veloz, com a utilização de apenas dois parafusos.



VERSÁTIL

Graças ao acoplamento com o dispositivo KRAKEN, LOOP ou LOOPXL podem ser instalados também em coberturas em alvenaria com laje de fundação em betão de 40 mm.



UNI
11578

EN
795/A:2012

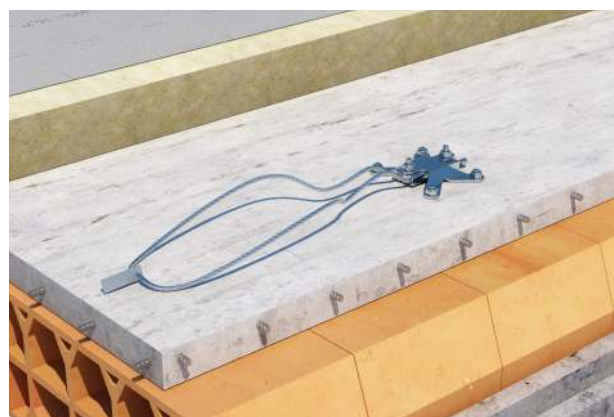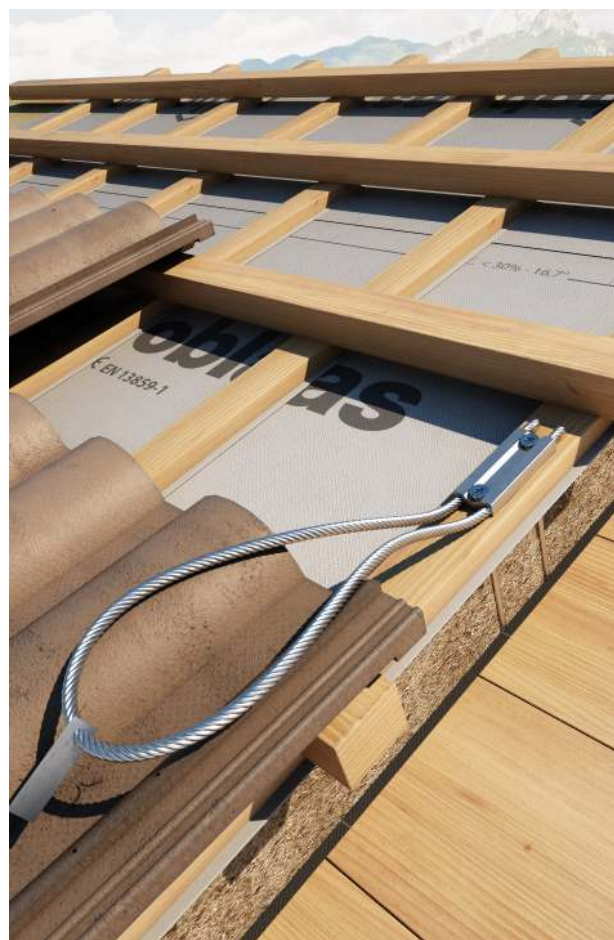

CÓDIGOS E DIMENSÕES

CÓDIGO	material	B [mm]	L [mm]	pça.
LOOP	aço inox 1.4404 - AISI316	-	456	5
LOOPXL	aço inox 1.4404 - AISI316	-	756	1
KRAKEN	aço inox 1.4016 IIA - AISI430	116	100	1

KRAKEN conjunto de parafusos para a conexão com LOOP e LOOPXL

PRODUTOS COMPLEMENTARES

FIXAÇÃO

n.	TIPO	descrição	d ₁ [mm]	p _{min} [mm]	pág.
2	HBS	parafuso para madeira	8	80	180

n.	TIPO	descrição	Ø [mm]	p _{min} [mm]	pág.
4	MGS	barras roscadas	M8	64	191
	VIN-FIX PRO	ancorante químico de viniléster	-	-	206

ACESSÓRIOS

CÓDIGO	descrição	pág.
PALMIFIX	contrachapa fixa	124
OMEGA	acessório para PALMIFIX	124

INCLINAÇÃO DA SUPERFÍCIE




CAMPOS DE EMPREGO


- Estrutura em madeira min: 100 x 100 mm
- Estrutura em betão min: 100 mm
- Estrutura em alvenaria com laje de fundação em betão mín: 40 mm

GEOMETRIA


LOOP - LOOP XL

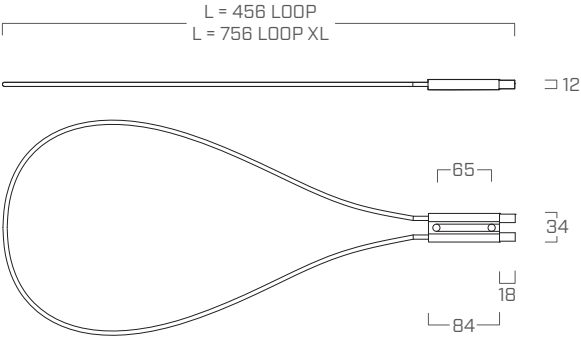

KRAKEN



INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

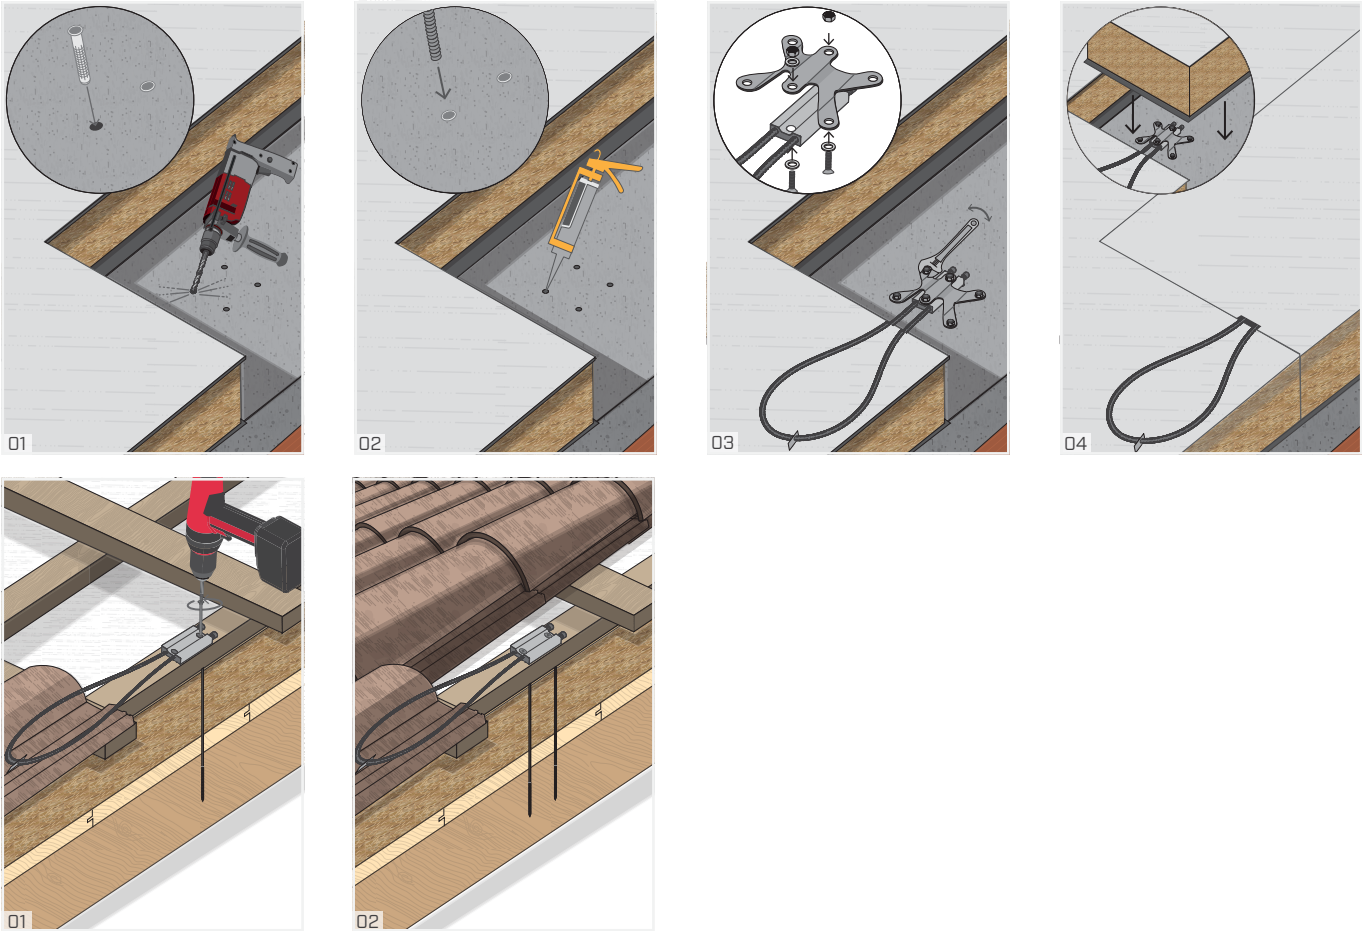

Para obter mais informações sobre a instalação do produto, consultar o relativo manual.

DADOS TÉCNICOS

CARGAS DE LABORATÓRIO

Dados	Norma	Valores
Q _s	EN 795:2012	12 kN
Q _{d2}	EN 795:2012	9 kN

