

PONTO DE ANCORAGEM

FUNCIONAL

O olhal giratório a 360° concede ao operador total liberdade de movimento no telhado.

COMPLETO

Fornecido em um prático kit com parafusos e anilhas para a instalação.

UNIVERSAL

A barra roscada está disponível em vários comprimentos e permite à fixação a adaptação a todos os tipos de estrutura em madeira, betão ou aço.

VERSÁTIL

Ideal como ponto de ancoragem em vários contextos e garante ao operador um acesso seguro a tetos e terraços.



CÓDIGOS E DIMENSÕES

CÓDIGO	material	H [mm]	H ₁ [mm]	pça.
AOS50	aço inox 1.4301 - AISI304	80	29	1
AOS130	aço inox 1.4301 - AISI304	175	135	1
AOS200	aço inox 1.4301 - AISI304	250	166	1
AOS300	aço inox 1.4301 - AISI304	350	266	1
AOS400	aço inox 1.4301 - AISI304	450	366	1
AOS500	aço inox 1.4301 - AISI304	550	466	1

PRODUTOS COMPLEMENTARES

FIXAÇÃO

TIPO	descrição	Ø [mm]	pág.
VIN-FIX PRO	ancorante químico de viniléster	M16	206

ACESSÓRIOS

CÓDIGO	descrição	pág.
PALMIFIX	contrachapa fixa	124
OMEGA	acessório para PALMIFIX	124

INCLINAÇÃO DA SUPERFÍCIE




CAMPOS DE EMPREGO

- Estrutura em madeira min: 100 x 120 mm
- Estrutura em betão min: 164 mm
- Estrutura em aço min: 5 mm


GEOMETRIA

OLHAL DE FIXAÇÃO

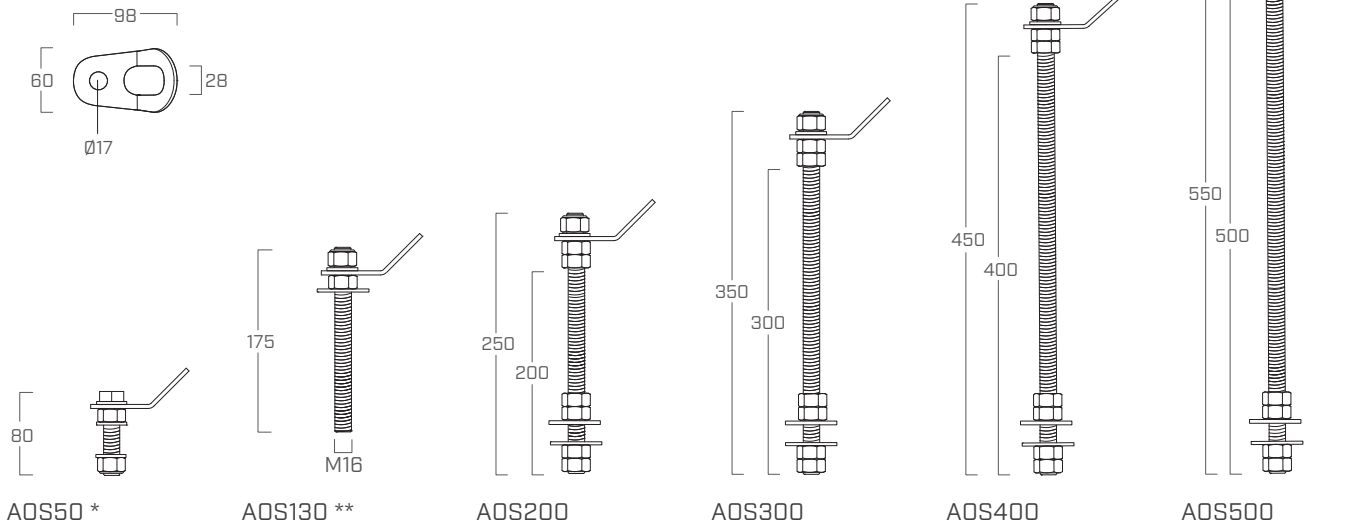

* aconselhado para uso em aço
** aconselhável para uso em betão, associado à ancorante químico

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

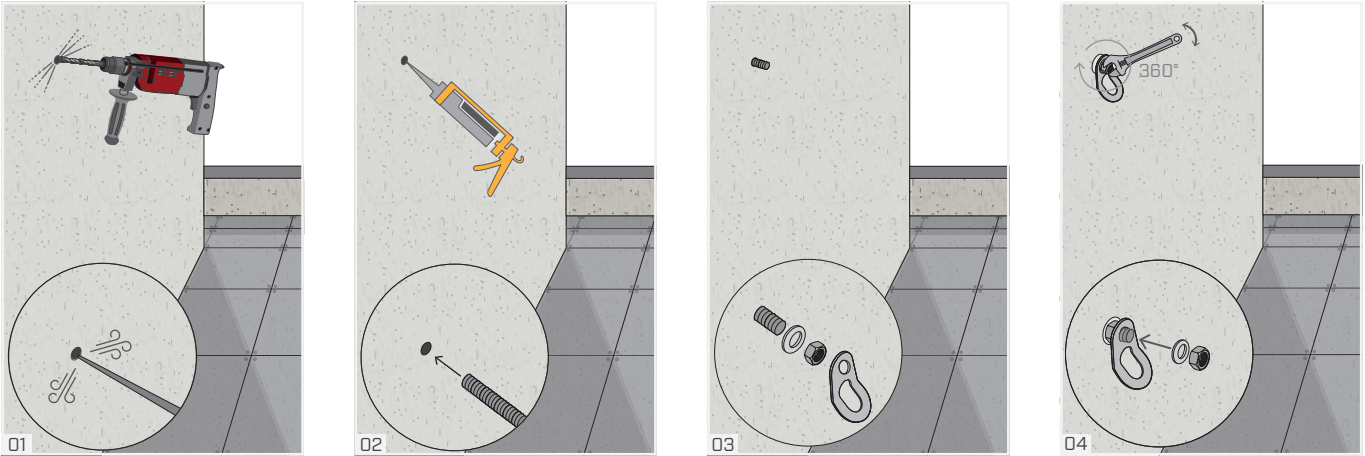

Para obter mais informações sobre a instalação do produto, consultar o relativo manual.

DADOS TÉCNICOS

CARGAS DE LABORATÓRIO

Dados	Norma	Valores
Q _s	EN 795:2012	14 kN
Q _{d1}	EN 795:2012	12 kN

