


# LINOSTOP

CE  
EN 353-2

## DISPOSITIVO ANTIQUEDA DE TIPO GUIADO EM LINHA DE ANCORAGEM

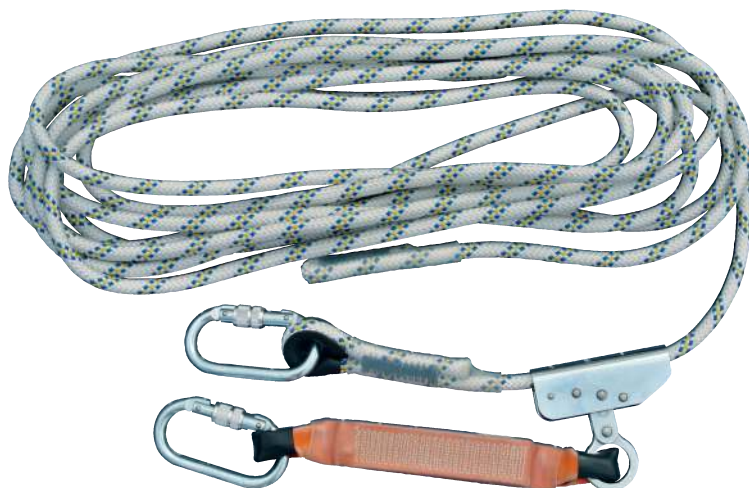

- Material: **poliamida**
- Cordas: **Ø12 mm**
- Mecanismo antiqueda de tipo guiado e escorrimto instalado fixo na corda
- Dois mosquetões em aço com virola roscada

Dispositivo antiqueda com dispositivo de bloqueio em aço cromado com dissipador de energia integrado.

Em caso de queda o dissipador reduz a força de impacto até um máximo de 6 kN.

## CÓDIGOS E DIMENSÕES

| CÓDIGO | corda [mm] | L [m] | peso [g] | pça. |
|--------|------------|-------|----------|------|
| LINO10 | Ø12        | 10    | 2000     | 1    |
| LINO15 | Ø12        | 15    | 2500     | 1    |
| LINO20 | Ø12        | 20    | 3000     | 1    |

## DADOS TÉCNICOS

1. Nó com guardacabo da corda de trabalho
2. Costura
3. Corda de trabalho em poliamida com Ø12 mm
4. Elemento absorvedor de energia (microabsorvedor)
5. Marcação
6. Mosquetão do microabsorvedor
7. Nó terminal da corda de trabalho

