

POSITIONING

DISPOSITIVO DE POSICIONAMENTO



- Dispositivo para a regulação progressiva do comprimento ideal para a melhor posição de trabalho
- Bainha de proteção para proteger a corda dos pontos de contacto
- Mosquetão em aço com virola roscada e um mosquetão em alumínio com dupla alavanca de segurança incluída


Dispositivo utilizado para realizar sistemas de posicionamento no trabalho em conjunto com um dispositivo antiqueda.

Permite a regulação rápida e precisa do comprimento necessário com base nas condições do local de trabalho para um posicionamento ideal.

Utiliza-se nos pontos de engate laterais da arnês para repartir a carga do utilizador em apoio nos pés: a regulação é feita pressionando a cómoda alavanca.

CÓDIGOS E DIMENSÕES

CÓDIGO	corda [mm]	L [m]	peso [g]	pça.
POS2	Ø11	2,0	510	1
POS3	Ø11	3,0	590	1
POS4	Ø11	4,0	670	1

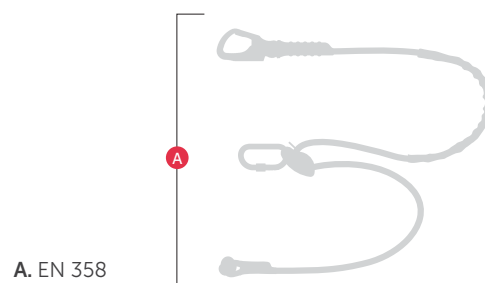

A. EN 358

DADOS TÉCNICOS

1. Cordas em poliamida
2. Ranhura cosida (ponto de ligação)
3. Nó costurado (terminal)
4. Dispositivo de regulação do comprimento em liga de alumínio
5. Orifício de ligação
6. Alavanca de regulação do comprimento em liga de alumínio
7. Bainha de proteção deslizante em poliéster/poliamida
8. Conector em aço com virola roscada **EN 362**
9. Conector com alavanca dupla de segurança

